

CATALOGUS

# Nilfisk reinigungsmaachines



**NILFISK**



# Clean is Changing Laten wij reiniging verbeteren

Hygiëne is van cruciaal belang, zowel voor bedrijven in de particuliere sector als in openbare instellingen. Reinigingsprocessen ontwikkelen zich voortdurend naarmate het bewustzijn over reinigen evolueert. Het is onze missie om onze inzet voor het leveren van eersteklas producten en diensten te verhogen en tegelijkertijd belangrijke duurzaamheidsinitiatieven te integreren. Niet alleen om te zorgen voor een betere reiniging, maar ook om te streven naar een duurzamere wereld, terwijl we tegelijkertijd zorgen dat u als onze klant uw bedrijfsdoelstellingen kunt optimaliseren.

## Duurzame reiniging

Bewust omgaan met reinigen betekent rekening houden met hoe we natuurlijke hulpbronnen zoals water gebruiken, terwijl we het gebruik van reinigingsmiddelen verminderen en het energieverbruik verlagen. Dit helpt de weg vrij te maken voor een duurzamere reiniging en kan ook de reinigingskosten verlagen.

De wens van bedrijven en de industrie om duurzamer schoon te maken is de afgelopen jaren gegroeid, omdat de eisen aan klanten, leveranciers en openbare faciliteiten steeds strikter zijn geworden.

Een andere belangrijke factor die in de duurzaamheidsvergelijking moet worden meegenomen, is het overwegen van de manier waarop schoonmaakpersoneel taken uitvoert, van gezondheid en veiligheid tot ergonomisch ontwerp en het welzijn van het personeel.

Bovendien kunnen productduurzaamheid en regelmatig onderhoud de levensduur en efficiëntie bepalen van machines die u inzet om uw duurzaamheidsstrategie te handhaven. Het introduceren van nieuwe oplossingen op basis van innovatieve technologie, terwijl we gebruik maken van gegevens die ons in staat stellen om de behoeften voor het schoonmaken te berekenen, helpt ons om voorop te lopen in de technologische ontwikkeling van schoonmaken die uw bedrijf ten goede komt.

## Inzet voor schoon

Onze inzet voor duurzaam schoonmaken is niet aflatend omdat we ernaar streven producten, diensten en oplossingen aan te bieden die ons helpen een schonere, mooiere toekomst te creëren waar iedereen van kan genieten.

De impact die we hebben op het milieu is een kritische overweging van onze overkoepelende bedrijfsstrategie. We richten ons specifiek op het verminderen van onze negatieve impact, terwijl we kansen benutten om ons klantenbestand nog meer waarde te bieden.

We leggen voortdurend de lat hoog voor onszelf omdat we proberen onze positie als leider op het gebied van MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) en ESG (milieu, maatschappij en governance) verder te ontwikkelen.

Wij willen meer doen dan alleen goed advies geven over duurzame schoonmaakoplossingen. We zetten ons in voor sterke Science Based Targets-initiatieven, naast ambitieuze doelstellingen op het gebied van klimaatimpact. Tot slot ontvingen we onlangs de gouden medaille van EcoVadis: In de beoordeling behaalden we onze hoogste score (90 van de 100 punten) voor onze duurzaamheidsinitiatieven – inclusief onze inzet om de uitstoot te verminderen die gepaard gaat met onze bedrijfsactiviteiten en door het gebruik van onze producten.

Als uw partner op de weg naar duurzaamheid hopen wij van uw inzet voor behoud en efficiëntie een comfortabele realiteit te maken. Een toewijding die zeker echte voordelen zal opleveren voor uw bedrijf, het milieu en de gemeenschap als geheel.

Schoon is aan het veranderen. Laten wij reiniging verbeteren.

# DE VRIJHEID OM HET BETER TE DOEN

Met een eeuw aan kennis van professionele reiniging achter de ontwikkeling, en de meest geavanceerde robottechnologie van vandaag die de mogelijkheden voortstuwen, vertegenwoordigt deze serie revolutionaire machines onze betrokkenheid om 's werelds meest intelligente reinigungsoplossingen te leveren.



Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie

# Inhoud

## Commerciële stofzuigers

VP300 HEPA	10
VP930	11
VP600	12
VP600 Batterij	13
GD 5/10 rugstofzuigers	14
GD 5 Batterij	15
VU500	16
GU 700A	17
VL200	18
VL500-35	19
VL500-55	20
VL500-75	21

Accessoires	22
-------------	----

## Industriële stofzuigers

VHS120	23
VHS120 All-In-One	24
VHO200 All-In-One	24
S3B	25
S3	25
VHS110 ATEX	26
T30S	27
CTS 22-CTS40-CTT40	27
T22-T40-T40W-T75	28
TPLUS serie	28
3707-3907 serie	29
3997-3997W-3997WC	29
VHB436	30
VHC110 – VHC120 – VHC200	31
ECO OIL 13 & 22	32
VHO200	32
Industriële stofzuigers voor gebruik bij 3D printing	33
IVT1000	34
VHS110 CR	34
VHW200/201/210/211	35
VHW310/31	35
VHW320/321	36
VHW420/421	36
VHW440/441	37
R serie	38
Pneumatische transportsystemen	39
Centrale afzuigsystemen	40
GM 80P	41
VHS 40	42
VHS 42 M-H	43
IVB 961-01	44
IVB 965 SD	45
IVB 7X ATEX TYPE 22	46
IVB 995 ATEX TYPE 22	47

Accessoire	48
------------	----

## Schrob-/zuigmachines

SC50	49
SC50 UVGI	50
SC60	51
SC100	52
SC250	53
SC351	54
SC401	55
SC500	56
BA/CA 551/611	57
BA 651/751/851	58
SC800	59
SC1500	60
SC2000	61
BR 652/752/752C	62
SC3500	63
BR 755/755C/855	64
SC5000	65
SC6000	66
SC6500	67
SC8000	68

## Combinatiemachines

CS7010	69
--------	----

Accessoires	70
-------------	----

## Veegmachines

SW200 / SW250	79
SW750	80
SW900	81
SR1000S	82
SR1101	83
SW4000	84
SW5500	85
SR1601	86
SW8000	87

Accessoires	88
-------------	----

## Eenschijfsmachines

FM400 L	90
FM400 H	91
FM400 D	92

## High-/ultra-speedmachines

BU500	93
BU800	94
ES300	96


## Professionele stoomreinigers

SO4500	98
SV8000100	99
SDV	100

Reinigingsmiddelen	101
--------------------	-----

Service	106
---------	-----

# Productoverzicht

							
<b>VP300 serie</b> Commerciële stofzuigers	<b>VP930</b> Commerciële stofzuigers	<b>VP600</b> Commerciële stofzuigers	<b>VP600 Batterij</b> Commerciële stofzuigers	<b>GD5/10 Rug</b> Commerciële stofzuigers	<b>GD5 Battery</b> Commerciële stofzuigers		
							
<b>VU500</b> Commerciële stofzuigers	<b>GU700A</b> Commerciële stofzuigers	<b>VL200</b> Commerciële stofzuigers	<b>VL500-35</b> Commerciële stofzuigers	<b>VL500-55</b> Commerciële stofzuigers	<b>VL500-75</b> Commerciële stofzuigers		
							
<b>VHS120</b> Industriële stofzuigers	<b>VHS120 &amp; VHO200 All-In-One</b> Industriële stofzuigers	<b>S3B</b> Industriële stofzuigers	<b>S3</b> Industriële stofzuigers	<b>VHS110 ATEX</b> Industriële stofzuigers	<b>T30S</b> Industriële stofzuigers	<b>CTS22/40/CTT40</b> Industriële stofzuigers	<b>T serie &amp; TPlus serie</b> Industriële stofzuigers
							
<b>3707-3907</b> Industriële stofzuigers	<b>3997-3997W</b> Industriële stofzuigers	<b>A15-VHC200</b> Industriële stofzuigers	<b>VHO200</b> Industriële stofzuigers	<b>ECO-OIL</b> Industriële stofzuigers	<b>VHB436</b> Industriële stofzuigers	<b>Industriële stofzuigers voor gebruik bij 3D printing</b> Industriële stofzuigers	
							
<b>IVT1000</b> Industriële stofzuigers	<b>VHS110 CR</b> Industriële stofzuigers	<b>VHW200-211</b> Industriële stofzuigers	<b>VHW310/311</b> Industriële stofzuigers	<b>VHW320/321</b> Industriële stofzuigers	<b>VHW420/421/440</b> Industriële stofzuigers	<b>R serie</b> Industriële stofzuigers	
							
<b>GM80P</b> Industriële stofzuigers	<b>VHS 40/42 M/H</b> Industriële stofzuigers	<b>IVB 961-0L</b> Industriële stofzuigers	<b>IVB 965 SD XC</b> Industriële stofzuigers	<b>IVB 7X - ATEX TYPE 22</b> Industriële stofzuigers	<b>IVB 995 ATEX TYPE 22</b> Industriële stofzuigers		

# Productoverzicht



**SC50**  
Autonome  
schrobzuigmachine



**SC5 UVG10**  
Autonome  
schrobzuigmachine



**SC60**  
Autonome  
schrobzuigmachine



**SC100**  
Schrobzuig-  
machines



**SC250**  
Schrobzuig-  
machines



**SC351**  
Schrobzuig-  
machines



**SC401**  
Schrobzuig-  
machines



**SC500**  
Schrobzuig-  
machines



**BA/CA 551/611**  
Schrobzuig-  
machines



**BA651/751/851**  
Schrobzuig-  
machines



**SC800**  
Schrobzuig-  
machines



**SC1500**  
Schrobzuig-  
machines



**SC2000**  
Schrobzuig-  
machines



**BR652/752/752C**  
Schrobzuig-  
machines



**BR755/755C/855**  
Schrobzuig-  
machines



**SC3500**  
Schrobzuig-  
machines



**SC5000**  
Schrobzuig-  
machines



**C6000**  
Schrobzuig-  
machines



**SC6500**  
Schrobzuig-  
machines



**SC8000**  
Schrobzuig-  
machines



**CS7010**  
Combinatiemachines



**SW200/250**  
Veegmachines



**SW750**  
Veegmachines



**SW900**  
Veegmachines



**SR1000S**  
Veegmachines



**SR1101**  
Veegmachines



**SW4000**  
Veegmachines



**SR1601**  
Veegmachines



**SW5500**  
Veegmachines



**SW8000**  
Veegmachines



**FM400 L**  
Eenschijfs-  
machines



**FM400 H**  
Eenschijfs-  
machines



**FM400 D**  
Eenschijfs-  
machines



**BU500**  
Ultra hoogtoeren  
eenschijfsmachines



**BU800**  
Ultra hoogtoeren  
eenschijfsmachines



**ES300**  
Tapijt-, en  
meubelreinigers



**SO4500**  
Professionele  
stoomreinigers



**SV8000**  
Professionele  
stoomreinigers



**SDV 4500/8000**  
Professionele  
stoomreinigers

# Total care-programma voor schoonmaakbedrijven

Het Total Care Programma bestaat uit vier elementen – elk ontwikkeld om een specifiek onderwerp aan te pakken waarmee u te maken krijgt als schoonmaakbedrijf en u te helpen om zo soepel en kosteneffectief mogelijk resultaten te leveren.

Het Nilfisk Total Care Programma biedt optimalisatie voor elk aspect van uw bedrijfsvoering – van het maken van de eerste offerte tot het beheersen van financiële resultaten en het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden met minimale stilstand. Nilfisk is er van overtuigd dat wanneer wij u ondersteunen bij een groot aantal machine gerelateerde zaken

waar u dagelijks mee te maken heeft u dat tijd, stress en geld bespaart. Hiermee leveren wij een positieve bijdrage aan het algehele bedrijfsresultaat. Wij ondersteunen u graag bij het verbeteren van uw efficiëntie en het verlagen van de kosten.

## Vier elementen voor optimalisatie

Het Nilfisk Total Care Programma biedt u een all-round oplossing gebaseerd op vier complementaire factoren, elk ontwikkeld om het niveau van kosteneffectiviteit in uw bedrijf te verhogen en uw klanten tevreden te stellen.

### Optimaal reinigen

Cleaning Excellence helpt u de meest efficiënte inrichting voor uw schoonmaaklocatie te maken. U kunt rekenen op tijd- en geldbesparing vanaf de eerste evaluatie. Cleaning Excellence kijkt naar een groot aantal variabelen zoals arbeidskosten, beschikbare tijd en ruimtelijke parameters, om de meest kosteneffectieve oplossingen vast te stellen, gebaseerd op de machines en ervaring van Nilfisk die toonaangevend zijn in de branche.

### Financiële flexibiliteit

Financiële flexibiliteit stelt u in staat om de ideale financieringsoplossing te selecteren voor uw specifieke situatie: aankoop van machines, financial leasing, huren voor lange termijn en huren voor korte termijn zijn allen mogelijk.


### Service level assurance

Service Level Assurance heeft betrekking op de ondersteuning van de producten die we leveren met toonaangevende service en support. Het doel is om uw onderbrekingstijd tot een absoluut minimum te beperken en uw winst hoog te houden. Als uw partner in elke fase van het proces, biedt Nilfisk unieke klantondersteuning om u te helpen elke opdracht op tijd en binnen het budget te voltooien.

### Fleet management

Systematisch beheer van uw schoonmaakwerkzaamheden maakt dat u het grote geheel overziet maar ook de details. Ons Fleet Management programma verzamelt de data die u nodig heeft voor het maken van de meest efficiënte planning. Het draagt bij aan het verlagen van de operationele kosten en het verhogen van de service door de implementatie van drie innovatieve oplossingen: QR-codes\*, Machine Park overzicht\* en TrackClean™\*.

\* Nog niet in alle landen beschikbaar

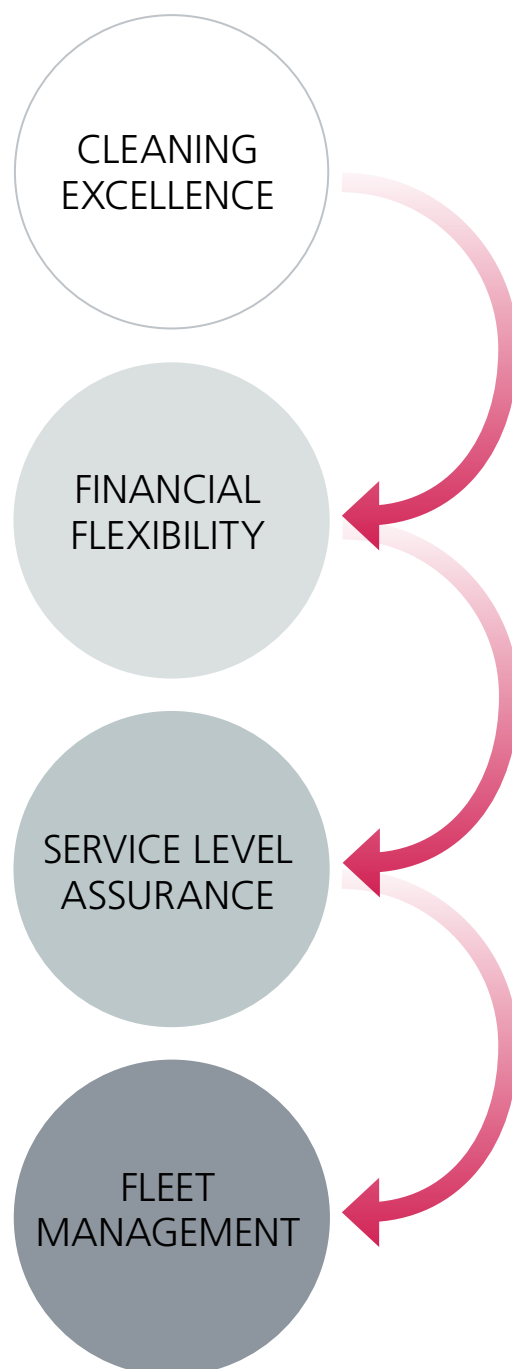

# Commerciële stofzuigers

## Haal het hoogste rendement uit de hoge filterkwaliteit

Nilfisk stofzuigers zijn ontworpen rekening houdend met de gebruiker. De stofzuigers zijn stevig en compact, eenvoudig in

gebruik en gemakkelijk te manoeuvreren voor een betrouwbaar gebruik, jaar na jaar. Onze hoogwaardige filters garanderen een hoge zuigkracht en een efficiënte filtratie.



## Laag energieverbruik

De prestigieuze Nilfisk ontwerpen worden wereldwijd herkend. Naast het bijzondere ontwerp zijn alle Nilfisk stofzuigers stil en bieden krachtige reiniging met een laag energieverbruik.

## Krachtige en betrouwbare Nilfisk motoren

De Nilfisk motoren zijn robuust en sterk met zeer krachtig zuigvermogen en laag geluidsniveau. Ze zijn een afgeleide van industrieel ontwerp en geschikt voor professionele reiniging. Een onbeschermde zuigmotor, hoe krachtig deze ook is, heeft een beperkte levensduur. Om de motor te beschermen is een goed hoofdfilter nodig dat de stofdeeltjes tegenhoudt en voorkomt dat deze de motor beschadigen.

## Een laag geluidsniveau helpt u te besparen op reinigingskosten

Dagschoonmaak heeft altijd zin gehad. Maar luidruchtige, grote reinigungsapparatuur maakte het voorheen onpraktisch. Dankzij goed ontworpen en geluidsarme Nilfisk stofzuigers is dagschoonmaak weer mogelijk. Het is slim om het toe te passen!

## Verbeter uw binnenklimaat met de effectieve Nilfisk filters

Een filtratiesysteem bestaat uit een serie opeenvolgende stappen om stof tegen te houden: de stofzak, het hoofdfilter, het uitblaasfilter. Nilfisk heeft één van de meest uitgebreide assortimenten filters wereldwijd. Het HEPA 13/14 filter houdt 99,95% van de stofdeeltjes van 0,1 micron tegen. Het ULPA 15 filter houdt 99,9995% tegen. Deze filters worden gebruikt in omgevingen waar het verspreiden van stofdeeltjes in de omgevingslucht gecontroleerd dient te worden.



# VP300 HEPA stofzuiger – Commerciële stofzuigers



## Een stofzuiger met aandacht voor mens en omgeving

- Met een ketelinhoud die de beste in deze klasse is, hoeft u minder tijd te besteden aan het vervangen van de stofzakken
- Met een gewicht vanaf slechts 5 kg laat hij zich gemakkelijk verplaatsen tussen locaties
- Met het lage geluidsniveau van 58 dB(A) is deze stofzuiger geschikt om ook overdag overal schoon te maken
- Veilige en gemakkelijk te bereiken opbergmogelijkheid voor netsnoer en accessoires
- Afneembaar oranje netsnoer (niet op alle varianten)
- Hoog filtratieniveau met HEPA-uitblaasfilter
- Dubbele snelheidsfunctie voor gebruik in een breder scala aan toepassingen (niet op alle modellen)
- De VP300 laat zich veilig en comfortabel dragen in één hand

De Nilfisk VP300 is een goed gebouwde en duurzame stofzuiger die dag in, dag uit zijn werk zal blijven doen. Hij is uitermate geschikt voor de reiniging van kantoren, hotelkamers, winkels of vergelijkbare lichte tot middelzware toepassingen.

Alle varianten van de Nilfisk VP300-serie bieden een maximaal filtratieniveau met het standaard HEPA H13 filter. Dit helpt om de luchtkwaliteit in de schoon te maken ruimten te verbeteren.



TECHNISCHE GEGEVENS	VP300 HEPA BASIC	VP300 HEPA EU1	VP300 HEPA EU2
Geluidsniveau dB(A) IEC/EN 60335-2-69	73	73/70	73/70
Nominaal vermogen (W)	800	800/400	800/400
Zuigkracht buiseinde (W)	215	215/110	215/110
Luchtstroom (l/sec)	32	32/25	32/25
Vacuüm aan mondstuk (kPa)	22	22/15	22/15
Stofzakinhoud (l)	10	10	10
Lengte x breedte x hoogte (mm)	395x340x390	395x340x390	395x340x390
Kabellengte (m)	10	15	10
Gewicht (kg)	5.5	5.5	5.5
<b>KENMERKEN</b>			
Afneembare kabel		•	•
Stofzak, 1 st.	•	•	•
Met vaste kabel	•		
HEPA-filtratie	•	•	•
Twee snelheden		•	•
H13 Uitblaasfilter	•	•	•
<b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>			
Slang zwart compleet	147 0765 500	147 0765 500	147 0765 500
Hardevloerenmondstuk 32 x 300mm		140 6700 540	
Plumeau 32mm domestic	140 8244 500	140 8244 500	140 8244 500
Tuit plastic D32 L153 zwart	147 0146 500		
Tuit plastic 32 mm	147 0146 500		
Hepa filter GU 305/355/45	147 1250 600	147 1250 600	147 1250 600
Zakfilter compleet	147 1432 500	147 1432 500	147 1432 500
Afneembaar snoer 10 m oranje			107402676
Afneembaar snoer 15 m oranje		107402901	
Zuigbuis 32 x 500mm Alu p.st.			011 6431 500
Telescopic tube acc.			
Telescoopbuis 32 mm aluminium		011 8130 500	
Zuigbuis 32 x 500mm staal p.st.	140 8246 040		
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>107415322</b>	<b>41600870</b>	<b>41600871</b>

# VP930 stofzuiger – Commerciële stofzuigers



## Stille reinigingskracht, al verkozen door miljoenen gebruikers

- Uitstekend geluidsniveau
- Uitstekende duurzaamheid door stevige stalen container
- Grote ketelinhoud
- HEPA H13 uitblaasfilter als standaard
- Parkeeroplossing als standaard
- Duurzame stalen container en stofzak van 15 liter
- Dubbele snelheidsfunctie bij geselecteerde varianten

De Nilfisk VP930 stofzuiger is de betrouwbare partner voor veeleisende schoonmaaktaken in hotels, scholen, kantoren en ziekenhuizen. Robuust en stabiel met een grote stofzak van 15 liter. Het ingenieuze design optimaliseert de luchtstromingspatronen en reduceert het energieverlies tot een absoluut minimum. Het biedt u een van de stilste professionele stofzuigers ter wereld.



TECHNISCHE GEGEVENS	VP930 HEPA BASIC EU	VP930 HEPA EU	VP930 PRO HEPA BLUE	VP930 PRO HEPA BLACK	VP930 PRO HEPA S2
Geluidsniveau dB(A) IEC/EN 60335-2-69	70	70/66	58	58	58/54
Nominaal vermogen (W)	760	760/400	760/400	760	760/400
Zuigkracht buiseinde (W)	240	240	240	240	240
Luchtstroom (l/sec)	33	33	33	33	33
Vacuüm aan mondstuk (kPa)	23	23	23	23	23
Stofzakinhoud (l)	15	15	15	15	15
Lengte x breedte x hoogte (mm)	440x390x330	440x390x330	440x390x330	440x390x330	440x390x330
Kabellengte (m)	15	15	15	15.5	15.5
Gewicht (kg)	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9
<b>KENMERKEN</b>					
Stofzak, 5 stuks		•		•	•
Binnenzijde vuilcontainer gespoten	•	•	•	•	•
Stofzak, 1 st.	•	•	•	•	•
HEPA-filtratie	•	•	•	•	•
Twee snelheden		•			•
HEPA filter voor de motor			•	•	•
<b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>					
Zuigslang UZ/GD 930 2 meter compleet	140 2782 500	140 2782 500	140 2782 500	140 2782 500	140 2782 500
Spleetzuigmond 32 mm		010 3098 500			010 3098 500
Plumeaucombinatie	011 3104 500	011 3104 500		011 3104 500	011 3104 500
Filter GD 930	140 1515 500	140 1515 500	140 1515 500		
Hepa filter GU 305/355/45	147 1250 600	147 1250 600			
Motorfilter UZ 930 110 mm 3 stuks	140 1535 510	140 1535 510	140 1535 510	140 1535 510	140 1535 510
Hepa filter H13	147 1250 500	147 1250 500	140 2666 010	140 2666 010	140 2666 010
Zuigbuis 32 x 500mm Alu p.st.	011 6431 500	011 6431 500			
Telescoopbuis 32 mm aluminium			011 8130 500	011 8130 500	011 8130 500
Stofzak UZ930 5 stuks		140 7015 020		140 7015 020	140 7015 020
Hardevloerenmondstuk 32 x 300mm			140 6700 540	140 6700 540	140 6700 540
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>107415451</b>	<b>107415453</b>	<b>107420590</b>	<b>107420591</b>	<b>107420592</b>

# VP600 stofzuiger – Commerciële stofzuigers



## Efficiënt, zuinig en duurzame reinigingsprestaties

- 330/550W of 730/330 zuigmotor
- Dubbele snelheidsfunctie voor geoptimaliseerd energieverbruik en uitstekende schoonmaakprestaties
- Standaard geleverd met HEPA-uitblaasfilter
- Nieuwe, zeer betrouwbare magnetische sluiting van het stofcompartiment zorgt voor extra gebruiksgemak
- Leverbaar met standaard, afneembaar of oprolbaar netsnoer
- Beste in zijn klasse op het gebied van geluidsniveau

De Nilfisk VP600 is de juiste keus voor kosten-effectief schoonmaken in marktsegmenten zoals hotels, schoonmaakbedrijven, restaurants, kantoren en instellingen van diverse aard.

De VP600 biedt een breed scala aan functies en mogelijkheden en u kunt daardoor een variant kiezen die exact bij uw specifieke schoonmaaktaken past. Kies de juiste netsnoeroplossing die de schoonmaakduur verkort en het werkproces verbetert. Fantastische voordelen voor de gebruiker en het intelligente design, bieden u wat u mag verwachten van een Nilfisk stofzuiger.



TECHNISCHE GEGEVENS	VP600 ECO HEPA	VP600 HEPA BASIC EU	VP600 HEPA STD 2 EU	VP600 HEPA STD 3 EU
Geluidsniveau dB(A) IEC/EN 60335-2-69	70/74	62	74/70	74/70
Nominaal vermogen (W)	330/550	730	730/330	730/330
Zuigkracht buiseinde (W)	75/155	200	200/75	200/75
Luchtstroom (l/sec)	24/28	30	30/24	30/24
Vacuüm aan mondstuk (kPa)	15/18	22	22/15	22/15
Stofzakinhoud (l)	10	10	10	10
Lengte x breedte x hoogte (mm)	480x300x270	480x300x270	480x300x270	480x300x270
Kabellengte (m)	15	10	15	10
Gewicht (kg)	7	7	7	7
<b>KENMERKEN</b>				
Afneembare kabel	•		•	
Stofzak, 1 st.	•	•	•	•
Tweevoudige aandrijving	•		•	•
HEPA-filtratie	•	•	•	•
Snoeroprolmecanisme				•
<b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>				
Slang zwart compleet	147 0765 500	147 0765 500	147 0765 500	147 0765 500
Hardevloerenmondstuk 32 x 300mm		140 6700 540		
Plumeau 32mm domestic	140 8244 500	140 8244 500	140 8244 500	140 8244 500
Mondstuk NE10 ECO			107413075	107413075
Hepa filter GU 305/355/45	147 1250 600	147 1250 600	147 1250 600	147 1250 600
Zakfilter basic	107413056	107413056	107413056	107413056
Afneembaar snoer 15 m oranje	107402901		107402901	
Kabel cassette vast snoer VP600		107413043		
Kabelcassette oprolmecanisme VP600				107413048
Kabel cassette met plug entree VP600	107413044		107413044	
Zuigbuis 32 x 500mm Alu p.st.		011 6431 500		
Telescoopbuis 32 mm aluminium	011 8130 500		011 8130 500	011 8130 500
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>107418540</b>	<b>107418541</b>	<b>41600860</b>	<b>41600861</b>

# VP600 Batterij – Commerciële stofzuigers



## Snoerloze stofzuigers

- Hoge productiviteit met werkduur tot 60 minuten op volledig opgeladen batterij
- Snellader, in slechts 40 minuten, biedt continue reiniging bij gebruik van twee batterijen
- Uitstekende reinigingsprestaties met boost functie voor de zwaardere reiniging
- Batterij aandrijving biedt grotere vrijheid om overal te reinigen
- Geen stopcontacten nodig
- Geen snoer dat blijft hangen of opgerold moet worden
- Veilig voor de omgeving zonder het risico dat gasten of de gebruiker over het snoer struikelen
- Geoptimaliseerde batterij capaciteit: intelligente Nilfisk technologie controleert de 36V lithium batterijen tijdens gebruik en opladen
- Laagste geluidsniveau, in deze klasse, van slechts 56 db(A) maakt kosten effectieve dagschoonmaak mogelijk
- Standaard HEPA H13 uitblaasfilter garandeert een schone omgeving

De Nilfisk VP600 Batterij stofzuiger is een flexibele stofzuiger met twee snelheden die uw productiviteit een boost geeft – dankzij de snoerloze bewegingsvrijheid en de werkduur van 60 minuten. Met een laadtijd van slechts 40 minuten biedt deze stofzuiger non-stop reiniging door gebruik te maken van twee 36V lithium batterijen.



TECHNISCHE GEGEVENS	VP600 Batterij	VP600 Batterij EU (2 batterijen)	VP600 Batterij – excl. lader
Nominaal vermogen (W)	650	650	650
Zuigkracht buiseinde (W)	45/116	45/116	45/116
Luchtstroom (l/sec)	21.7/26.7	21.7/26.7	21.7/26.7
Stofzakinhoud (l)	10	10	10
Lengte x breedte x hoogte (mm)	480x300x270	480x300x270	480x300x270
Gewicht (kg)	7.2	7.2	7.2
Laadtijd batterij (min.)	≤ 40	≤ 40	n/a
Werkduur batterij (min.)	60/30	60/30	60/30
Type HEPA filter	H13	H13	H13
<b>KENMERKEN</b>			
Stofzak (1 stk)	•	•	•
Batterij uitvoering	•	•	•
HEPA H13 hoofdfilter	•	•	•
<b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>			
Slang zwart compleet D32	147 0765 500	147 0765 500	147 0765 500
Kunststof tuit	107408039	107408039	107408039
Hardevloerenmondstuk 32 x 300mm	140 6700 540	140 6700 540	140 6700 540
Plumeau 32mm domestic	140 8244 500	140 8244 500	140 8244 500
Combi mondstuk RD295P met clip	107417790	107417790	107417790
Zakfilter basic	107413056	107413056	107413056
HEPA H13 filter	147 1250 500	147 1250 500	147 1250 500
Telescoopbuis aluminium	011 8130 500	011 8130 500	011 8130 500
Snellader LI 500W – EU	41600864	41600864	
Batterij LI 36V 10S4P + Batt cover VP600 Batt	41600869	41600869	41600869
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>41600821</b>	<b>41600901</b>	<b>41600900</b>

# GD 5/10 rugstofzuigers – Commerciële stofzuigers



## Schoonmaken met gemak



- Het lage geluidsniveau is prettig voor de gebruiker en maakt het mogelijk schoon te maken in geluidsgevoelige omgevingen
- Het lichte gewicht en de ergonomische draaggordel van de stofzuiger gaan vermoeidheid tegen
- Goede filtering door HEPA-uitblaasfilter
- Robuuste constructie voor een langere levensduur
- Containers in verschillende formaten voor diverse gebruikssituaties
- Loskoppelbaar netsnoer van 15 meter met veiligheidskoppeling bespaart tijd
- Gemakkelijk op te bergen: kan op de vloer staan of aan een wand worden gehangen
- Geschikt voor links- of rechtshandig gebruik
- Luchtuitlaat is zo ontworpen dat hij de gebruiker niet hindert

Een goede rugstofzuiger moet aan een groot aantal eisen voldoen. Hij moet licht van gewicht zijn, het gewicht moet gelijkmatig verdeeld zijn en het geluidsniveau moet zo laag mogelijk zijn. Een rugstofzuiger die niet aan deze basiseisen voldoet, is onprettig en onhandig om mee te werken. Tegelijkertijd moet het vermogen voldoende zijn voor een snelle en effectieve reiniging en de stofzak moet groot genoeg zijn om deze niet doorlopend te moeten vervangen. En bovendien moeten de schoonmaakkosten op het juiste niveau liggen! Om het onderhoud te vereenvoudigen en de veiligheid te optimaliseren, is het loskoppelbare oranje netsnoer standaard inbegrepen.



TECHNISCHE GEGEVENS	GD10 BACK HEPA EU	GD5 BACK HEPA BASIC EU	GD5 BACK HEPA EU
Geluidsniveau dB(A) IEC/EN 60335-2-69	76	76	76
Nominaal vermogen (W)	780	780	780
Zuigkracht buiseinde (W)	225	225	225
Luchtstroom (l/sec)	33	33	33
Vacuüm aan mondstuk (kPa)	22	22	22
Stofzakinhoud (l)	10	5	5
Lengte x breedte x hoogte (mm)	380x260x570	380x260x570	380x260x570
Kabellengte (m)	15	15	15
Gewicht (kg)	5	4.5	4.5
<b>KENMERKEN</b>			
Aansluiting voor elektromondstuk			•
<b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>			
Slang compleet GD5/10 conisch	147 1236 500	147 1236 500	147 1236 500
Plumeau 32mm domestic	140 8244 500		140 8244 500
Tuit kunststof 32 mm	22302100		22302100
Hepa filter GU 305/355/45	147 1250 600	147 1250 600	147 1250 600
Filter zak 10l GD10	147 1099 500		
Filter zak 5 liter GD5		147 1100 500	147 1100 500
Premium harnas kit	147 1246 510		147 1246 510
Harnas standaard compleet		147 1090 510	
Zuigbuis 32 x 500mm Alu p.st.		011 6431 500	
Telescoopbuis 32 mm aluminium	011 8130 500		011 8130 500
Stofzakken GD5 set 5 st. met voorfilter			147 1098 500
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>107417927</b>	<b>107417934</b>	<b>107417935</b>

## GD 5 Batterij – Commerciële stofzuigers

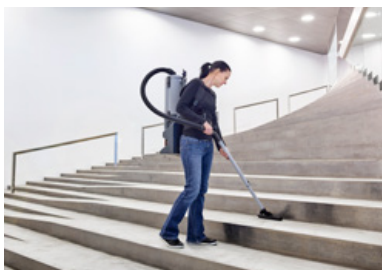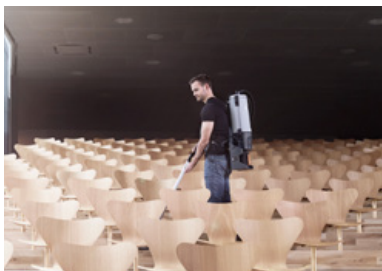

### Snoerloze rugstofzuiger



- Maximale bewegingsvrijheid dankzij het snoerloze, ergonomische ontwerp voor op de rug
- Grote productiviteit tot wel 60 minuten werkduur op een volledig opgeladen 36V lithium batterij
- Zeer korte laadtijd van slechts 40 minuten biedt continue reiniging bij gebruik van twee batterijen
- Veiliger voor gasten, bezoekers en de gebruiker zonder een snoer om over te struikelen
- Optimale prestaties met boost functie die zuigkracht toevoegt voor zwaardere reiniging
- Laag geluidsniveau maakt kosten effectieve dagschoonmaak mogelijk
- Optioneel HEPA filter leverbaar voor geoptimaliseerde luchtkwaliteit

De Nilfisk GD5 Batterij stofzuiger biedt alles om stofzuigen sneller te maken – geen snoer en geen stopcontacten nodig. Het ontwerp voor gebruik op de rug zorgt voor een groot gemak! Het compacte ontwerp zorgt dat de Nilfisk GD5 Batterij effectief afrekenet met stof in omgevingen met een beperkte bewegingsvrijheid tussen tafels en stoelen. De stofzuiger is ideaal voor gebruik in winkels, bioscopen, theaters, collegezalen, bussen, treinen en vliegtuigen.



TECHNISCHE GEGEVENS	GD5 Batterij	GD5 Batterij incl. 2 batt.
Nominaal vermogen (W)	650	650
Zuigkracht buiseinde (W)	45/116	45/116
Luchtstroom (l/sec)	21.7/26.7	21.7/26.7
Stofzakinhoud (l)	5	5
Lengte x breedte x hoogte (mm)	240x330x755	240x330x755
Gewicht (kg)	5.3	5.3
Oppervlakte zakfilter (cm <sup>2</sup> )	1397	1397
Laadtijd batterij (min.)	≤ 40	< 40
Werkduur batterij (min.)	60/30	60/30
<b>KENMERKEN</b>		
Stofzak (1 stk)	•	•
Batterij uitvoering	•	•
<b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>		
Slang compleet GD5/10 conisch	147 1236 500	147 1236 500
Kunststof tuit	107408039	107408039
Hardevloerenmondstuk 32 x 300mm	140 6700 540	140 6700 540
Plumeau 32mm domestic	140 8244 500	140 8244 500
Combi mondstuk RD295P met clip	107417790	107417790
Voorfilter	147 1095 500	147 1095 500
Zakfilter	147 1100 500	147 1100 500
Telescoopbuis 32mm aluminium	011 8130 500	011 8130 500
Snellader LI 500W – EU	41600864	41600864
Batterij LI 36V 10S4P + Batterij handgreep	41600872	41600872 (2X)
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>41600841</b>	<b>41600941</b>

# VU500 borstelstofzuiger – Borstelstofzuigers

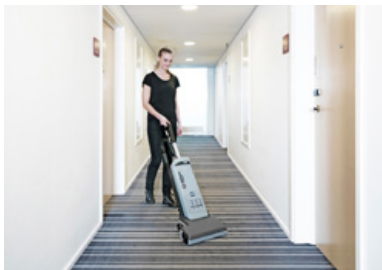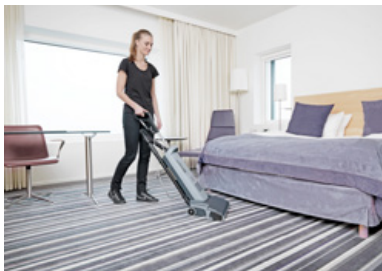

## De Nilfisk VU500 levert uitstekende schoonmaakresultaten

- Snelkoppeling voor snoer
- Afneembaar voedingsnoer voor snel onderhoud
- Standaard H13 HEPA-filter
- Borstel verwijderen zonder gereedschap
- Niet strepende slijtvaste bumper
- Handige handgreep

De Nilfisk VU500 borstelzuiger levert uitstekende reinigingsresultaten en is bovendien erg gebruiksvriendelijk en ergonomisch, dankzij het rechtopstaande model. De borstelhoogte past zich automatisch aan afhankelijk van het vloeroppervlak (bijvoorbeeld tapijt of harde ondergrond), waardoor ieder vloeroppervlak schoon wordt achtergelaten.



TECHNISCHE GEGEVENS	VU500 12'	VU500 15'
Geluidsniveau dB(A) IEC/EN 60335-2-69	80	80
Nominaal vermogen (W)	900	900
Zuigkracht buiseinde (W)	130	130
Luchtstroom (l/sec)	27	27
Vacuüm aan mondstuk (kPa)	16	16
Stofzakinhoud (l)	3.5	3.5
Lengte x breedte x hoogte (mm)	330x318x1180	330x390x1180
Kabellengte (m)	10	10
Gewicht (kg)	8	8.5
<b>KENMERKEN</b>		
Afneembare kabel	•	•
Compact ontwerp	•	•
Kabelopbergmogelijkheid	•	•
Borstel verwijderen zonder gereedschap	•	•
Ergonomische handgreep	•	•
Slang opberghaken	•	•
<b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>		
Slang GU 305/355/455 35mm	147 0950 500	147 0950 500
Spleetmondstuk 32 mm	147 1203 500	147 1203 500
Hepa filter GU 305/355/45	147 1250 600	147 1250 600
Borstel 12 inch rood	107407697	
Borstel GU 355/15 inch		147 0930 510
Verlengbuis 35 mm	147 0851 500	147 0851 500
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>107418426</b>	<b>107418433</b>

# GU 700A borstelstofzuiger – Borstelstofzuigers



## Een borstelzuiger voor grote oppervlakken

- 64 cm werkbreedte
- Twee zuigmotoren voor grote zuigprestaties
- Eén borstelmotor
- Ingebouwde slang en buis voor moeilijk bereikbare plaatsen


De Nilfisk GU 700A is een rechtopstaand model voor de dagelijkse reiniging van tapijt. Dit is de "industriële" borstelstofzuiger voor grote oppervlakken tapijt. Deze borstelstofzuiger maakt reinigen eenvoudig en aangenaam.



TECHNISCHE GEGEVENS	GU700A
Nominaal vermogen (W)	2250
Tankinhoud (l)	35
Zuigkracht buiseinde (W)	na
Luchtstroom (l/sec)	52
Vacuüm aan mondstuk (kPa)	22.2
Stofzakinhoud (l)	35
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1040x750x970
Kabellengte (m)	23
Gewicht (kg)	51
Werkbreedte (mm)	640
<b>KENMERKEN</b>	
Motor-aangedreven borstel	•
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>56330910</b>



# VL200 stof-/waterzuiger – Commerciële stof-/waterzuigers

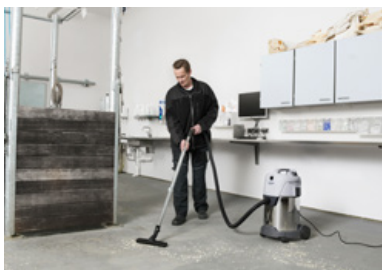

## Compacte stof-/waterzuiger

- Push&Clean filterreiniging technologie
- Uitwasbaar PET fleec filter
- Gecertificeerd HEPA filter beschikbaar als accessoire
- MultiFit accessoirestelsel met telescoop buis
- Eenvoudig accessoire-, en kabelopbergsysteem
- Blaasfunctie op de uitblaasluichtstroom
- Roestvast stalen container (optioneel)

De Nilfisk VL200 stof-/waterzuigers zijn compact en eenvoudig in gebruik. Ze zijn uitgerust met het Push&Clean filterreinigingssysteem en beschikken over een eenvoudig opbergsysteem voor accessoires. Een makkelijk te verplaatsen stof-/waterzuiger die optioneel uitgerust kan worden met een roestvast stalen container voor de zwaardere omstandigheden.



TECHNISCHE GEGEVENS	VL200	VL200 inox
Nominaal vermogen (W)	1200	1200
Tankinhoud (l)	20	30
Zuigkracht buiseinde (W)	250	250
Luchtstroom (l/sec)	48	48
Stofzakinhoud (l)	14	14
Kabellengte (m)	10	10
Lengte x breedte x hoogte (mm)	380x390x510	390x400x640
Gewicht (kg)	9.5	11
<b>KENMERKEN</b>		
RVS reservoir		•
Uitwasbaar pet-vliesfilter	•	•
Push&Clean filterreinigingssysteem	•	•
Opbergen van accessoires	•	•
Kabelopbergmogelijkheid	•	•
Slanghouder	•	•
Fleece stofzak, 1 st.	•	•
<b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>		
Slang Ø 32 mm 1,9 m cpl.	107407308	107407308
Houder voor telescoopbuis D32 mm	81906500	81906500
Vloermondstuk Ø 32 mm nat	107407310	107407310
Vloermondstuk Ø 32 mm droog	107407311	107407311
Plumeau Ø 32 mm	107407312	107407312
Radiatormondstuk Ø 32 mm	107407334	107407334
FILTERELEMENT ATTIX	302000490	302000490
Telescoopbuis 1130 mm, Ø 32 mm	107409978	107409978
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>107420059</b>	<b>107420060</b>

# VL500-35 stof-/waterzuiger – Commerciële stof-/waterzuigers



## De toekomst van stof-/waterzuigers

- Eenvoudig verwisselen van de filters door de scharnierende motorkop, het verwisselen gaat sneller en zowel de machine als de motorkop zijn beschermd
- Het dubbele filtersysteem maakt het mogelijk om met één machine zowel vloeistoffen als vaste stoffen op te zuigen zonder het filter te hoeven verwisselen
- MultiFit slangaansluiting, roestvast stalen buizen, accessoires en mondstuk opbergen op de machine

De Nilfisk VL500 serie stof-/waterzuigers biedt prestaties en betrouwbaarheid zodat lage operationele kosten zijn gegarandeerd. Door de Nilfisk VL500 serie te gebruiken worden de schoonmaakwerkzaamheden eenvoudiger, sneller en veiliger.



TECHNISCHE GEGEVENS	VL500 35 BSF	VL500 35 EDF
Nominaal vermogen (W)	1350	1350
Tankinhoud (l)	35	35
Zuigkracht buiseinde (W)	250	250
Luchtstroom (l/sec)	48	48
Vacuüm aan mondstuk (kPa)	20	20
Stofzakinhoud (l)	18	18
Lengte x breedte x hoogte (mm)	460x420x730	460x420x730
Gewicht (kg)	11.5	12.5
Oppervlakte zakfilter (cm <sup>2</sup> )	1051	-
Oppervlakte nat filter (cm <sup>2</sup> )	-	1051
Oppervlakte cartridge filter (cm <sup>2</sup> )	-	2070
<b>KENMERKEN</b>		
Buishouder	•	•
Dubbel filtersysteem		•
Opbergen van accessoires	•	•
<b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>		
Slang Ø 32 mm 1,9 m cpl. VL500	107407308	107407308
Vloermondstuk Ø 32 mm droog	107407311	107407311
Plumeau Ø 32 mm	107407312	107407312
Radiatormondstuk Ø 32 mm	107407334	107407334
Cartridge filter 35 l		107407297
Zak filter VL500-35	107407296	
Vloeistoffilter 35 l		107407299
Buis RVS Ø 32 mm	107407309	107407309
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>107405155</b>	<b>107405160</b>

# VL500-55 stof-/waterzuiger – Commerciële stof-/waterzuigers



## De toekomst van stof-/waterzuigers

- Het legen van de container zonder de motorkop te hoeven verwijderen maakt deze handeling snel en eenvoudig zonder risico op beschadiging van essentiële onderdelen
- Door het verplaatsen van het gewicht, als je de container kantelt, zorgt het Ergo Kantelsysteem ervoor dat je een volledig gevulde container met vloeistoffen kunt legen zonder veel inspanning
- Eenvoudig verwisselen van de filters dankzij de scharnierende motorkop beschermt de machine en versnelt het proces
- Met het dubbele filtersysteem van de Nilfisk VL500 kunnen zowel vloeistoffen als vaste stoffen worden opgezogen zonder het filter te hoeven verwisselen

De Nilfisk VL500 serie stof-/waterzuigers biedt prestaties en betrouwbaarheid zodat lage operationele kosten zijn gegarandeerd. Door de Nilfisk VL500 serie te gebruiken worden de schoonmaakwerkzaamheden eenvoudiger, sneller en veiliger.



TECHNISCHE GEGEVENS	VL500 55-1 BDF	VL500 55-1 EDF	VL500 55-2 BDF	VL500 55-2 EDF
Nominaal vermogen (W)	1350	1350	2500	2500
Tankinhoud (l)	55	55	55	55
Zuigkracht buiseinde (W)	200	200	200	200
Luchtstroom (l/sec)	48	48	72	72
Vacuüm aan mondstuk (kPa)	20	20	21	21
Stofzakinhoud (l)	28	28	28	28
Lengte x breedte x hoogte (mm)	840x620x1000	660x620x890	840x620x1000	660x620x890
Gewicht (kg)	24.5	26.5	25.5	27.5
Oppervlakte zakfilter (cm <sup>2</sup> )	-	-	-	-
Oppervlakte nat filter (cm <sup>2</sup> )	1840	1840	1840	1840
Oppervlakte cartridge filter (cm <sup>2</sup> )	4410	4410	4410	4410
<b>KENMERKEN</b>				
Tweevoudige aandrijving			•	•
Dubbel filtersysteem	•	•	•	•
Inklapbare duwbeugel		•		•
Verstelbare handgreep		•		•
Opbergen van accessoires	•	•	•	•
Afvoerslang	•	•	•	•
Ergo kantelsysteem		•		•
<b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>				
Slang 40 mm 2,5 m cpl. VL500-55	107407336	107407336	107407336	107407336
Harde vloermondstuk 400MM x Ø40MM – kit	107416577	107416577	107416577	107416577
Vloermondstuk Ø 40 mm droog	107407339	107407339	107407339	107407339
Radiatormondstuk Ø 40 mm	107408850	107408850	107408850	107408850
Cartridge filter 75 l	107407300	107407300	107407300	107407300
Zak filter 55-75L				
Vloeistoffilter 55-75 l	107407302	107407302	107407302	107407302
Buisopbergklem D40mm	107407335	107407335	107407335	107407335
Buis RVS Ø 40 mm	107407337	107407337	107407337	107407337
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>107407459</b>	<b>107405161</b>	<b>107407460</b>	<b>107405162</b>

# VL500-75 stof-/waterzuiger – Commerciële stof-/waterzuigers



## De toekomst van stof-/waterzuigers

- Snelsluiting voor instellen van de duwbeugel voor eenvoudig en ergonomisch manoeuvreren van de stof-/waterzuiger
- Het legen van de container zonder de motorkop te hoeven verwijderen maakt deze handeling snel en eenvoudig zonder risico op beschadiging van essentiële onderdelen
- Door het verplaatsen van het gewicht, als je de container kantelt, zorgt het Ergo Kantelsysteem ervoor dat je een volledig gevulde container met vloeistoffen kunt legen zonder veel inspanning
- Eenvoudig verwisselen van de filters dankzij de scharnierende motorkop beschermt de machine en versnelt het proces
- Met het dubbele filtersysteem van de Nilfisk VL500 kunnen zowel vloeistoffen als vaste stoffen worden opgezogen zonder het filter te hoeven verwisselen

De Nilfisk VL500 serie stof-/waterzuigers biedt prestaties en betrouwbaarheid zodat lage operationele kosten zijn gegarandeerd. Door de Nilfisk VL500 serie te gebruiken worden de dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden eenvoudiger, sneller en veiliger.



TECHNISCHE GEGEVENS	VL500 75-2 BDF	VL500 75-2 EDF
Nominaal vermogen (W)	2500	2500
Tankinhoud (l)	75	75
Zuigkracht buiseinde (W)	200	200
Luchtstroom (l/sec)	72	72
Vacuüm aan mondstuk (kPa)	21	21
Stofzakhoud (l)	44	44
Lengte x breedte x hoogte (mm)	840x620x1000	660x620x1030
Kabellengte (m)	10	10
Gewicht (kg)	28	28.5
Oppervlakte zakfilter (cm <sup>2</sup> )	-	-
Oppervlakte nat filter (cm <sup>2</sup> )	1840	1840
<b>KENMERKEN</b>		
Tweevoudige aandrijving	•	•
Dubbel filtersysteem	•	•
Inklapbare duwbeugel		•
Verstelbare handgreep		•
Opbergen van accessoires	•	•
Afvoerslang	•	•
Ergo kantelsysteem		•
<b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>		
Slang 40 mm 2,5 m cpl. VL500-55	107407336	107407336
Harde vloermondstuk 400mm x Ø 40mm – kit	107416577	107416577
Vloermondstuk Ø 40 mm droog	107407339	107407339
Radiatormondstuk Ø 40 mm	107408850	107408850
Cartridge filter 75 l		107407300
Zak filter 55-75L		
Vloeistoffilter 55-75 l		107407302
Buisopbergklem D40mm	107407335	107407335
Buis RVS Ø 40 mm	107407337	107407337
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>107407462</b>	<b>107405164</b>



### Mondstukken

Spleetzuigmond, meubelmondstuk, ronde borstel



### Vloerenmondstuk

Combi-mondstuk en mondstukken voor verschillende oppervlakken



### Elektroborstel

Voor gebruik op tapijt



### Stofzak

Synthetisch



### Stofzak

Papier



### Nat en droog filter

Voor VL500 serie



### Zakfilter




### Buizen

Chroom, staal, aluminium, telescopisch



### HEPA filter

Voor VL500 serie




### HEPA filters

(Afgebeelde type voor VP930)



### Zuigslang

Voor VP930

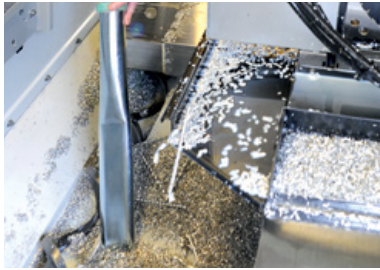

## VHS120



### De meest compacte en krachtige industriële stofzuiger ooit

2 Kw vermogen, de VHS120 is geschikt voor het verwijderen van zowel vaste stoffen als vloeistoffen. De compacte stofzuiger is uitgerust met een 37 liter container en staat garant voor uitstekende prestaties. Ook beschikbaar in een M en H klasse uitvoering voor het verwijderen van toxisch materiaal. Deze uitvoeringen zijn voorzien van Longopac® systeem.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	VHS120	VHS120 MC	VHS120 HC
Voltage	V	230	230	230
Frequentie	Hz	50	50	50
Beschermingsklasse	IP	44	44	44
Isolatieklasse	Klasse	I	I	I
Nominaal vermogen	kW	2	2	2
Luchtstroom zonder slang	L/min	5500 – 330	5500 – 330	5500 – 330
Vacuüm max.	kPa	21 – 210	21 – 210	21 – 210
Geluidsdruk niveau	dB(A)	74	74	74
Containercapaciteit	L	37	-	-
Longopac capaciteit	L	-	25	25
Type hoofdfilter		L Klasse Polyester	M Klasse Polyester met gelaste naden	H Klasse Polyester met gelaste naden
Oppervlakte hoofdfilter	cm <sup>2</sup>	16000	16000	16000
HEPA (H14) filter voor de motor	cm <sup>2</sup>	-	-	16000
Inlaat	mm	50	50	50
Lengte x breedte x hoogte	cm	56x57x101.5	63x62.8x130	63x62.8x130
Gewicht	kg	38	51	51



## Eenvoud is de basisgedachte achter de "All-in-one" stofzuigers

Wij bedoelen het gemak waarmee u de juiste combinatie ontvangt voor uw toepassing. U kunt nu kiezen uit 16 verschillende modellen samengesteld volgens de behoeften van 4 verschillende segmenten. Deze industriële stofzuigers zijn voorzien van de beste toebehorenkit die er voor zorgt dat de efficiëntie van de stofzuiger verhoogd wordt zodat deze de ideale oplossing voor u is. Uw taak? Gewoon plug & play ... en verder gaan met uw werk zonder er bij na te hoeven denken. Wanneer uitgevoerd met het Longopac systeem dan is dit de ideale oplossing voor het verwijderen en afvoeren van bouwstof.



Segment	Artikel-nummer	Omschrijving	Toepassing	Toebehoren kit
METAAL	4012300135	VHS120 CC GV	Voor spanen en vloeistoffen, 37 liter, enkelfase (niet continu gebruik)	Machinereniging Kit (met 5 meter slang)
	4010400054	VHO200 met spanenkorf	Voor 75L vloeistof en 22L spanen, met omkeerklap voor zuigen of afvoeren, enkelfase (niet continu gebruik)	Olie bestendige Kit (met 5 meter slang)
	4010500125	S3B L100 CC GV	Voor spanen en vloeistoffen, 100 liter, enkelfase	Machinereniging Kit (met 5 meter slang)
	4012300187	VHS110 Z22 EXA AU FM	Voor explosiegevaarlijk stof (St1, St2) in ATEX Zone 22 omgevingen	EXA Olie bestendige machine kit
	4030600522	T30S L100 CC met spanenkorf	Voor spanen en vloeistoffen, 100 liter, driefase (continu gebruik)	Machinereniging Kit (met 5 meter slang)
	4030500517	T40W L100 FM GV CC	Voor spanen en vloeistoffen, 100 liter, driefase, 99,9% filtratie	Machinereniging Kit (met 5 meter slang)
VOEDINGSMIDDELEN	4012300188	VHS120 LC ACD PBS	Voor explosiegevaarlijk stof in niet geclassificeerde omgevingen, enkelfase (niet continu gebruik)	Antistatische voedingsindustrie kit
	4012300136	VHS120 FN	Voor het opzuigen van hete stoffen, enkelfase (niet continu gebruik)	Oven toebehoren kit
	4012300189	VHS110 Z22 EXA FM PBS	Voor explosiegevaarlijk stof in ATEX zone 22, enkelfase (niet continu gebruik)	EXA voedingsindustrie kit
	4010400053	VHO200 X	Voor vloeistoffen, enkelfase (niet continu gebruik)	Kit voor vloeistoffen in de voedingsindustrie
	4030600523	CTS22 LC L100 ACD PBS	Voor explosiegevaarlijke stoffen in niet geclassificeerde omgevingen, driefase (continu gebruik)	Antistatische voedingsindustrie kit
PRODUCTIE	4012300068	VHS120	Voor algemene reiniging, 37 liter, enkelfase (niet continu gebruik)	Industriële toebehoren Kit
	4012300187	VHS110 Z22 EXA AU FM	Voor explosiegevaarlijk stof in ATEX zone 22, enkelfase (niet continu gebruik)	EXA toebehoren Kit
	4010300474	S3 L100 LC FM	Voor algemene reiniging, 100 liter, enkelfase (niet continu gebruik)	Industriële toebehoren Kit
	4030600524	T30S L100 FM	Voor algemene reiniging, 100 liter, driefase (continu gebruik)	Industriële toebehoren Kit
B&C	4012300070	VHS120 HC	H-Klasse met Longopac®, voor het veilig opzuigen van fijnstof, enkelfase (niet continu gebruik)	Anti-schok toebehoren kit



## S3B

### Krachtig en eenvoudig

3 kW-krachtbron met drie onafhankelijke motoren. De S3B industriële stofzuigers verzamelen zowel natte als droge materialen. Deze stofzuigers zijn speciaal ontworpen om metalen splinters, metaalvijsel, olie en smeermiddel oplossingen op te nemen in mechanische fabricage locaties.



## S3

### De eerste digitale en volledig modulaire industriële stofzuiger

Met een vermogen van 3 kW met "bypass"-motor neemt de S3 natte en droge materialen op. Deze stofzuiger is uitgerust met een praktisch, elektronisch bedieningspaneel voor gemakkelijk gebruik en constante bewaking van de vacuümefficiëntie. Verkrijgbaar met een container van 50 of 100 liter en met een lossysteem op basis van zwaartekracht (Gravity Unload, GU) met een wegwerpzak van plastic of Longopac®.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	S3B	S3
Voltage	V	230	230
Frequentie	Hz	50-60	50-60
Beschermingsklasse	IP	43	44
Isolatieklasse	Klasse	I	I
Nominaal vermogen	kW	3	3
Luchtstroom zonder slang	L/min	8100	8100
Vacuüm max.	kPa	21	21.1
Geluidsdruk niveau	dB(A)	75	71
Containercapaciteit	L	50-100	50-100
Oppervlakte hoofdfilter	cm <sup>2</sup>	19500	19500
Inlaat	mm	70	70
Lengte x breedte x hoogte	cm	79.5x60x127.5-157	80x60x130-158
Gewicht	kg	67-70	68-71





## VHS110 ATEX

### Indien éénfase ATEX gecertificeerd moet zijn

1.1 kW, geschikt voor het opzuigen van droge materialen. De VHS110 ATEX is geschikt voor gebruik in ATEX Z22 omgevingen. Dankzij de koolborstelloze motor garandeert deze machine hoge prestaties, heeft minder onderhoud nodig en is geschikt voor continu gebruik. Het innovatieve PullClean systeem reinigt effectief het antistatische sterfilter tijdens gebruik. Het optionele HEPA14/ULPA15 filter voor de motor is de perfecte oplossing bij het opzuigen van fijnstof.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	VHS110 ATEX
Voltage	V	230
Frequentie	Hz	50
Beschermingsklasse	IP	64
Isolatieklasse	Klasse	F
Nominaal vermogen	kW	1.1
Luchtstroom zonder slang	L/min	3600
Vacuüm max.	kPa	22
Geluidsdruk niveau	dB(A)	76
Containercapaciteit	L	37
Oppervlakte hoofdfilter	cm <sup>2</sup>	10000
Inlaat	mm	50
Lengte x breedte x hoogte	mm	560x570x1240
Gewicht	kg	42



## T30S

### Wanneer vermogen essentieel is

Met een vermogen van 3 kW is deze stofzuiger geschikt voor het opnemen van natte en droge materialen. Bovendien is het de juiste keuze voor productiebedrijven, die op zoek zijn naar een stofzuiger met een goede prijs-/prestatieverhouding. Verkrijgbaar in drie verschillende versies: met een container van 50 of 100 liter en met een lossysteem op basis van zwaartekracht (Gravity Unload, GU) met polyethyleen LDPE zak of Longopac®, de “eindelooze” zak.



## CTS 22 – CTS 40 – CTT 40



### Compact, veelzijdig en volledig configureerbaar

Met 2,2 en 4 kW-vermogen is deze CTS/CTT-serie geschikt om droge materialen op te nemen. De bescheiden afmeting garandeert gemakkelijke beweging, manoeuvreerbaarheid en laat u bij iedere plek komen. De CTS-modellen zijn uitgerust met een zijkanaalverdichtingspomp voor een groot vacuüm en een gereduceerde luchtstroom. De CTT-modellen hebben een turbine, die een grote luchtstroom geeft en minder vacuüm.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	T30S	CTS22	CTS40	CTT40
Voltage	V	400	400	400	400
Frequentie	Hz	50	50	50	50
Beschermingsklasse	IP	55	55	55	55
Isolatieklasse	Klasse	F	F	F	F
Nominaal vermogen	kW	3	2,2	4	4
Luchtstroom zonder slang	L/min	5830	5300	7000	8900
Vacuüm max.	kPa	31	30	21	18
Geluidsdrukkniveau	dB(A)	70	68	70	73
Containercapaciteit	L	50-100	50	50	50
Oppervlakte hoofdfilter	cm <sup>2</sup>	19500	19500	19500	19500
Inlaat	mm	70	70	70	70
Lengte x breedte x hoogte	mm	600x980x1250-1530	1050x600x1250	1050x600x1250	1050x600x1250
Gewicht	kg	100-103	100	114	119



## T22 – T40 – T40W – T75

### Afgestemd op de metaalindustrie

Van 2,2 tot 7,5 kW, gebruikers kunnen het meest geschikte model kiezen voor hun toepassing. Zowel geschikt voor het opzuigen van natte als droge materialen. Het 4,0 kW model is leverbaar met dubbele zijkanaal verdichtingspomp serieel geschakeld voor een groter vermogen of parallel geschakeld voor een grotere luchtstroom.



## T40<sup>PLUS</sup> – T40W<sup>PLUS</sup> – T40<sup>PLUS</sup> HE

### Gezondheid en veiligheid als standaard

Van 2,2 tot 4,3 kW-vermogen, voor droge materialen. Deze serie is ontworpen om veiligheid bij productiebedrijven te garanderen, zelfs voor omgevingen met explosierisico (de stofzuigers zijn ATEX gecertificeerd). Daarnaast zijn de versies van de L-M-H-klasse geschikt voor het opnemen van gevaarlijke stoffen. De zijkanaalverdichtingspomp op het model T40PLUS biedt een hoog vacuüm, terwijl de parallelle zijkanaalverdichtingspompen op het model T40WPLUS een grotere luchtstroom garanderen. Het model T40PLUS HE presteert efficiënt, met minder energieverbruik dankzij de inductiemotor die een vacuüm van 330 mbar en een luchtstroom van 270 m³/u produceert: geen vermogensbeperking, maar wel een verminderd elektriciteitsverbruik. Alle TPLUS-modellen zijn aanpasbaar naargelang uw wensen.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	T22	T40	T40W	T75	T40 <sup>PLUS</sup>	T40W <sup>PLUS</sup>
Voltage	V	400	400	400	400	400	400
Frequentie	Hz	50	50	50	50	50	50
Beschermingsklasse	IP	55	55	55	55	55	55
Isolatieklasse	Klasse	I	I	I	F	F	F
Nominaal vermogen	kW	2,2	4,3	4	7,5	4,3	4
Luchtstroom zonder slang	L/min	5250	5250	8150	8900	5250	8150
Vacuüm max.	kPa	30	46	30	35	36	19
Geluidsdruk niveau	dB(A)	68	72	72	74	71	71
Containercapaciteit	L	50-100	50-100	50-100	100	50-100	50-100
Oppervlakte hoofdfilter	cm <sup>2</sup>	19500	19500	19500	35000	19500	35000
Inlaat	mm	70	70	70	70	70	70
Lengte x breedte x hoogte	mm	1130x600x1240-1530	1130x600x1240-1530	1130x600x1240-1530	1300x600x1640	1290x600x1260-1540	1290x600x1360-1640
Gewicht	kg	111-114	132-135	136-139	188	162	167



## 3707-3907 serie

### Oneindig vermogen voor oneindig veel mogelijkheden

Met een vermogen van 5,5 tot en met 13 kW zijn deze industriële stofzuigers geschikt voor het opnemen van natte en droge materialen. Zij zijn sterk, krachtig en betrouwbaar, waardoor zij ideaal zijn voor continu en zwaar gebruik. Het grote filteroppervlak en de grote capaciteit van de container voorkomen stilstand van de machines. Verschillende modellen voor verschillende behoeften: grotere vacuümdruk, grotere luchtstroom of groter vermogen. Deze stofzuigers zijn ideaal voor gebruik in de zware industrie.



## 3997 – 3997W – 3997WC

### Eersteklas vermogen

Deze modellen zijn met hun vermogen van 22 kW geschikt voor het verwijderen van natte en droge materialen. Voor continu en zwaar gebruik. Deze industriële stofzuigers kunnen als basis dienen in een vast centraal afzuigstelsel dankzij hun grote vermogen. Standaard met een elektrische filterschudder.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	3707	3707/10	3907	3907/18	3997	3997C	3997W	3997WC
Voltage	V	230/400	230/400	230/400	230/400	400	400	400	400
Frequentie	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50
Beschermingsklasse	IP	55	55	55	55	55	55	55	55
Isolatieklasse	Klasse	F	F	F	F	F	F	F	F
Nominaal vermogen	kW	5,5	7,5	11	13	20	20	20	20
Luchtstroom zonder slang	L/min	8100	13500	8400	18600	18600	18600	36000	36000
Vacuüm max.	kPa	35,3	24,5	43,1	29,4	60	60	43	43
Vacuüm max. met overbelasting klep	kPa	-	-	-	-	44	44	25	25
Geluidsdruk niveau	dB(A)	78	78	78	78	79	79	78	78
Containercapaciteit	L	175	175	175	175	175	175	175	175
Oppervlakte hoofdfilter	cm <sup>2</sup>	35000	35000	35000	35000/66000	66000	110000	98000	110000
Inlaat	mm	100	100	100	100	100	100	120	120
Lengte x breedte x hoogte	mm	1600x800x1810	1600x800x1810	1600x800x1810	1600x800x1810	2000x900x2150	2000x900x2150	2000x900x2150	2000x900x2150
Gewicht	kg	291	305	411	360	650	697	650	697

\* Modellen 3997-3997C-3997W-3997WC Standaard met elektrische filterschudder

# Batterij-Aangedreven Industriële stofzuiger



## VHB436

### Vergeet het snoer, profiteer van de voordelen

Batterij-aangedreven industriële stofzuiger met dezelfde topprestaties en mogelijkheden als de elektrische modellen gekoppeld aan een lange werkduur dankzij de Lithium-ion Batterijen. Ideaal voor omgevingen waar het zeer druk is en waar efficiëntie net zo belangrijk is als veiligheid. Prettig gebruik draagt bij aan het zakelijk succes.

Vele uitvoeringen beschikbaar op aanvraag: roestvast staal, diverse afvoersystemen (Zakken systeem, Plastic zakken systeem), 100 L container.



TECHNISCHE GEGEVENS		VHB436	VHB436 3B	VHB436N
Voltage	V	(Bij laden) 110 – 240	(Bij laden) 110 – 240	(Bij laden) 110 – 240
Frequentie	Hz	(Bij laden) 50/60	(Bij laden) 50/60	(Bij laden) 50/60
Beschermingsklasse	IP			
Isolatieklasse	Klasse	III	III	III
Nominaal vermogen	kW	2.4	2.4	2.4
Luchtstroom zonder slang	L/min	6333 – 380	6333 – 380	6333 – 380
Max vacuüm	kPa/mbar	13 – 130	13 – 130	13 – 130
Geluidsdruk niveau	dB(A)	71	71	71
Capaciteit vaste stoffen	L			
Capaciteit vloeistoffen	L	50	50	50
Inlaat	mm	70	70	70
Lengte x Breedte x Hoogte	cm	105x60x125	105x60x125	105x60x125
Gewicht	kg	125	135	125



## VHC110 – VHC120 – VHC200

### Perslucht stofzuigers, een bijdrage aan de veiligheid



Perslucht aangedreven industriële stofzuigers voor omgevingen waar elektriciteit niet aanwezig is of verboden is. Deze modellen zijn ideaal voor het verwijderen van zowel vaste stoffen als vloeistoffen. De modellen VHC110 en VHC120 zijn uitgevoerd met een nieuwe meertraps vacuüm generatoren technologie voor een minimaal verbruik van lucht en voor optimale prestaties. De VHC200, het grootste model in de serie, is de juiste oplossing voor zware toepassingen waar een groot vacuüm en een grote luchtstroom vereist zijn. Alle modellen zijn leverbaar in ATEX en EXP uitvoering.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	VHC110	VHC120	VHC200
Luchtverbruik*	(NL/min)	630	1260	2650
Benodigde druk	bar	4/7	4/7	6
Luchtstroom zonder slang	L/min			5600
Vacuüm max.	kPa	32.5	32.5	38
Geluidsdruk niveau	dB(A)	71	72	70
Containercapaciteit	L	37	37	50-100
Type hoofdfilter		"L" klasse polyester sterfilter	"L" klasse polyester sterfilter	Polyester sterfilter
Oppervlakte hoofdfilter	cm <sup>2</sup>	16000	16000	19500
Inlaat	mm	50	50	70
Lengte x breedte x hoogte	mm	570x560x1010	570x560x1010	910x600x1300-1590
Gewicht	kg	37	37	67-70

\*met 6 bar druk



## VHO 200

### Opzuigen van vloeistoffen is nog nooit zo gemakkelijk geweest!

Met zijn vermogen van 2,4 kW is deze éénfase industriële stofzuiger ontworpen voor het opzuigen van maar liefst 75 liter vloeistoffen van welke aard dan ook; ook wanneer deze vermengd zijn met vaste materialen. De afvoer gebeurt zeer snel door simpelweg de klep te activeren om de luchtstroom te veranderen in een uitblaasstroom. Deze stofzuiger is uitgerust met een spanenkorf, die vaste materialen kan scheiden van vloeistoffen.



## ECO-OIL 13 – ECO-OIL 22

### Olie opzuigen om te besparen

De modellen ECO-OIL 13 en ECO-OIL 22 met respectievelijk 1,3 kW éénfase en 2,2 kW driefase motor, zijn speciaal ontworpen om olie, viscos vloeistoffen en spanen op te zuigen. De vaste stoffen en vloeistoffen worden van elkaar gescheiden door middel van "macrofiltratie". Dit stelt de gebruiker in staat om de opgezogen olie en vloeistoffen te recyclen en te hergebruiken.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	VHO200	ECO-OIL 13	ECO-OIL 22
Voltage	V	230	230	400
Frequentie	Hz	50	50	50
Beschermingsklasse	IP	44	43	55
Isolatieklasse	Klasse	I	B	F
Nominaal vermogen	kW	2,4	1,3	2,2
Luchtstroom zonder slang	L/min	4500	2675	5100
Vacuüm max.	kPa	23	31,3	32,3
Geluidsdruk niveau	dB(A)	70	70	71
Spanen capaciteit	L	22	30	30
Vloeistof capaciteit	L	75	180	180
Inlaat	mm	50	50	50
Lengte x breedte x hoogte	mm	580x880x1230	670x1050x1500	670x1050x1500
Gewicht	kg	60	120	135

Alle modellen zijn uitgevoerd met oliebestendige wielen met rem.  
Alle afdichtingen zijn oliebestendig.



De industriële stofzuiger is een belangrijk hulpmiddel bij 3D printing, voornamelijk bij de overschakeling tussen de productie van verschillende producten en aan het eind van het productieproces. Nilfisk heeft een speciale serie producten en oplossingen voor dit segment, gecertificeerd door een onafhankelijke externe partij, en volgens de meest stringente Europese en Amerikaanse regelgeving (BG109 en NFPA484 2018). De serie bevat eenfase, driefase en persluchtaangedreven stofzuigers, voorzien van een dompelsysteem in de container, wat de ideale oplossing is wanneer brandbaar stof opgezogen moet worden.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	VHS110 Z22 EXA IS	T22PLUS L100 LC Z22 EXA IS	T40WPLUS L100 Z22 EXA IS	VHC110 Z1 EXA IS	VHC120 Z1 EXA IS	VHC200 L100 Z1 EXA IS
Voltage	V	230	400	400	-	-	-
Frequentie	Hz	50	50	50	-	-	-
Beschermingsklasse	IP	64	65	65	-	-	-
Isolatieklasse	Klasse	F	F	F	-	-	-
Nominaal vermogen	kW	1.1	2.2	4	-	-	-
Luchtverbruik (bij een druk van 6 bar)	NI/min	-	-	-	630	1260	2650
Vereiste druk	bar	-	-	-	4/7	4/7	6 Max
Luchtstroom zonder slang	L/min	3600	5250	8150	1980	3360	5580
Vacuüm max.	kPa	22	21	19	32.5	32.5	38
Geluidsdruk niveau	dB(A)	73	67	71	71	72	70
Max. stofcapaciteit*	L	4*	6*	6*	4*	4*	6*
Type hoofdfilter		Antistatisch M-klasse ster filter	Antistatisch M-klasse ster filter	Antistatisch M-klasse ster filter	Antistatisch M-klasse ster filter	Antistatisch M-klasse ster filter	Antistatisch M-klasse ster filter
Oppervlakte hoofdfilter	cm <sup>2</sup>	10.000	19.500	35.000	10.000	10.000	19.500
Inlaat	mm	50	70	70	50	50	70
Lengte x breedte x hoogte	mm	560x570x1240	1290x600x1540	1290x600x1640	270x560x1240	570x560x1240	910x600x1590
Gewicht	kg	42	138	167	37	37	70

\* De maximale containercapaciteit is afhankelijk van de aanwezigheid van het inertiseringsstelsel. Lokale vereisten kunnen zorgen voor een nog beperktere capaciteit in termen van maximale opname capaciteit.





## IVT1000

### De stofzuiger voor cleanrooms

Deze stofzuiger is uitermate geschikt voor plaatsen waar sterilisatie en volledige controle over besmettingsrisico's een standaard vereiste zijn. De machine is stil en kan volledig worden gesteriliseerd. De juiste oplossing voor het opzuigen van kleine hoeveelheden giftige stoffen (HEPA/ULPA-filtratie).



## VHS110 CR

### Cleanroom vriendelijke stof-/waterzuiger

De Nilfisk VHS110 CR is de innovatieve stof-/waterzuiger voor cleanrooms. Het ontwerp volgens de GMP richtlijnen en de roestvrij stalen uitvoering zorgen dat deze Nilfisk stofzuiger eenvoudig te reinigen en te onderhouden is. Het na de motor geplaatste ULPA15 filter voorkomt besmetting in de cleanroom. De voor de motor geplaatste HEPA14 of ULPA15 filters garanderen de hoogste filter efficiëntie in geval van zeer fijn stof.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	IVT1000	IVT1000 H-Klasse	IVT1000 SAFE PACK	VHS110 CR
Voltage	V	220-240	220-240	220-240	230
Frequentie	Hz	50-60	50-60	50-60	50
Beschermingsklasse	IP	40	40	40	54
Isolatieklasse	Klasse	-	-	-	I
Nominaal vermogen	kW	1.2	1.2	1.2	1
Luchtstroom zonder slang	L/min	2283	2100	2100	2967
Vacuüm max.	kPa	19.8	20	20	20.5
Geluidsdruk niveau	dB(A)	61	61	61	76
Containercapaciteit	L	12.5	12.5	-	37
Capaciteit stofzak	L	6.5	8	6.5	-
Oppervlakte hoofdfilter	cm <sup>2</sup>	2100	2573	2573	10000
Inlaat	mm	32	32	32	50
Lengte x breedte x hoogte	mm	300x300x625	300x300x725	300x300x700	560x570x1240
Gewicht	kg	9	11.5	9	39



## VHW200 – VHW201 – VHW210 – VHW211

### De meest compacte stofzuigers voor geautomatiseerde toepassingen


Van 0,45 tot en met 0,85 kW-vermogen zijn deze driefase, vaste industriële stofzuigers de kleinste uit de Nilfisk-reeks. Bovendien zijn deze stofzuigers ideaal om te integreren met procesmachines voor het opzuigen van kleine hoeveelheden stof of snijafval. Ontworpen in overeenstemming met de GMP-vereisten. De machines zijn stil en hebben een uitstekende filtratie dankzij het standaard hoofdfilter en het HEPA H14 absoluutfilter voor de motor.



## VHW310 – VHW311

### Beste ingebouwde vacuümtechnologie

1,5 kW vermogen. Ideaal om te worden geïntegreerd in een procesmachine, waarbij er slechts beperkte ruimte beschikbaar is en hoge prestaties vereist zijn. Het model VHW311 kan gemakkelijk ter plekke worden geüpgraded met een absoluutfilter en wielen, zodat het een mobiele, industriële stofzuiger wordt.

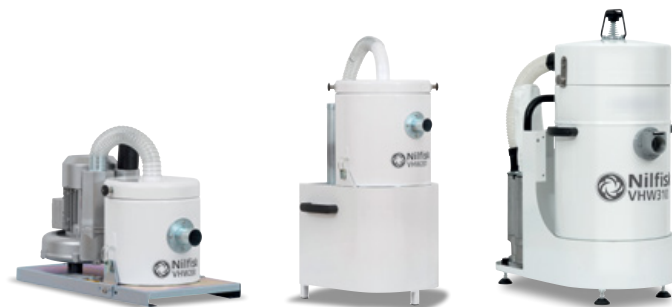

TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	VHW200	VHW201	VHW210	VHW211	VHW310	VHW311
Voltage	V	400	400	400	400	400	400
Frequentie	Hz	50	50	50	50	50	50
Beschermingsklasse	IP	55	55	55	55	55	55
Isolatieklasse	Klasse	I	I	I	I	I	I
Nominaal vermogen	kW	0.45	0.45	0.89	0.89	1.5	1.5
Luchtstroom zonder slang	L/min	1192	1192	1933	1933	3500	3500
Vacuüm max.	kPa	14.8	14.8	21	21	24	24
Geluidsdruk niveau	dB(A)	56	56	62	59	61	60
Containercapaciteit	L	1	6.5	6.5	6.5	15	15
Oppervlakte hoofdfilter	cm <sup>2</sup>	1330	1840	1840	1840	4200	4200
Inlaat	mm	40	40	40	40	50	50
Lengte x breedte x hoogte	mm	530x270x415	420x430x820	640x330x475	420x430x820	420x710x905	420x710x905
Gewicht	kg	17	25	23	31	49	61



## VHW320 – VHW321

### Multifunctionele innovatie

1,5 kW vermogen, ideaal als apparatuur in procesmachines en/of voor reinigings- of onderhoudswerkzaamheden. Deze machines zijn voorzien van het nieuwe PullClean systeem om op effectieve wijze het filterpatroon te reinigen, terwijl de stofzuiger gewoon door blijft zuigen. De VHW321 is dankzij haar innovatieve en gladde vormgeving gemakkelijk schoon te maken en te desinfecteren (GMP-conformiteit). Bij de H-klasse stofzuiger vervangt u het absoluutfilter op een veilige manier, namelijk zonder in contact te komen met het filter en de gevaarlijke stoffen.



## VHW420 – VHW421

### Wanneer hoge eisen aan de hygiëne worden gesteld

De VHW420 is speciaal ontworpen om de hoogste prestaties in volledig geautomatiseerde toepassingen die 24/7 actief zijn, te garanderen. Het model VHW421 is de perfecte samensmelting tussen prestaties en hygiënisch ontwerp volgens GMP-vereisten. Deze machine is gemakkelijk schoon te maken en te desinfecteren.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	VHW320	VHW321	VHW420	VHW421
Voltage	V	400	400	400	400
Frequentie	Hz	50	50	50	50
Beschermingsklasse	IP	55	55	55	55
Isolatieklasse	Klasse	F	F	F	F
Nominaal vermogen	kW	1.5	1.5	2.2	2.2
Luchtstroom zonder slang	L/min	3200	3200	5100	5100
Vacuüm max.	kPa	18.5	18.5	19	19
Geluidsdruk niveau	dB(A)	60	61	63	65
Containercapaciteit	L	25	25	46	46
Oppervlakte hoofdfilter	cm <sup>2</sup>	10000	10000	20000	20000
Inlaat	mm	50	50	70	70
Lengte x breedte x hoogte	mm	440x780x1170	440x735x1170	540x970x1390	540x970x1390
Gewicht	kg	73	83	100	113



## VHW440 – VHW441

### De hoogste prestaties voor volledige hygiëne

Met 4 kW-vermogen levert deze stofzuiger uitstekende prestaties voor wat betreft vacuüm, luchtstroom en filtratie. Geschikt voor een totale reiniging van productie-omgevingen.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	VHW440	VHW441
Voltage	V	400	400
Frequentie	Hz	50	50
Beschermingsklasse	IP	55	55
Isolatieklasse	Klasse	F	F
Nominaal vermogen	kW	4	4
Luchtstroom zonder slang	L/min	7000	7000
Vacuüm max.	kPa	23	23
Geluidsdruk niveau	dB(A)	67	67
Containercapaciteit	L	46	46
Oppervlakte hoofdfilter	cm <sup>2</sup>	20000	20000
Inlaat	mm	70	70
Lengte x breedte x hoogte	mm	540x970x1390	540x970x1390
Gewicht	kg	113	113




## R serie

### De snelste manier om snijresten te verzamelen

Van 0,85 tot 4 kW-vermogen, geschikt voor het opnemen van snijresten en snippers (papier, plastic, textiel) bij productielijnen. De zuigkracht, constructiekenmerken en afmetingen zijn daarom afgestemd op de productiemachines die zij ondersteunen.



TECHNISCHE GEGEVENS	Eénheid	R104	R154	R155	R305	3507W R
Voltage	V	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
Frequentie	Hz	50	50	50	50	50
Beschermingsklasse	IP	55	55	55	55	55
Isolatieklasse	Klasse	F	F	F	F	F
Nominaal vermogen	kW	0,9	1,1	1,1	2,2	4
Luchtstroom zonder slang	L/min	2600	3300	3300	5100	8600
Vacuüm max.	kPa	22,5	20,5	20,5	31,3	29,4
Geluidsdrukkniveau	dB(A)	68	72	72	75	74
Containercapaciteit	L	114	114	150	150	215
Oppervlakte hoofdfilter	cm <sup>2</sup>	11500	11500	14350	14350	19000
Inlaat	mm	50	50	50	50	70
Lengte x breedte x hoogte	mm	560x1200	560x1200	660x1250	660x1250	1200x700x1400
Gewicht	kg	38	40	47	61	155

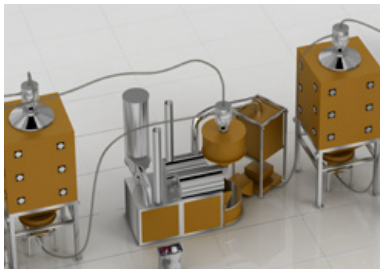

## Elektrische pneumatische transportsystemen



Het pneumatische transportsysteem verplaatst poedervormige of korrelige materialen binnen verwerking of productie machines. Het verplaatsen zal gebeuren volgens het geprogrammeerde schema, de hoeveelheid, de afstand en de gewenste hoogte.

Werkingsprincipe: een afzuigsysteem creëert vacuüm in de container, waardoor het materiaal wordt opgezogen; dan wordt het materiaal verplaatst naar de plaats van bestemming, d.w.z. een mixer, een verpakkingsmachine of een container. De voordelen van pneumatische overdracht ten opzichte van mechanische overdracht zijn talrijk:

- de afwezigheid van mobiele mechanische onderdelen, behalve de uitlaatklep, behoudt de integriteit van het materiaal;
- contact met externe bronnen is minimaal, waardoor een optimaal niveau van hygiëne wordt gegarandeerd;
- perfect geïntegreerd in productieprocessen, waardoor hun efficiëntie wordt verbeterd;
- hogere veiligheid, efficiëntie en automatisering

Dankzij het hoge efficiëntieniveau van het filtersysteem, minimaliseren de pneumatische transportsystemen van Nilfisk het ontstaan van stof in de omgeving.



TOEPASSING	MATERIALEN	*KG/U	TECHNOLOGIE	POMP (VERMOGEN) OF MOTOR (KW)	CERTIFICATEN	GEADVISEERDE TRANSPORTBAND
VOEDING EN FARMACEUTISCH	Fijne poeders / Granen	550-1100	Venturi zuiger	2 ejectoren	FDA Ex	3CP0422-220
	Fijne poeders / Granen	250-800	Venturi zuiger	2 ejectoren	FDA Ex	3CP0422-150
	Fijne poeders / Granen	150-550	Venturi zuiger	2 ejectoren	FDA Ex	3VP0322-100
	Fijne poeders	550-1100	Elektrische zuiger	0.55 KW	FDA Ex	3CT0322-150 F25
	Fijne poeders	150-650	Elektrische zuiger	0.55 KW	FDA Ex	3CT0422-150
	Fijne poeders	150-400	Elektrische zuiger	0.55 KW	FDA Ex	3VT0322-100
	Lege capsules	40.000**	Elektrische turbine	0.40 KW	FDA Ex	9GT1645-282A X
	Lege capsules	65.000**	Elektrische turbine	1.00 KW	FDA Ex	9GT1645-282A FC X
	Kwetsbare granen / Tabletten	100-600	Elektrische zuiger	2.20 KW		PCT421FG

\*\* capsules per minuut

VOEDING EN OVERIGE INDUSTRIËN	Fijne poeders / Granen	550-1110	Venturi zuiger	2 ejectoren	FDA Ex	3CP0422-220
	Fijne poeders	550-1110	Elektrische zuiger	0.55 KW	FDA Ex	3CT0422-220 F25
	Granen	100-300	Elektrische zuiger	1 KW		A128XRF
	Granen	100-300	Elektrische zuiger	1 KW		A128XR

VOEDING EN FARMACEUTISCH	Poeders of granen	2100-3000	Elektrisch	12.5 KW		Systemen
	Poeders of granen	1600-2100	Elektrisch	7.5 KW		
	Poeders of granen	900-1600	Elektrisch	4 KW		
	Poeders of granen	500-900	Elektrisch	2 KW		
	Poeders of granen	100-300	Elektrisch	1 KW		

OVERIGE INDUSTRIËN	Poeders of granen	2100-3000	Elektrisch	12.5 KW		Systemen
	Poeders of granen	1600-2100	Elektrisch	7.5 KW		
	Poeders of granen	900-1600	Elektrisch	4 KW		
	Poeders of granen	500-900	Elektrisch	2 KW		
	Poeders of granen	100-300	Elektrisch	1 KW		

\* De prestaties kunnen variëren, afhankelijk van de hoeveelheid van het materiaal, de dichtheid en de transportafstand.



## CENTRALE AFZUIGSYSTEMEN




Centrale afzuigsystemen zijn het juiste hulpmiddel wanneer grote oppervlakken gereinigd moeten worden, er grote hoeveelheden vuil moeten worden opgezogen en ook voor het leveren van vacuüm wanneer ze aangesloten zijn op procesmachines.

De voordelen:

- De mogelijkheid om vanaf vele aansluitpunten tegelijk materialen op te zuigen
- Ze kunnen continue werken, een directe besparing op middelen
- Opgezogen materiaal wordt opgevangen in één container, deze kan zowel binnen als buiten de fabriek worden geplaatst, wat het makkelijker maakt voor de gebruikers in verband met recycling

Centrale afzuigsystemen bestaan in de basis uit een zuigeenheid, een bedienings-/controle paneel, een filtersysteem, een opvang-/lossysteem en een leidingsysteem met aansluitpunten op de gewenste plaats. De nieuwe serie is ontwikkeld zodat deze modulair, stil en duurzaam is. Gewoon slim!

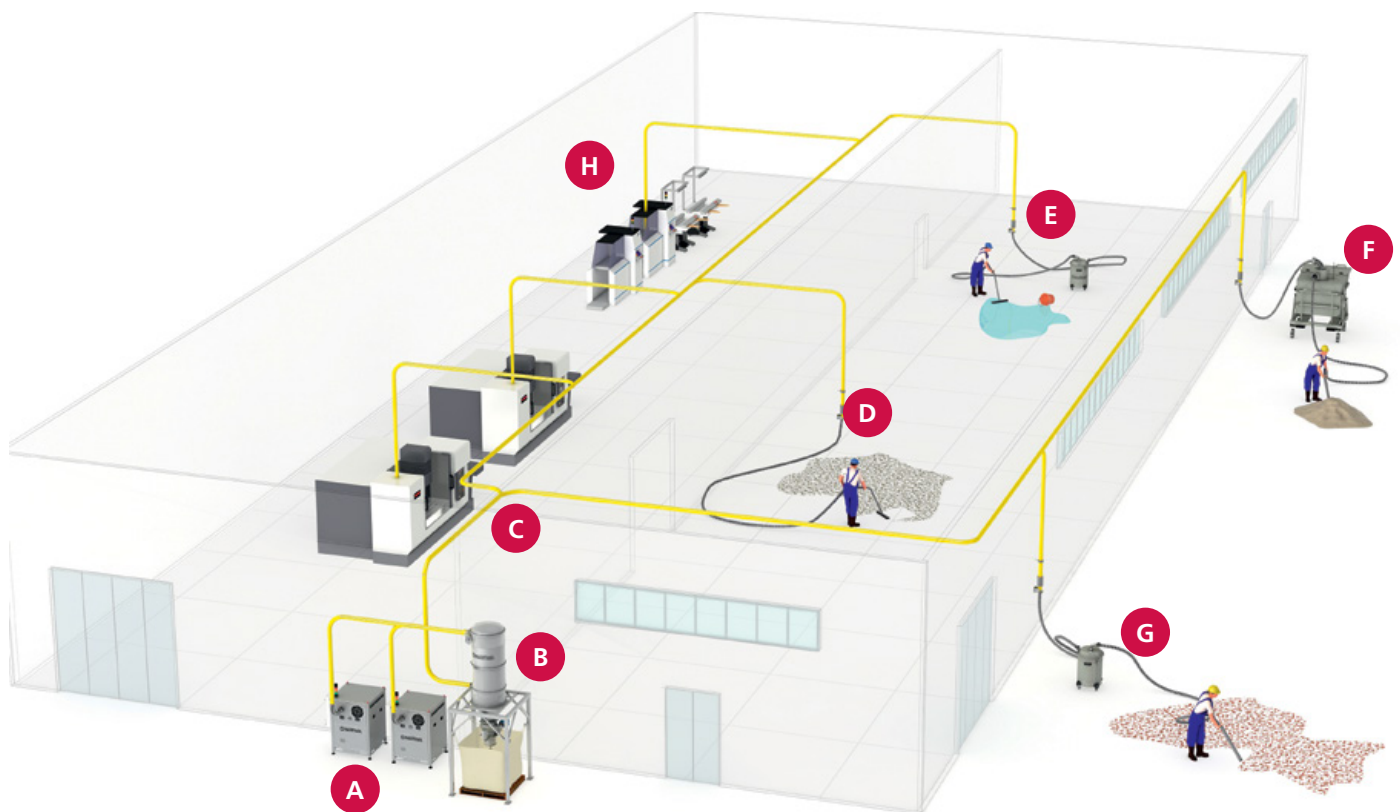

**A** Zuigeenheid

**B** Silo/Filterkamer

**C** Leidingsysteem

**D** Snel aansluiting voor slang

**E** Vloeistof voorafscheider

**F** Heavy Duty voorafscheider

**G** Voorafscheider voor hete materialen

**H** Aansluiting op proces machines

# GM 80P – Eénfase industriële stofzuigers



## De lichte maar heavy-duty stofzuiger

- Laag geluidsniveau
- Wasbaar filter in polyester of katoen materiaal
- PTFE (anti-kleef) en Nomex (hitte bestendig) filter optioneel
- 9 liter container capaciteit
- Lichtgewicht aluminium constructie – ontwikkeld voor jaren van zwaar gebruik
- Unieke dubbele filter mogelijkheid leverbaar met HEPA of ULPA uitblaasfilters
- Zakloos gebruik is mogelijk
- Stofklasse L-gecertificeerd

Lichtgewicht en draagbaar, de Nilfisk GM 80P is het symbool van de Nilfisk kwaliteit en voorziet in duurzaamheid, hoge prestaties en efficiënte reiniging - vereist door professionals.

De stevige aluminium container is bijna onverwoestbaar en daardoor zeer geschikt voor gebruik in zware omstandigheden.



Gemonteerd op een sterk metalen onderstel met grote rubber wielen is de stofzuiger eenvoudig te verplaatsen. Ideaal voor gebruik in werkplaatsen, chemische/ farmaceutische industrie en productielijnen.



TECHNISCHE GEGEVENS	GM 80P LC	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
IP beschermingsklasse	IP20	IP20
Nominaal vermogen (W)	1200	1200
Zuigkracht buiseinde (W)	270	270
Luchtstroom zonder slang (l/sec)	38	38
Containerinhoud (l)	12.25	12.25
Oppervlakte hoofdfilter (cm²)	2100	2100
Max. vacuüm (kPa)	27	27
Aansluiting (mm)	38	38
Gewicht (kg)	8	8
Lengte x breedte x hoogte (mm)	390x300x410	390x300x410
Type hoofdfilter	Katoen	Polyester
<b>KENMERKEN</b>		
Afneembare kabel	•	•
Robuust stalen chassis	•	•
Fleece stofzak	•	•
Uitwasbaar filter	•	•
Goedgekeurd voor stofklasse L	•	•
<b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>		
Slang kunststof huishoudelijk		12041500
Slang kunststof compleet	12097500	
Plumeau 32 mm	11276901	11276901
Meubelmondstuk compleet 32mm		32043700
Tuit kunststof 150 x 32 mm	81140900	81140900
Combimondstuk met wiel 32mm	140 8492 510	140 8492 510
Filter GS 80 / GS 81	61543000	
Filter polyester groen GS/GM 80		62348600
Filter microstatisch (2x)	11641000	11641000
Buis 56 cm 32 mm	11112401	11112401
Gebogen buis D32 staal	107402630	
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>107418493</b>	<b>107418492</b>



# VHS 40 – Eénfase industriële stof-/waterzuigers

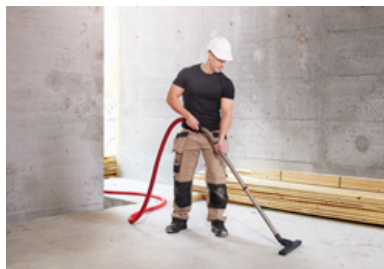

## Krachtige stofzuiger


- InfiniClean™ – Automatisch filterreinigingssysteem met minimaal verlies aan prestaties
- PTFE duurzaam filter met anti-kleef membraan en minimale filter efficiëntie van 99,9%
- Push&Clean™ – Semi-automatisch filterreinigingssysteem
- Stofklasse L gecertificeerd
- Unieke dubbele filtratie mogelijk met HEPA filter
- Robuuste container met stalen zwenkwielen en bumper
- MultiFit accessoires systeem voor de ultieme flexibiliteit in werkzaamheden
- Flexibele rubber spanbanden, opbergen van gereedschap en optioneel handvat voor trolley voor eenvoudig opbergen en verplaatsen
- Optioneel motor koelfilter, opvang uitblaaslucht en duurzame stofzak

De Nilfisk VHS 40 stofzuiger serie is de nieuwe standaard voor wat betreft ontwerp en kenmerken voor de Nilfisk stof-/waterzuigers portfolio. Met een innovatief filtersysteem, verbeterde prestaties en robuust ontwerp biedt deze serie een juiste oplossing voor professionele gebruikers die een veilige en betrouwbare stofzuiger zoeken. De Nilfisk VHS 40 heeft meer vermogen, een afgesloten filtersysteem en automatische filterreiniging – ontwikkeld om te voldoen aan de zware omstandigheden in de industrie en de bouw.



TECHNISCHE GEGEVENS	VHS 40 L30 PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 40 L40 LC FM IC 220-240V 50/60HZ EU
Gewicht (kg)	14.5	16
Lengte x breedte x hoogte (mm)	565x385x520	565x385x600
Type hoofdfilter	PTFE	PTFE
Elektrokabel (m)	7.5	7.5
Luchtverplaatsing (l/min)	4500	4500
Onderdruk (mbar/kPa)	250/25	250/25
Vermogen pmax (W)	1400	1400
Vermogen piec (W)	1200	1200
Elektrische aansluitwaarden (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Werkgeluidsniveau (dB(A))	60	60
Reservoirinhoud (l)	30	42
Filterreinigingssysteem	Push&Clean	InfiniClean
<b>KENMERKEN</b>		
Softstart	•	•
Antistatisch systeem	•	•
Push&Clean filterreinigingssysteem	•	
Slang en kabelhouder	•	•
InfiniClean filterreiniging		•
Wegwerpzak, 1 st.		•
Fleece stofzak, 1 st.	•	•
<b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>		
Plat filter PTFE M-klasse 1 stk	107413540	107413540
Zuigbocht 36mm SQ RVS		46691
Zuigbuiset 36 x 500 mm (2 st.) RVS	107408074	107408074
Slang adaptor met luchtregelaar	107409977	
HOSE Ø36X4000 MM AS RED		107413544
Zuigslang 32mm zuigbocht 36 /3.5 mtr	107409976	
Mondstuk met borstel 36x300	302002331	
Mondstuk 36 x 400 mm nat en droog		302003666
Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm	29541	29541
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>107412160</b>	<b>107412165</b>

# VHS 42 M-H – Eénfase industriële stofzuigers voor gevaarlijke stoffen

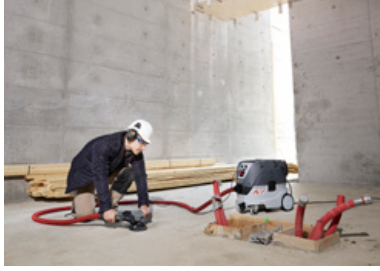

## Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijke stoffen

- InfiniClean™ – Automatisch filterreinigingssysteem minimaal verlies aan prestaties
- Duurzaam PTFE filter met anti-kleef membraan en minimale filterefficiëntie van 99,9%
- Push&Clean™ – Semi-automatisch filterreinigingssysteem op enkele modellen
- Stofklasse M en H certificering inclusief Asbest
- Unieke dubbele filteroplossing mogelijk voor de H klasse/HEPA – inclusief een drietraps filtratie
- Stroom sensor met gecombineerd akoestisch signaal en LED waarschuwing
- Robuuste container met stalen zwenkwielen en bumper
- MultiFit accessoires systeem voor volledige flexibiliteit in werkzaamheden
- Flexibele rubber spanbanden, bevestiging voor gereedschapskist en optioneel handvat voor trolley voor gemakkelijk verplaatsen en opbergen
- Optioneel motor koelfilter, opvang uitblaasluft en Long-Life stofzak

De Nilfisk VHS 42 M/H stofzuigers zijn een nieuwe standaard qua ontwerp en kenmerken binnen de Nilfisk stof-/waterzuigers. Met innovatieve filtersystemen, verbeterde prestaties, robuust ontwerp en stofklasse M/H certificering, biedt deze serie een fantastische oplossing voor professionele gebruikers die een betrouwbare stofzuiger zoeken om de gezondheid en veiligheid van werknemers te beschermen. De Nilfisk VHS 42 M/H heeft een groot zuigvermogen, een geseald stofstelsel en automatische filterreiniging – ontwikkeld om te voldoen aan de zware omstandigheden in de bouw en andere industrieën wanneer gevaarlijke stoffen worden opgezuigd.



TECHNISCHE GEGEVENS	VHS 42 L30 HC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L30 MC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L40 HC IC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L40 MC IC 220-240V 50/60HZ EU
Gewicht (kg)	14.5	14.5	16	16
Lengte x breedte x hoogte (mm)	565x385x520	565x385x520	565x385x605	565x385x605
Type hoofdfilter	PTFE/Cellulose H-klasse	PTFE	PTFE/Cellulose H-klasse	PTFE
Elektrokabel (m)	7.5	7.5	7.5	7.5
Luchtverplaatsing (l/min)	4500	4500	4500	4500
Onderdruk (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25	250/25
Vermogen pmax (W)	1400	1400	1400	1400
Vermogen piec (W)	1200	1200	1200	1200
Elektrische aansluitwaarden (V/~ /HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Werkgeluidsniveau (dB(A))	60	60	60	60
Reservoirinhoud (l)	30	30	42	42
Filterreinigingssysteem	Push&Clean	Push&Clean	InfiniClean	InfiniClean
<b>KENMERKEN</b>				
Softstart	•	•	•	•
Dubbel filter systeem	•		•	
Antistatisch systeem	•	•	•	•
Push&Clean filterreinigingssysteem	•	•		
InfiniClean filterreiniging			•	•
Wegwerpzak, 1 st.				•
Fleece stofzak, 1 st.		•		•
<b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>				
Plat filter PTFE M-klasse 1 stk	107413540	107413540	107413540	107413540
Filter element Ø140X75 H-klasse/HEPA	107413555		107413555	
Zuigbocht 36mm SQ RVS	46691	46691	46691	46691
Zuigbuiset 36 x 500 mm (2 st.) RVS	107408074	107408074	107408074	107408074
Adapter +27	302000535	302000535	302000535	302000535
HOSE Ø36X4000 MM AS RED	107413544	107413544	107413544	107413544
Mondstuk met borstel 36x300	302002331	302002331		
Mondstuk 36 x 400 mm nat en droog			302003666	302003666
Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm	29541	29541	29541	29541
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>107412162</b>	<b>107412161</b>	<b>107412167</b>	<b>107412166</b>

# IVB 961-01 – Industriële veiligheids- stof-/waterzuigers



## Een veelzijdige machine voor veeleisende toepassingen

- Twee krachtige motoren voor industriële toepassingen
- Uitwasbaar PE vliesfilter met een groot oppervlak voor hoge efficiëntie en lage onderhoudskosten
- Push&Clean filterreinigingssysteem voor een snelle en eenvoudige filterreiniging
- 70 Liter roestvrijstalen verwijderbaar reservoir met hefmechanisme voor eenvoudige afvoer van het opgezogen materiaal
- Complete set 38mm accessoires met roestvrijstalen buizen en 400 mm nat en droog vloermondstuk
- 10 Meter lange elektrokabel voor een groot bereik
- Zowel voor natte als droge toepassingen bruikbaar door betrouwbaar vlottersysteem

Of het nou om een fabrieksvloer gaat of om een laad-/losperron, indien er vervuiling ligt moet deze zo snel mogelijk worden verwijderd. Naast de rommel kan onopgemerkte vervuiling ook gevaren opleveren en voor hoge kosten zorgen.



TECHNISCHE GEGEVENS	IVB 961-01
IP beschermingsklasse	IPX4
Stofklasse	L
Nominaal vermogen (W)	2x1200
Zuigkracht buiseinde (W)	270
Luchtstroom zonder slang (l/sec)	120
Containerinhoud (l)	70
Oppervlakte hoofdfilter (cm <sup>2</sup> )	7800
Max. vacuüm (kPa)	23
Aansluiting (mm)	50 MultiFit
Gewicht (kg)	30
Lengte x breedte x hoogte (mm)	580x600x970
Type hoofdfilter	PET
<b>KENMERKEN</b>	
Kiepbaar reservoir	•
Antistatisch systeem	•
Nat & droog prestaties	•
Laag geluidsniveau	•
RVS reservoir	•
Push&Clean filterreinigingssysteem	•
Fleece stofzak, 1 st.	•
<b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>	
Filterelement Ø 275x187	107400562
Zuigslang 4 m Ø 38 mm compleet	302002796
Zuigbocht RVS Ø 38 mm	302002889
Zuigbuiset Ø 38 x 500 mm (2 st.)	107402474
Zuigmond Ø 38 mm standaard	302002798
Spleetzuigmond kunststof 38x300	302002890
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>302002914</b>

# IVB 965 SD – Industriële veiligheids- stof-/waterzuigers



## Voor zware industriële toepassingen en gevaarlijke stoffen


- Twee motoren voor industriële prestaties
- XtreamClean volledig automatisch filterreinigings-systeem, ook leverbaar in H klasse
- Groot uitwasbaar PE vliesfilter voor hoge efficiëntie en lage onderhoudskosten
- Roestvrijstalen reservoir met hefmechanisme voor eenvoudige afvoer van het opgezogen materiaal
- 10 Meter lange elektrokabel voor een groot bereik
- Standaard geleverd met één stofzak
- Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap

Hoe zwaarder de reinigingstaak, hoe beter de stofzuiger moet zijn. Daarom hebben we zoveel tijd besteed aan de ontwikkeling van de IVB 965 SD. Met 7.200 liter luchtstroom per minuut en 3.000 W maximaal vermogen kan snel en efficiënt vuil, metalen spaanders en vloeistoffen verwijderd worden.



TECHNISCHE GEGEVENS	IVB 965-0L	IVB 965-2H/M
IP beschermingsklasse	IPX4	IPX4
Stofklasse	L	H/M
Nominaal vermogen (W)	2x1200	2x1200
Zuigkracht buiseinde (W)	270	270
Luchtstroom zonder slang (l/sec)	120	120
Containerinhoud (l)	50	50
Oppervlakte hoofdfilter (cm <sup>2</sup> )	7800	7800
Max. vacuüm (kPa)	23	23
Aansluiting (mm)	50 MultiFit	50 MultiFit
Gewicht (kg)	45	45
Lengte x breedte x hoogte (mm)	615x690x990	615x690x990
Type hoofdfilter	PET Nano	Papier/Glasvezel
<b>KENMERKEN</b>		
Antistatisch systeem	•	•
Toerentalregelaar	•	•
Laag geluidsniveau	•	•
Uitwasbaar pet-vliesfilter	•	
XtremeClean automatisch filterreinigingsstelsysteem	•	•
Wegwerpzak, 1 st.	•	•
<b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>		
Filter Ø 275x187 H-klasse		107400564
Filterelement Ø 275x187	107400562	
Stofzak 5 st.	302001480	302001480
Veiligheidszak (5 stk)		302003473
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>302002916</b>	<b>302002917</b>

# IVB 7X ATEX TYPE 22 – Industriële veiligheids- stof-/waterzuigers



## Geschikt voor veilige reiniging in explosiegevaarlijke omgevingen

- Veiligheidsstofzuiger voor stofklasse M ATEX Z22
- Koolborstelloze motortechnologie, lange levensduur, ATEX toepassingen
- SoftStart: een geleidelijke start van de motor voorkomt piekspanningen. Voor een geleidelijke start bij beperkte netwerken
- Inschakelautomaat: in combinatie met handgereedschap start/stopt de stofzuiger automatisch indien u het gereedschap in/uitschakelt
- Kiepbare en afneembare stofcontainer. De 70 liter roestvrij stalen container kan eenvoudig worden gekanteld of getild om te legen

De Nilfisk IVB 7X klasse M industrie stofzuiger is uitgerust met een unieke koolborstelloze motor. Dit garandeert een lange levensduur en maakt de stofzuiger geschikt voor gebruik in ATEX zone 22 omgevingen. De Nilfisk IVB 7X is goedgekeurd volgens de ATEX 94/9/EC norm voor gebruik in zone 22.



### TECHNISCHE GEGEVENS

### IVB 7-M ATEX TYPE 22

IP beschermingsklasse	IP54
Stofklasse	M
Nominaal vermogen (W)	1200
Zuigkracht buiseinde (W)	270
Luchtstroom zonder slang (l/sec)	56
Containerinhoud (l)	70
Oppervlakte hoofdfilter (cm <sup>2</sup> )	3000
Max. vacuüm (kPa)	25
Aansluiting (mm)	50 type 22
Gewicht (kg)	27.2
Lengte x breedte x hoogte (mm)	580x605x970
Type hoofdfilter	PET
<b>KENMERKEN</b>	
Stofzak	•
Toerentalregelaar	•
Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap	•
Goedgekeurd voor stofklasse ATEX type 22 (B1)	•
Extra aansluiting voor elek. gereedschap	•
<b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>	
Filterelement ATTIX	302000490
Zuigslang Ø 36 mm x 4 m B1	44193
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>302001895</b>

# IVB 995 ATEX TYPE 22 – Industriële veiligheidsstof-/waterzuigers



## Industriële ATEX zone 22 veiligheidszuiger voor explosiegevaarlijk stof

- Krachtige twee motorige machine geschikt voor gebruik in ATEX type 22 omgevingen
- Stofzuiger voor stofklasse H en M
- Volledig antistatische machine, voorzien van 2 luchtinlaten en 2 veiligheidsafsluitdoppen
- 2 Koolborstelloze motoren
- XtremeClean automatische filterreiniging in H en M klasse
- Groot filteroppervlak H klasse uitvoering voor hoge efficiëntie en lage onderhoudskosten
- RVS container
- 10 meter kabel voor een groot bereik

De Nilfisk IVB 995-OH/M SD XC Type 22 veiligheidsstofzuiger is de meest krachtige twee motorige machine die is goedgekeurd om te gebruiken in ATEX Zone 22 omgevingen, voor zowel stofklasse H als M (zie wetgeving EN 60335-2-69). Uitgevoerd met het XtremeClean filterreinigingssysteem en een RVS container.



### TECHNISCHE GEGEVENS

### IVB 995 ATEX TYPE 22

IP beschermingsklasse	IP54
Stofklasse	H/M
Nominaal vermogen (W)	2x1100
Zuigkracht buiseinde (W)	270
Luchtstroom zonder slang (l/sec)	120
Containerinhoud (l)	50
Oppervlakte hoofdfilter (cm <sup>2</sup> )	10000
Max. vacuüm (kPa)	23
Aansluiting (mm)	50 Type 22
Gewicht (kg)	45
Lengte x breedte x hoogte (mm)	615x690x990
Type hoofdfilter	Papier/Glasvezel
<b>KENMERKEN</b>	
Softstart	•
Antistatisch systeem	•
Laag geluidsniveau	•
Goedgekeurd voor stofklasse M	•
Goedgekeurd voor stofklasse H	•
Goedgekeurd voor stofklasse ATEX type 22 (B1)	•
XtremeClean automatisch filterreinigingssysteem	•
<b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>	
Filter Ø 275x187 H-klasse	107400564
Motorkoeling luchtfilter Attix9/IVB9	107400041
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>302002919</b>

## Accessoires: industriële stofzuigers



**VAST VLOERENMONDSTUK**  
Ø 50 x 600 mm



**BUIZEN REINIGINGSMONDS-  
STUKKEN**



**STOFZAKKEN  
(VPE 5 STUKS)**  
Voor IVB 5, 7 en 9



**VEILIGHEIDSZAKKEN, 5 ST**



**MACHINE/VLOER SET (38 MM)**  
Rubberen multifit zuigslang (38 mm)



**ZUIGSET**  
Standaard zuigset voor algemene toepassingen



**OVEN REINIGINGSSET**  
Ø38mm




**INDUSTRIËLE REINIGINGSSET**  
Ø50mm



**SET VOOR METAAL-  
SPAANDERS**  
Ø50mm

# Nilfisk Liberty SC50 – Autonome schrobzuigmachine



## De vrijheid om het beter te doen

- **Betrouwbaar en veilig:** De Liberty SC50 is de enige autonome schrobzuigmachine op de markt die voldoet aan CSA/ANSI 336, een door OSHA erkende autonome veiligheidsnorm voor vloerreiniging.
- **Grootte en werkduur:** Het wendbare ontwerp stelt de machine in staat om te reageren op veranderingen in de omgeving en een autonome werking te behouden zonder tussenkomst van de operator.
- **Eenvoud:** We hebben 3 knoppen toegevoegd voor autonomie. Opnemen. Uitvoeren. Stop. Deze machine is ontwikkeld voor de gebruiker van een schrobzuigmachine, niet voor een computerprogrammeur.
- **Fill-in:** De operator rijdt één keer om de oppervlakte die gereinigd moet worden en de SC50 berekent het meest efficiënte pad om die ruimte te reinigen, waarbij hij obstakels onderweg vermijdt. Deze revolutionaire reinigingsmethode is exclusief voor Nilfisk.

Autonome schrobzuigmachine voor middelgrote tot grote vloerooppervlakken. Geeft het personeel de mogelijkheid zich te concentreren op andere taken terwijl de Liberty SC50 6 uur lang schrobt met één enkele batterijlading.



TECHNISCHE GEGEVENS	LIBERTY SC50	LIBERTY SC50 X51R OBC PH
Voltage (V)	24	24
Bruto gewicht (gvw) (kg)	484.4	484.4
Hoogte (cm)	144.1	144.1
Lengte (cm)	135.5	135.5
Max. theoretische capaciteit (m <sup>2</sup> /u)	1,936	1,936
Geluidsniveau (IEC60335-2-72)	63 dB A / .029344 uPa	63 dB A / .029344 uPa
Max. transport snelheid – manueel vooruit (km/u)	5.0	5.0
Max. transport snelheid – manueel achteruit (km/u)	2.6	2.6
Max. transport autonoom (m/s)	1.055	1.055
<b>KENMERKEN</b>		
Digitale rapporten	•	•
Software updates	•	•
Copycat instelling	•	•
Fill-in instelling	•	•
Pauzeer/hervat autonome route	•	•
USB poort	•	•
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>56104508</b>	<b>56104509</b>



# Liberty SC50 UVGI – Autonome schrobzuigmachine



## Ervaar alle voordelen van de Liberty SC50 plus de beste UV-C desinfectie-technologie om uw hygiënische normen om uw hygiëne te optimaliseren

- UV-C licht is kiemdodend, wat betekent dat het het DNA van bacteriën, virussen en andere ziekteverwekkers beschadigt, zodat wordt voorkomen dat ze zich vermenigvuldigen en ziekten veroorzaken.
- De UV-lichteenheid wordt bevestigd achter de zuigmond van de SC50.
- UV-C licht wordt direct op de vloer uitgestraald, op een doseringsniveau dat gericht is op het coronavirus en andere ziekteverwekkers
- Het UV-C licht is beperkt tot de vloer onder de SC50, ontworpen voor veilig gebruik in de nabijheid van mensen.
- De UV-C armatuur van de Liberty SC50 voldoet aan alle geldende veiligheidsnormen, inclusief certificering door derden.

Dit is de Nilfisk Liberty SC50 UVGI autonome schrobzuigmachine, die autonoom schrobben combineert met UVGI-technologie (ultraviolet bacteriedodend licht) om het hoogste hygiëneniveau in uw faciliteit te behouden.



### TECHNISCHE GEGEVENS

	Liberty SC50 UVGI	Liberty SC50 UVGI
Voltage (V)	24	24
Bruto gewicht (gvw) (kg)	484.4	484.4
Batterij capaciteit (mAh)	255	255
Max. theoretische capaciteit (m <sup>2</sup> /u)	1.936	1.936
Max. transport snelheid – manueel vooruit (km/u)	5.0	5.0
Max. transport snelheid – manueel achteruit (km/u)	2.6	2.6
Max. transport autonoom (m/s)	1.055	1.055
<b>KENMERKEN</b>		
Autonome werking	•	•
Digitale rapporten	•	•
Software updates	•	•
Copycat instelling	•	•
Fill-in instelling	•	•
USB poort	•	•
UVGI mode	•	•
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>CM56104508-02</b>	<b>CM56104509-02</b>

# Liberty SC60 – Autonome ride-on schrobzuigmachine



## Eenvoud en productiviteit in een machine voor grote oppervlakken

- Beste productiviteit en werkduur in dit segment
- Het grootste schrobdek op een autonome schrobzuigmachine met BrainOS technologie
- Betrouwbare obstakel-detectie/vermijding tijdens het reinigen
- Ontworpen volgens de Robotic Safety standaard
- Intuïtieve, eenvoudig te gebruiken gebruikersinterface versnelt de installatie en de adoptie
- Regelmatige software-updates via de cloud, houden gelijke tred met innovatie en leveren voortdurend toegevoegde waarde

Gebaseerd op het krachtige Brain Corp® – 's werelds meest gebruikte autonome besturingssysteem – beschikt de krachtige Liberty SC60 ook over het grootste schrobdek op de markt, een uitstekende werkduur en minimale stilstandtijd.


De aanzienlijke reinigingscapaciteit maakt hem ideaal voor het maximaliseren van de kwaliteit en efficiëntie van vloerverzorging in de grootste binnenruimtes. En omdat het een Liberty-oplossing is, kunnen gebruikers de SC60 in één keer aanpassen aan elke route, in elke omgeving.



### TECHNISCHE GEGEVENS

	Liberty SC60	Nilfisk Liberty SC60
Voltage (V)	24	24
Bruto gewicht (gvw) (kg)	1499	1499
Min. turn-around aisle width (m)	1.88	1.88
Max. theoretische capaciteit (m <sup>2</sup> /u)	2811	2811
Geluidsniveau (IEC60335-2-72) (dB(A)/20μPa)	57	57
Max. transport snelheid – manueel vooruit (m/sec) (km/u)	1.90	1.90
Max. transport snelheid – manueel achteruit (m/sec) (km/u)	1.24	1.24
Max. transport autonoom (m/s)	1.1	1.1
<b>KENMERKEN</b>		
Compleet geleverd (full package)	•	•
Autonome werking	•	•
TextAssist berichten voor de gebruiker	•	•
Digitale rapporten	•	•
Software updates	•	•
Copycat instelling	•	•
Pauzeer/hervat autonome reiniging	•	•
<b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>		
Grofvuil filter	9100000795	9100000795
Reinigingsmiddelen doseersysteem	9100002963	9100002963
Home location pack-std	56123087	56123087
Schijfborstel 14 prolene 3 LUG	56505804	
Zijskirts rood rubber	56383489	56383489
Zuigrubbers zuigmond rood rubber	56382735	
Batterij 6V 390 Ah AGM (4st)	56123064	56123064
Lader 24V 50Ah shlf	56123221	56123221
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>56123292</b>	<b>56123305</b>

# SC100 schrobzuigmachine – Compacte schrobzuigmachines



## De schrobzuigmachine voor de reiniging van compacte ruimten

- Schrobben en drogen in één arbeidsgang
- Twee doseerinstellingen van de waterhoeveelheid
- Indicatie indien de watertank leeg is
- Ergonomische handgreep voor het gebruik met twee handen of met één hand
- Licht gewicht, slechts 12 kg, waardoor gemakkelijk te verplaatsen
- Gebruikt alleen schoon water en een reinigingsmiddel
- Platte vuilwatertank eenvoudig te reinigen
- Door het lage borsteldek kan de machine bijna overal komen
- De machine is snel schoon te maken en te onderhouden
- Flexibel gebruik van de machine
- Eco flow (minimale waterdosering) voor de lichte reiniging en dubbele dosering voor de intensievere reiniging
- Zodra de machine rechtop staat stoppen alle functies
- Robuust aluminium frame garandeert een hoge betrouwbaarheid en lange levensduur
- Op de schoonwatertank bevindt zich een maatbeker voor de juiste dosering van het reinigingsmiddel

De Nilfisk SC100 is een compacte schrobzuigmachine voor de reiniging van krappe ruimten. Vergeleken met de handmatige reiniging met de traditionele mop is dit de snelste oplossing voor de reinigingsklus.



reddot award 2017  
winner



TECHNISCHE GEGEVENS	SC100 E	SC100 E FULL PACKAGE
Nominaal vermogen (W)	800	800
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	72 ± 2	72 ± 2
Theoretische/werkelijke capaciteit (m <sup>2</sup> /u)	620/310	620/310
Schrobbreedte (mm)	310	310
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	3/4	3/4
Aantal borstels en soort	1 Cilindrisch	1 Cilindrisch
Toerental borstel (tpm)	2100	2100
Lengte x breedte x hoogte (mm)	400x360x1150	400x360x1150
Bruto gewicht (gvw) (kg)	15	15
<b>KENMERKEN</b>		
Afneembare kabel	•	•
Automatische afsluiting reinigingsmiddel	•	•
Vulstandcontrole schoonwatertank	•	•
Geleverd direct klaar voor gebruik (compleet)	•	•
Tank in tank oplossing	•	•
Bedieningsstang voor gebruik met twee handen	•	•
<b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>		
Borstel Cyl.310mm 12.5 medium PPL wit	107411860	107411860
Handvat	107413470	107413470
Tapijtkit		107411865
Afneembaar snoer 10 mtr.	107413490	107413490
Losse zuigbuis met slang ( externe kit)		107411864
Zuigmondkit 321mm 13 inch Tapijt		107411868
Zuigmondkit 321mm 13 inch	107411867	107411867
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>107408100</b>	<b>107408103</b>

# SC250 – Compacte schrobzuigmachines



## SC250 schrobt, veegt en droogt in elke hoek

- Eenvoudig gebruik: tank-in-tank ontwerp voor dragen in één hand en voorziet in gemakkelijk legen en hervullen
- Effectief: vegen, schrobben en drogen in één keer
- Hoge reinigingsprestatie: 34 cm cilindrische borstel of microvezelroller
- Productief: de 6 liter schoonwater- en vuilwater-tank geven een werktijd van 40 minuten zonder hervullen
- Krachtig: Nilfisk 36V Lithium batterij technologie
- Ergonomisch: de ergonomische bedieningsstang kan zwevend of vast in verschillende posities worden gebruikt en ingeklapt voor handig opbergen
- Intuïtief en zelfverklarend: informatief display op het handvat
- Volledige controle: OneTouch bediening activeert alle essentiële functies en de touchsensoren zorgen voor een eenvoudige bediening
- Non-stop reiniging: de twee instellingen voor dosering van water/reinigingsmiddel kunnen tijdens het werken worden aangepast
- Veilig: laag water beveiliging beschermt de machine
- Comfortabel: gemakkelijk te tillen en verplaatsen dankzij het lichte gewicht en de compacte afmetingen
- Lage operationele kosten: lange levensduur en inspectie, service en onderhoud zonder gereedschap

De Nilfisk SC250 is een compacte schrobzuigmachine voor het snel en effectief reinigen van harde vloeren, in elke hoek, zowel vooruit als achteruit en onder meubilair of schappen.

De Nilfisk SC250 schrobzuigmachine is licht en compact en geschikt voor reinigen overdag door het lage geluidsniveau van de batterijaandrijving. De ideale oplossing voor winkels, scholen, restaurants, cafe's, bakkerijen, fastfoodrestaurants en schoonmaakbedrijven.



reddot award 2017 winner



### TECHNISCHE GEGEVENS

### SC250 34C B

Voltage (V)	36
Nominaal vermogen (W)	300
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	66 ±3
Theoretische/werkelijke capaciteit (m <sup>2</sup> /u)	1360/680
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	6/6
Aantal borstels en soort	1 Cilindrisch
Toerental borstel (tpm)	1000
Borsteldruk (kg)	Max 12
Zuigmondbreedte (mm)	340
Lengte x breedte x hoogte (mm)	630x425x400
Bruto gewicht (gvw) (kg)	32
Stroomverbruik (kW)	0.3
Werkduur (min)	40

### KENMERKEN

Compact design	•
Lithium batterij	•
Geleverd direct klaar voor gebruik (compleet)	•
Eenknoops inschakeling	•
Tank in tank oplossing	•
Schrobben en vegen	•


### STANDAARD TOEBEHOREN

Borstel cyl. 340mm medium nylon wit	9100002066
Mini container kunstst. voor vuil PKD	9100001964
Zuigrubbers 360mm PU 2 stk, set	9100002064
Batterij li kit incl lader EU UK	9100002056

### ARTIKELNUMMER

**9087380020**

# SC351 schrobzuigmachine – Compacte schrobzuigmachines

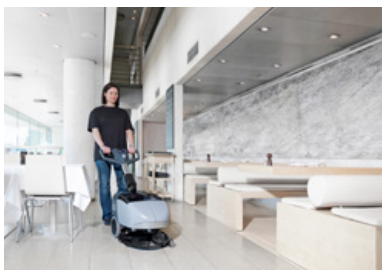

## Nieuwe standaard voor dagelijkse reinigingsprestaties en manoeuvreerbaarheid

- Automatisch omkeerbaar schrobdek maakt reinigen voorwaarts en achterwaarts mogelijk
- 27 kg borsteldruk voor zeer effectieve reiniging
- Krachtige borstelmotor
- Betere zuigprestaties
- Een verbeterd schrobdek voor verhoogde betrouwbaarheid, verbeterde prestaties en lagere onderhoudskosten
- Optima batterijen voor hogere productiviteit, constante prestaties, een lager gewicht en milieuvriendelijker door een lager gebruik van lood
- Eenvoudige afstelling van schrobdek voor optimale tractie
- Nieuw zuigmondstelsysteem met verbeterde luchtstroom en gepatenteerd zuigrubberbevestigingsstelsysteem

De Nilfisk SC351 schrobzuigmachine biedt zowel voorwaarts als achterwaarts schrobben en reinigen met een indrukwekkende borsteldruk van 27 kg. De gebruiker merkt heel snel hoe waardevol deze eigenschap is voor het reinigen van krappe ruimten, tussen, onder en achter tafels, stellingen en meubels. De Nilfisk SC351 schrobzuigmachine maakt het reinigen van krappe ruimten zeer eenvoudig en efficiënt.



TECHNISCHE GEGEVENS	SC351	SC351 FULL PACKAGE
Voltage (V)	12	12
Nominaal vermogen (W)	450	450
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	64	64
Theoretische/werkelijke capaciteit (m <sup>2</sup> /u)	1480/890	1480/890
Schrobbreedte (mm)	370	370
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	11/11	11/11
Aantal borstels en soort	1 Schijf	1 Schijf
Toerental borstel (tpm)	140	140
Borstel-/paddiameter (mm)	370/355	370/355
Borsteldruk (kg)	27	27
Zuigmondbreedte (mm)	470	470
Lengte x breedte x hoogte (mm)	730x475x450	730x475x450
Bruto gewicht (gvw) (kg)	73	73
<b>KENMERKEN</b>		
Met ingebouwde lader	•	•
Automatische borstelstop	•	•
Automatische afsluiting reinigingsmiddel	•	•
Batterij uitvoering	•	•
Beschermwielen op de zuigmond	•	•
Batterij indicator	•	•
Zuigmond	•	•
<b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>		
Borstel 14 inch prolene 370mm		9099999000
Zuigstripset 14 inch PU 370mm	9100000077	9100000077
BATTERY 12V 55AH AGM SPIRACEL		9100001664
Lader. O/B 12V 15A 230V EU KIT	9100000713	9100000713
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>9087340020</b>	<b>9087341020</b>

# SC401 schrobzuigmachine – Compacte schrobzuigmachines



## Urenlang consistente reinigingsprestaties


- Compact ontwerp en eenvoudig te manoeuvreren dankzij de aandrijving
- Productieve en krachtige zuigmotor garandeert een superdroge vloer
- Borstel click on/off systeem, lichtgewicht zuigmond zonder slangaansluiting
- Gepatenteerd elastisch bevestigingssysteem maakt onderhoud eenvoudig
- Reinigingsmiddelen doseersysteem voorkomt overdosering van reinigingsmiddel, spaart het milieu en bespaart op de reinigingskosten
- De gepatenteerde Nilfisk SilentTech™ technologie verlaagt het geluidsniveau tot 65dB – of 60dB in de "fluisterstand"

De compacte en uiterst manoeuvreerbare Nilfisk SC401 walk-behind schrobzuigmachine biedt de snelheid en het gebruikersgemak die u nodig heeft voor betere reiniging. Deze schrobzuigmachine beschikt over een zeer laag geluidsniveau voor reinigen overdag, zelfs in geluidsgevoelige omgevingen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES	SC401 43 B	SC401 43 BD	SC401 43 B FULL PACKAGE	SC401 43 BD FULL PACKAGE	SC401 43 E
Voltage (V)	24	24	24	24	230 V – 50-60 Hz
Nominaal vermogen (W)	450	450	450	450	450
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	65 (60) ±3	65 (60) ±3	65 (60) ±3	65 (60) ±3	68 ±3
Schrobbreedte (mm)	430	430	430	430	430
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30
Aantal borstels en soort	1 Schijf	1 Schijf	1 Schijf	1 Schijf	1 Schijf
Toerental borstel (tpm)	140	140	140	140	170
Borsteldruk (kg)	24	24	24	24	30
Zuigmondbreedte (mm)	720	720	720	720	720
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1180x458x1055	1180x458x1055	1180x458x1055	1180x458x1055	1180x458x1055
Bruto gewicht (gvw) (kg)	149	158	166	158	148
<b>KENMERKEN</b>					
Batterij uitvoering	•	•	•	•	
Kabel uitvoering					•
Aandrijving		•		•	
One-Touch Bediening	•	•	•	•	•
Borstel click-on/off	•	•	•	•	
Nilfisk SilenTech™ en Silent Mode	•	•	•	•	
Inknijpbare afvoerslang voor dosering	•	•	•	•	•
Grofvuil filter	•	•	•	•	•
Vul slang	•	•	•	•	•
Reinigingsmiddel Doseer systeem			•	•	
<b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>					
Vulslang	9097290000	9097290000	9097290000	9097290000	9097290000
Kabel met EU stekker L.2000mm SIP			9100000787	9100000787	
Kabel met UK stekker L.2000mm			1465629000	1465629000	
Zuigmondrubbers 730mm 29 inch rubber kit	9100002541	9100002541	9100002541	9100002541	9100002541
Padhouder plat 17 inch 432mm			9100002050	9100002050	
Borstel D.430 prolene PPL			L08812891	L08812891	L08812891
Urenteller 24V KIT			9100002257	9100002257	
Reinigingsmiddel doseersysteem KIT			9100002531	9100002531	
Snelaansluiting vulslang	9100002572	9100002572	9100002572	9100002572	9100002572
BATT. 12V-76AH GEL MONOBLOC			80564310	80564310	
Ingebouwde lader 24V 13A 100-230V kit EU/UK			9100002545	9100002545	
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>9087391020</b>	<b>9087393020</b>	<b>9087390020</b>	<b>9087398020</b>	<b>9087392020</b>

# SC500 schrobzuigmachine – Middelgrote schrobzuigmachines



## Ontwikkeld om de productiviteit te verbeteren en reinigingskosten te verlagen

- Ideaal voor dagschoonmaak: zuigmotor met laag geluidsniveau, werkt bij slechts 60 ±3 dB(A)
- Consistente reiniging: dosering van water en reinigingsmiddel is afhankelijk van de werksnelheid
- Gebruikersvriendelijk: ergonomische bediening en informatief display met eenknopsbediening en eenvoudig click-on/click-off voor de borstel of pad
- Instellingen zijn effectief te controleren: aparte hoofdgebruikerssleutel en gebruikerssleutel
- Eenvoudig te gebruiken: kunststof zuigmond met gepatenteerde elastische bevestiging
- Duurzaam: Ecoflexsysteem met flexibele dosering voor reinigingsmiddel en reinigen met alleen water
- Effectief: 53cm schrobbreedte met instelbare borstelsnelheid om energie te besparen
- Gebruikersvriendelijk: elektrische motor voor omlaag/omhoog brengen van het schrobdek

- Productief: 45/45 liter schoon/vuilwatertanks en tot wel 5 uur werktijd onder lichte omstandigheden
- Ook leverbaar als SC500 REV™ met orbitaal schrobdek

De Nilfisk SC500 schrobzuigmachine is ontwikkeld om de productiviteit te verbeteren en de reinigingskosten te verlagen. Deze resultaten worden bereikt door een grotere gebruiksvriendelijkheid en een serie technische kenmerken die reinigen overdag mogelijk maken en zorgen voor het meest efficiënte gebruik van water en reinigingsmiddel. Een betrouwbare keuze voor schoonmaakbedrijven, ziekenhuizen, scholen, kantoren, supermarkten, winkels, sporthallen, restaurants en hotels.



### TECHNISCHE GEGEVENS

	SC500 53 B	SC500 53 B FULL PACKAGE	SC500 53R B	SC500 53D LITHIUM-ION BR / SC500 53D LITHIUM-ION X BR	SC500 53R LITHIUM-ION X / SC500 53RD LITHIUM-ION
Voltage (V)	24	24	24	24	24
Nominaal vermogen (W)	930	930	930	930	930
Geluidsniveau (dB(A)) BS 5415	63 (60) ±3	63 (60) ±3	63 (60) ±3	63 (60) ±3	63 (60) ±3
Theoretische/werkelijke capaciteit (m <sup>2</sup> /u)	2650/1590	2650/1590	2650/1590	2650/1590	2650/1590
Schrobbreedte (mm)	530	530	530	530	530
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	45/45	45/45	45/45	45/45	45/45
Aantal borstels en soort	1 Disc	1 Disc	1 Disc	1 Disc	1 Disc
Toerental borstel (tpm)	155	155	155	155	155
Borstel-/paddiameter (mm)	530/508	530/508	530/508	530/508	530/508
Borsteldruk (kg)	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30
Maximum snelheid (km/u)	5	5	5	5	5
Zuigmondbreedte (mm)	720	720	720	720	720
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1277x720x1063	1277x720x1063	1277x720x1063	1277x720x1063	1277x720x1063
Bruto gewicht (gvw) (kg)	207	207	207	184.4	183
Trillingsniveau voor gebruiker (m/s <sup>2</sup> )	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5
Hoeveelheid water (cl/m)	0.75/1.5/3	0.75/1.5/3	0.75/1.5/3	0.75/1.5/3	0.75/1.5/3
<b>KENMERKEN</b>					
Kliksysteem borstels	•	•	•	•	•
Ecoflex voorbereid	•	•	•	•	•
Geleverd direct klaar voor gebruik (compleet)	•	•	•	•	•
2 sleutel systeem	•	•	•	•	•
Zuigmond	•	•	•	•	•
SmartFlow systeem	•	•	•	•	•
Nilfisk SilenTech™	•	•	•	•	•
Lithium ion battery				•	•
<b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>					
Vulslang	9100000703	9100000703	9100000703	9100000703	9100000703
Grofvuil filter					
Smart key-supervisor (Geel)	56116519	56116519		56116519	
Smart key-user (Blauw)	56116518	56116518		56116518	
Ecoflex reinigingsmiddel doseersysteem kit SC500		9100002395		9100002395	
Borstel 21 inch Prolene 530mm		L08837025		L08837025	
Zuigmond rubbers 740 mm 29" rubber	9100000810	9100000810	9100000810	9100000810	9100000810
Batterij 12V – 105 Ah gel		80564400			
Ingebouwde lader		9099995000			
LITHIUM ION 24V UPGRADE KIT				9100003110	9100003110
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>9087401020</b>	<b>9087400020</b>	<b>9087402020</b>	<b>CM9087401020-09 CM9087401020-10</b>	<b>CM9087402020-02 CM9087402020-03</b>

## BA/CA 551/611 schrobzuigmachines – Middelgrote schrobzuigmachines



### Slimmer ontwerp voor lagere kosten

- Ecoflexsysteem; volledige controle over het verbruik zonder concessies te doen aan de prestaties
- Ecoflex reinigingsmiddelenkit, voor automatische nauwkeurige dosering van reinigingsmiddel. Optioneel leverbaar
- Uitzonderlijk laag geluidsniveau zodat overal op ieder moment gereinigd kan worden zelfs in geluidsgevoelige omgevingen
- Verwisselbare schrobdeks, 53 & 61 cm schijf of 51 cm cilindrisch
- ECO instelling zorgt voor aanzienlijke besparing van water

De Nilfisk BA/CA 551/611 serie walk-behind schrobzuigmachines biedt alles wat belangrijk is voor efficiënte vloerreiniging: meer productiviteit, langere werktijden, meer ergonomische kenmerken, grotere betrouwbaarheid, meer opties en kostenbesparing.



TECHNISCHE GEGEVENS	BA 551C D	BA 551C D	BA 611 D	CA 551
Nominaal vermogen (W)	1330	1330	1230	1650
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	65.8	65.8	65.8	67.3
Theoretische/werkelijke capaciteit (m <sup>2</sup> /u)	2860/1720	2860/1720	3420/2055	2120/1060
Schrobbreedte (mm)	510	510	610	530
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	55/55	55/55	55/55	55/55
Aantal borstels en soort	2 Cilindrisch	2 Cilindrisch	2 Schijf	1 Schijf
Toerental borstel (tpm)	570	570	230	150
Borstel-/paddiameter (mm)	-	-	305/305	530/508
Borsteldruk (kg)	26	26	21/28	30
Maximum snelheid (km/u)	5.6	5.6	5.6	4
Zuigmondbreedte (mm)	760	760	810	760
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1320x540x1090	1320x540x1090	1310x650x1090	1300x540x1090
Bruto gewicht (gvw) (kg)	257	258	256	186
<b>KENMERKEN</b>				
Aandrijfmotor	•	•	•	
Kabeluitvoering				•
Batterij uitvoering	•	•	•	
Verwisselbaar schrobdek	•	•	•	•
Waterniveau indicator	•	•	•	•
Ecoflex voorbereid	•	•	•	
Zuigmond	•	•	•	•
<b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>				
Zuigrubberkit non marking 740MM/29	9100000279	9100000279		9100000279
Zuigrubberkit 840MM/33 non marking			9100000280	
Inbouwladet 24 V 13A		909 6739 000	909 6739 000	
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>908 7148 020</b>	<b>908 7158 020</b>	<b>908 7159 020</b>	<b>908 7150 020</b>



# BA 651/751/851 schrobzuigmachine – Grote schrobzuigmachines



## Een gerenommeerde generatie schrobzuigmachines

- Ecoflexsysteem: volledige controle over het verbruik zonder dat het de prestaties beïnvloedt
- Ecoflex reinigingsmiddelenkit, voor automatische en nauwkeurige dosering van reinigingsmiddelen
- Extreem laag geluidsniveau (minder dan 58 dB(A)) voor reinigen overdag
- De combinatie van 86 cm werkbreedte, 5,6 km/u werksnelheid en de grote tanks garanderen een hoge productiviteit
- Sterke constructie, modern design en betere materialen bieden een grotere betrouwbaarheid en een langere levensduur
- Verwisselbare schrobdeks bieden de keus uit 3 schijfborstel deks en 71 cm cilindrisch

Grotere veelzijdigheid, grotere productiviteit, grotere betrouwbaarheid, extreem stille werking en meest ergonomische schrobzuigmachine ooit. De Nilfisk BA 651/751/851 serie vertegenwoordigt een nieuwe generatie schrobzuigmachines met een extra toegevoegde waarde voor professionele schoonmakers.



TECHNISCHE GEGEVENS	BA 651 met lader	BA 751C	BA 751 met lader	BA 851 met lader
Voltage (V)	24	24	24	24
Nominaal vermogen (W)	1420	1820	1420	1420
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	58	58	58	58
Theoretische/werkelijke capaciteit (m <sup>2</sup> /u)	3700/2200	3980/2390	3980/2390	4820/2895
Schrobbreedte (mm)	660	710	710	860
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	85/85	85/85	85/85	85/85
Aantal borstels en soort	2 Schijf	2 Cilindrisch	2 Schijf	2 Schijf
Toerental borstel (tpm)	220	613	220	220
Borstel-/paddiameter (mm)	330/330	-	370/355	430/432
Borsteldruk (kg)	32/52	35	32/52	32/52
Maximum snelheid (km/u)	5,6	5,6	5,6	5,6
Zuigmondbreedte (mm)	890	890	890	1040
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1500x600x1050	1470x600x1050	1500x600x1050	1570x600x1050
Bruto gewicht (gvw) (kg)	470	470	470	470
<b>KENMERKEN</b>				
Schijfborstelsysteem	•		•	•
Container voor vuil		•		
Verstelbare handgreep	•	•	•	•
Kliksysteem borstels	•		•	•
Waterniveau indicator	•	•	•	•
Ecoflex voorbereid	•	•	•	•
Zuigmond				
<b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>				
Zuigrubber non marking 890mm/35 kit	9100000281	9100000281	9100000281	
Inbouwlader 24V – 25 Ah	9097597000		9097597000	9097597000
Rubbers kit non marking 1040mm/41				9100000282
Spatrand BA 650	909 5224 000			
Spatrand BA 750			909 5345 000	
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>9087241020</b>	<b>9087246020</b>	<b>9087244020</b>	<b>9087248020</b>

# SC800 schrobzuigmachine – Grote schrobzuigmachines



## SC800 schrobzuigmachine voor industriële reiniging

- Krachtige borstel-, en zuigmotoren
- Grote borsteldruk (tot 77 kg)
- Milieuvriendelijk: volledige controle over het verbruik
- Ecoflexsysteem
- Laag geluidsniveau (slechts 61 dB(A))
- Grote 95 liter schoon/vuilwatertanks voor extra capaciteit en een grotere werkduur
- Het schrobdek is beschermd door verwijderbare beschermkappen die beschadiging aan muren en deuren voorkomen en ook bijdragen aan snelle toegang voor onderhoud
- Industrieel ontwerp met compacte afmetingen
- Geen concessies gedaan aan ergonomie en manoeuvreerbaarheid

De Nilfisk SC800 schrobzuigmachine is ontwikkeld voor maximale prestaties, eenvoudig gebruik en lage onderhoudskosten. De Nilfisk SC800 is een milieuvriendelijke reinigungsoplossing. Nilfisk "Green meets clean".



TECHNISCHE GEGEVENS	SC800 71	SC800 71C	SC800 86
Voltage (V)	24	24	24
Nominaal vermogen (W)	1890	1910	1890
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	61	61	61
Theoretische/werkelijke capaciteit (m <sup>2</sup> /u)	4120/2470	4120/2470	4990/2990
Schrobbreedte (mm)	710	710	860
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	95/95	95/95	95/95
Aantal borstels en soort	2 Schijf	2 Cilindrisch	2 Schijf
Toerental borstel (tpm)	270	840	270
Borstel-/paddiameter (mm)	355/355	-	430/432
Borsteldruk (kg)	36/77	36	36/77
Maximum snelheid (km/u)	5.8	5.8	5.8
Zuigmondbreedte (mm)	910	910	1050
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1480x780x1130	1480x780x1130	1480x780x1130
Bruto gewicht (gvw) (kg)	487	492	488
<b>KENMERKEN</b>			
Schijfborstelsysteem	•		•
Frontroller en zijbumper	•	•	•
Versie met cilindrische borstel		•	
Verwisselbaar schrobdek	•	•	•
Instelbare borsteldruk	•		•
Ecoflex voorbereid	•	•	•
Zuigmond	•	•	•
<b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>			
Vulslang	56112355	56112355	56112355
Zuigrubberkit rubber 71cm	56112330		
Zuigrubberkit rood rubber 71cm		56112331	
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>56112034</b>	<b>56112036</b>	<b>56112035</b>

# SC1500 schrobzuigmachine – Stand-on schrobzuigmachine



## SC1500, een innovatieve stand-on schrobzuigmachine

- Eenvoudige bediening. Opstappen en gaan
- Met één knop alle schrobfuncties in-/uitschakelen en twee borsteldrukinstellingen voor constant uitstekende reinigingsprestaties
- Intuïtief bedieningspaneel met gebruiksvriendelijke menu's voor reinigingsinstellingen en vloertypen
- 44 liter tankcapaciteit met elektronische watertoevoer maakt reinigen tot 75 minuten per tank mogelijk
- Laag geluidsniveau en de optie voor een extra stille werking maken de SC1500 geschikt voor reinigen in geluidsgevoelige omgevingen en voor dagschoonmaak
- Tot 3,5 uur werkduur en de optionele ingebouwde lader verhogen de productiviteit, de prestaties en betrouwbaarheid
- Ecoflex (optioneel)

De Nilfisk SC1500 is een innovatieve stand-on schrobzuigmachine die voorziet in een hoge efficiëntie dankzij een ongekend gebruikersgemak, dankzij verhoogde prestaties, de hoge kwaliteit en betrouwbaarheid. Het is een investering in Nilfisk kwaliteit die zich jaar na jaar terugverdient.



### TECHNISCHE GEGEVENS

Voltage (V)	24
Nominaal vermogen (W)	840
Theoretische/werkelijke capaciteit (m <sup>2</sup> /u)	2142/1499
Schrobbreedte (mm)	510
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	44/46
Aantal borstels en soort	1 Schijf
Toerental borstel (rpm)	140
Borsteldruk (kg)	23/40
Maximum snelheid (km/u)	Vooruit 4.8/Achteruit 3.5
Zuigmondbreedte (mm)	680
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1230x610x1330
Bruto gewicht (gvw) (kg)	326
Min. draaicirkel (cm)	151

### SC1500

#### KENMERKEN

Batterij uitvoering	•
Eenknopsbediening	•
Vuilkorf	•
Ecoflex voorbereid	•
Zuigmond	•

#### STANDAARD TOEBEHOREN

Grofvuil filter	56104360
Vulslang	56112355
Zuigstripset 510 mm rood	56104483
Spatrand borstel	56104240

#### ARTIKELNUMMER

**56104002**

# SC2000 ride-on schrobzuigmachine – Opzit schrobzuigmachines



## Compacte ride-on schrobzuigmachine verdubbelt de reinigingsprestaties tegen de prijs van een achterloop model

- Productief: 53 cm schrob breedte, hoge werksnelheid (6 km/u), 70/70 L tanks
- Compact en comfortabel: compacte afmetingen voor krappe ruimten, comfortabele stoel met veel ruimte voor de bestuurder
- Consistente reinigingskwaliteit: verbruik van reinigingsmiddel/water is afhankelijk van de werksnelheid
- Ideaal voor dagschoonmaak: zuigmotor met laag geluidsniveau en instelling voor extra laag geluidsniveau werkt bij slechts 62 ±3 dBA
- Eenvoudige bediening: bedieningspaneel met eenknopsbediening; intuïtief bedieningspaneel geïntegreerd in het stuurwiel
- Nieuw vulsysteem voor water slaat automatisch af wanneer de tank vol is
- USB poort optioneel
- Eenvoudig gebruik: Automatisch click on/off voor de borstel
- Duurzaam: Ecoflexsysteem met flexibele instelling voor reinigingsmiddel en reinigen met alleen water
- Zelfregulerende borstelsnelheid afhankelijk van het vloertype of de toepassing om energie te besparen
- Effectieve controle van de instellingen: afwijkende sleutel voor gebruiker en hoofdgebruiker

De Nilfisk SC2000 compacte ride-on schrobzuigmachine vereenvoudigt de reinigingswerkzaamheden aanzienlijk in vergelijking met een achterloop schrobzuigmachine. Een goede keus voor het reinigen van kantoren, supermarkten, sporthallen, winkels, hotels ziekenhuizen en scholen. De werksnelheid wordt verhoogd naar 6 km/u (van 4 km/u gemiddeld bij een achterloop schrobzuigmachine) waardoor de Nilfisk SC2000 schrobzuigmachine een grote invloed heeft op de productiviteit en de reinigingskosten.



TECHNISCHE GEGEVENS	SC2000 53B	SC2000 53B FULL PKG	SC2000 LITHIUM-ION X BR	SC2000 LITHIUM-ION BR
Voltage (V)	24	24	24	24
Theoretische/werkelijke capaciteit (m <sup>2</sup> /u)	3180/2230	3180/2230	3180/2230	3180/2230
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	70/70	70/70	70/70	70/70
Aantal borstels en soort	1 Schijf	1 Schijf	1 Schijf	1 Schijf
Toerental borstel (tpm)	155	155	155	155
Borstel-/paddiameter (mm)	530/508	530/508	530/508	530/508
Borsteldruk (kg)	15/30	15/30	15/30	15/30
Maximum snelheid (km/u)	6	6	6	6
Zuigmondbreedte (mm)	720	720	720	720
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1270x550x1020	1270x550x1020	1270x550x1020	1270x550x1020
Bruto gewicht (gvw) (kg)	342	342	297	297
<b>KENMERKEN</b>				
Zuigmond gaat autom omhoog bij achteruit rijden	•	•	•	•
Kliksysteem borstels	•	•	•	•
Ecoflex voorbereid	•	•	•	•
2 sleutel systeem	•	•	•	•
Zuigmond	•	•	•	•
SmartFlow systeem	•	•	•	•
Nilfisk SilenTech™	•	•	•	•
Lithium ion battery			•	•
<b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>				
Vulslang	9100000952	9100000952	9100000952	9100000952
SMART KEY-SUPERVISOR Geel	56116519	56116519	56116519	56116519
SMART KEY-USER Blauw	56116518	56116518	56116518	56116518
Ecoflex kit SC2000		9100002389	9100002389	9100002389
Borstel 21 inch Prolene 530mm		L08837025	L08837025	L08837025
Zuigmond rubbers 740MM 29" PU	9100000490	9100000490	9100000490	9100000490
Batterij 12V – 105 Ah gel		80564400		
Ingebouwde lader 24V 100-230V EU kit		9100000940		
LITHIUM ION 24V UPGRADE KIT			9100003110	9100003110
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>9087410020</b>	<b>9087411020</b>	<b>CM9087410020-08</b>	<b>CM9087410020-09</b>



## Revolutionair schrobdeksysteem, uitstekende prestaties

- Nieuw bewegend schrobdekconcept; maximaal comfort en prestaties, minimale inspanningen en onderhoud
- Nieuw zuigmondconcept; een stabiele en betrouwbare zuigmond voor de droogste vloeren
- Ecoflexsysteem minimaliseert de impact op het milieu zonder de prestaties te beïnvloeden
- Nieuw ergonomisch stuurwielconcept waarbij alle functies vanaf het stuurwiel bediend kunnen worden
- Gepatenteerde automatische snelheidsbegrenzer die de veiligheid van de bestuurder verhoogt
- Zeer compact ontwerp maakt het mogelijk om ruimtes met beperkte toegankelijkheid snel en eenvoudig te reinigen

De Nilfisk BR 652/752 serie compacte schrobzuigmachines is meer dan alleen de nieuwste modellen schrobzuigmachines. Deze schrobzuigmachines zijn voorzien van het nieuwe 'moving dek' en Ecoflex. Nilfisk "Green meets clean".



TECHNISCHE GEGEVENS	BR652	BR652 met lader	BR752	BR752 met lader
Voltage (V)	24	24	24	24
Nominaal vermogen (W)	1500	1500	1500	1500
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	60 (57)	60 (57)	60 (57)	60 (57)
Theoretische/werkelijke capaciteit (m <sup>2</sup> /u)	3960/2770	3960/2770	4260/2980	4260/2980
Schrobbreedte (mm)	660	660	710	710
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	80/80	80/80	80/80	80/80
Aantal borstels en soort	2 Schijf	2 Schijf	2 Schijf	2 Schijf
Toerental borstel (tpm)	230	230	230	230
Borstel-/paddiameter (mm)	330/330	330/330	370/355	370/355
Borsteldruk (kg)	30/48	30/48	32/50	32/50
Maximum snelheid (km/u)	6	6	6	6
Zuigmondbreedte (mm)	890	890	890	890
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1360x670x1200	1360x670x1200	1360x750x1200	1360x750x1200
Bruto gewicht (gvw) (kg)	446	446	448	448
<b>KENMERKEN</b>				
Signaal bij achteruitrijden	•	•	•	•
Ecoflex voorbereid	•	•	•	•
Automatische snelheidsbegrenzer	•	•	•	•
Beweegbaar schrobdek (geen zijskirts)	•	•	•	•
Schokbestendig beweegbaar dek	•	•	•	•
Vuilwatertank met "easy" afvoersysteem	•	•	•	•
Zuigmond	•	•	•	•
<b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>				
Grofvuil filter	9098712000	9098712000	9098712000	9098712000
Zuigstripset PU 35/890mm	9099855000	9099855000	9099855000	9099855000
Inbouwlader R466-471-BR		9098198000		9098198000
Spatrand BA 650	909 5224 000	909 5224 000		
Spatrand BA 750			909 5345 000	909 5345 000
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>9087260020</b>	<b>9087261020</b>	<b>9087262020</b>	<b>9087263020</b>

# SC3500 Ride-on schrobzuigmachines



## De middelgrote oplossing voor een hoge productiviteit en efficiëntie

- Hoge productiviteit; reinigt grote oppervlakken efficiënt
- Betere resultaten; verbeterde borsteldruk en kortere droogtijden
- Snel, gebruikersvriendelijk en ergonomisch; automatische besturing van borstel/zuigmond
- Verbeterde manoeuvreerbaarheid en transport door vernieuwde zuigmond bediening

Indien u behoefte heeft aan reinigingsprestaties voor grote vloerooppervlakken van een efficiënte schrobzuigmachine, dan is de SC3500 de ideale oplossing. Met verbeteringen in de productiviteit, manoeuvreerbaarheid en ergonomie kan deze veelzijdige aanvulling op de GO-line enorme commerciële en licht industriële omgevingen reinigen.



TECHNISCHE GEGEVENS	SC3500 GO FULL PKG 2	SC3500 GO OBC
Voltage (V)	24	24
Nominaal vermogen (W)	2658	2658
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	69	69
Productiviteit theoretische/werkelijke (m <sup>2</sup> /u)	4260/2980	4260/2980
Schrobbreedte (mm)	710	710
Schoonwater-/vuilwater tank (l)	110/110	110/110
Borstel/pad diameter (mm)	355/355	355/355
Aantal borstel en soort	2 schijf	2 schijf
Borstelsnelheid (tpm)	180	180
Borsteldruk (kg)	30/50	30/50
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1620x760x1250	1620x760x1250
Bruto gewicht (gvw) (kg)	545	545
<b>KENMERKEN</b>		
Zuigmond omhoog bij achteruit rijden	•	•
Niveau indicator schoonwatertank	•	•
Zuigrubbers 4-zijdig te gebruiken	•	•
Click on-off borstels	•	•
One-Touch™ bedieningspaneel	•	•
Batterij niveau indicator	•	•
<b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>		
Grofvuil kit	9100000795	9100000795
Schijf borstel-14 Prolite 3 lug	56505805	56505805
Zuigmondrubbers 34 inch rubber	56382738	56382738
Batt trog 6V-222AH AGM	80566222	
Lader	VR31052	VR31052
Batt trog 6V-180AH GEL		80564000
Batt trog 6V-200AH Nat		
Batterij container		
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>CM50000557-02</b>	<b>CM50000557-01</b>

## BR 755/755C/855 ride-on schrobzuigmachine – Opzit schrobzuigmachines



### Betere ergonomie, betere reiniging, grotere betrouwbaarheid

- Ecoflexsysteem: volledige controle over het verbruik zonder dat het de prestaties beïnvloedt
- Waterbestendige éénknopsbediening vereenvoudigt de bediening voor betere resultaten
- Grote manoeuvreerbaarheid maakt reinigen in volle ruimten mogelijk
- Instelbare borsteldruk geeft betere resultaten
- De geïntegreerde 3-traps afzuiging verlaagt het geluidsniveau tot 63 dB(A)
- Nieuw zuigmondconcept met gepatenteerde zuigrubbers voor uitstekende prestaties
- Groot batterijcompartiment biedt ruimte voor een 360 Ah batterijtrog voor 4.5 uur werktijd

De Nilfisk BR 755/755C/855 serie is een generatie schrobzuigmachines waarbij de nadruk ligt op de prestaties, de ergonomie en de betrouwbaarheid. Het nieuwe Ecoflex concept draagt bij aan een structurele besparing op water, energie en reinigingsmiddelen.



TECHNISCHE GEGEVENS	BR755	BR755C	BR855
Voltage (V)	24	24	24
Nominaal vermogen (W)	2040	1920	2160
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	63.7	63.7	63.7
Theoretische/werkelijke capaciteit (m <sup>2</sup> /u)	4470/3130	4470/3130	5360/3750
Schrobbreedte (mm)	710	710	860
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	106/106	106/106	106/106
Aantal borstels en soort	2 Schijf	2 Cilindrisch	2 Schijf
Toerental borstel (tpm)	250	900	250
Borstel-/paddiameter (mm)	355/355	-	430/432
Borsteldruk (kg)	40/65/96	27/36/45	40/65/96
Maximum snelheid (km/u)	6.3	6.3	6.3
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1520x770x1310	1520x800x1310	1520x920x1310
Bruto gewicht (gvw) (kg)	658	658	658
<b>KENMERKEN</b>			
Stuur en stoel verstelbaar	•	•	•
Signaal bij achteruitrijden	•	•	•
Eenknopsbediening	•	•	•
Polyurethane voor- en achterwielen	•	•	•
Zuigslang extern	•	•	•
Ecoflex voorbereid	•	•	•
Zuigmond	•	•	•
<b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>			
KIT SIDE SKIRT BR755c		56316194	
Zij- zuigstripset Gum.	56383488		56383488
Zuigstripset 34 inch gum			56382738
Zuigstripset 28 inch gum	56382734	56382734	
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>56601014</b>	<b>56601016</b>	<b>56601015</b>

# SC5000 – Ride-on schrobzuigmachine – Opzit schrobzuigmachines



## Snellere, slimmere, eenvoudiger vloerreiniging

- De beste draaicirkel in zijn klasse, smal genoeg voor elke hoek of gangpad
- SmartFlow™ past de dosering en waterdruk aan de werksnelheid aan
- Goed gesloten cilindrisch schrobdek beschermt bewegende delen voor een tot 4x langere levensduur
- SmartKey- en SupervisorKey-instellingen voor gebruikers- en omgevingspecifieke aanpassing
- Maximale veiligheid en productiviteit van de bestuurder dankzij duidelijke zichtlijnen en volledige controle over de instellingen via het stuurwiel

De Nilfisk SC5000 is een compacte, uiterst manoeuvreerbare schrobzuigmachine die intuïtieve bediening, goede prestaties en toonaangevende duurzame technologieën in één pakket technologieën combineert.



TECHNISCHE GEGEVENS	SC5000 810C PKG	SC5000 860D PKG	SC5000 910C PKG
Voltage (V)	36	36	36
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	63	61	63
Min. draaicirkel (cm)	168	168	168
Schrobbreedte (mm)	80.3	84.3	90.5
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	140/147	140/147	140/147
Borstel-/paddiameter (mm)	-	43.2	-
Aantal borstels en soort	2 Cilindrisch	2 Schijf	2 Cilindrisch
Toerental borstel (rpm)	776.5	250	776.5
Maximum snelheid (km/u)	8	8	8
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1590x950x1460	1590x950x1460	1590x1050x1460
Bruto gewicht (gvw) (kg)	850	848	855
<b>KENMERKEN</b>			
Stuur en stoel verstelbaar	•	•	•
Achteruitrij alarm	•	•	•
Click on/off borstel/pad systeem	•	•	•
SmartKey systeem	•		
One-Touch™ knop	•	•	•
SmartFlow systeem	•	•	•
Snelheid begrenser in bochten	•	•	•
<b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>			
Zuigrubbers zuigmond Linatex J	56116704	56116704	56116704
Zijskirts Linatex		56116706	
Smart key hoofdgebruiker	56116519	56116519	56116519
Smart key gebruiker	56116518	56116518	56116518
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>56117807</b>	<b>56117805</b>	<b>56117808</b>



# SC6000 Ride-on schrobzuigmachine – Opzit schrobzuigmachines



## Efficiënt reinigen van grote oppervlakken

- SmartFlow™ hendel geïntegreerd in het stuurwiel: verlaagt watertoevoer en voorkomt spetteren in bochten
- Snelheidsbegrenzer verlaagt vermoeidheid van de bestuurder vooral wanneer er veel om obstakels gemaneuvreerd moet worden
- Leverbaar in drie verschillende versies: 86 cm of 105 cm schijf (2 borstels) of 91 cm cilindrisch (2 borstels)
- Consistente reiniging: ontwikkeld voor verschillende vloerooppervlakken van glad tot tegelvloeren
- Goede droging van de vloer dankzij de optionele tweede zuigmotor
- Betrouwbare en sterke constructie in compacte afmetingen
- Volledig beschermd schrobdek en zijskirts dankzij stalen deuren met rolbumpers om beschadiging van machine en object te voorkomen
- SmartKey™ systeem met twee verschillende toegangsniveaus (hoofdgebruiker en gebruiker)
- OLED display goed zichtbaar, zelfs bij fel licht en vanuit alle invalshoeken
- Geen gereedschap nodig voor vervangen/verwisselen of bekijken van belangrijkste onderdelen: borstels, zuigmond en zuigrubbers/skirts
- Click-on schijfborstelsysteem voor eenvoudige bevestiging van borstels of pads

De Nilfisk SC6000 behoort tot de volgende generatie schrobzuigmachines met de capaciteit, snelheid en technologie om grote vloerooppervlakken te reinigen tegen de laagste operationele kosten. Leverbaar in drie verschillende uitvoeringen is de Nilfisk SC6000 schrobzuigmachine de juiste keus voor vele bedrijven die grote vloerooppervlakken moeten reinigen zoals magazijnen, vliegvelden, pakeergarages, fabrieken en winkelcentra.



### TECHNISCHE GEGEVENS

	SC6000 1050D	SC6000 860D	SC6000 910C
Voltage (V)	36	36	36
Nominaal vermogen (W)	2700	2500	2700
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	69	69	69
Theoretische/werkelijke capaciteit (m <sup>2</sup> /u)	9450/6620	7740/5420	8190/5730
Schrobbreedte (mm)	1016	863	914
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	190/190	190/190	190/190
Aantal borstels en soort	2 Schijf	2 Schijf	2 Cilindrisch
Toerental borstel (tpm)	250	250	760
Borstel-/paddiameter (mm)	508	430	180
Borsteldruk (kg)	tot 135	tot 135	tot 90
Zuigmondbreedte (mm)	1230	1090	1230
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1780x1170x1580	1780x990x1580	1780x1170x1580
Bruto gewicht (gvw) (kg)	1070	1070	1075
Trillingsniveau voor gebruiker (m/s <sup>2</sup> )	<0.35	<0.35	<0.35
Max. Rijsnelheid (km/u)	9 vooruit/ 4.2 achteruit	9 vooruit/ 4.2 achteruit	9 vooruit/ 4.2 achteruit
Max. helling transport % (DEG)	18.5	18.5	18.5
Min. draaicirkel (cm)	202	202	202
Veegbreedte met één zijborstel in (cm)	-	-	101.6
<b>KENMERKEN</b>			
Diagnosesysteem	•	•	•
Kliksysteem borstels	•	•	
Vuilkorf	•	•	•
Ecoflex voorbereid	•	•	•
2 sleutel systeem	•	•	•
Snelheidsbegrenzer	•	•	•
TrackClean voorbereid	•	•	•
<b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>			
Armsteun rechts	56383189	56383189	56383189
Achteruitrijsignaal	56116351	56116351	56116351
Zwaailicht kit	56116352	56116352	56116352
Stoel	56116600	56116600	56116600
Smart key-supervisor (geel)	56116519	56116519	56116519
Smart key-gebruiker (blauw)	56116518	56116518	56116518
Zuigstripset rood gum J		56116704	
Zuigstripset rood gum K	56116705		56116705
Zij-zuigstripset rood gum	56116706	56116706	56116706
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>56116004</b>	<b>56116005</b>	<b>56116003</b>

# SC6500 ride-on schrobzuigmachine – Opzit schrobzuigmachines



## De betrouwbare keus voor het reinigen van grote vloerooppervlakken

- Werkbreedte tot 1300 mm voor een hoge productiviteit
- Watertankcapaciteit van 265 liter zorgt voor lange werkdruk
- Hoge borsteldruk en krachtige afzuiging
- Koolborstelloze aandrijfmotor is onderhoudsvrij
- Aandrijfmotor en hoogwaardige overbrenging verlagen de operationele kosten
- Laag geluidsniveau voor werken in geluidsgevoelige omgevingen
- Eénknopsbediening maakt het gebruik van de Nilfisk SC6500 eenvoudig
- Ecoflexsysteem verlaagt de kosten door te besparen op water en reinigingsmiddel wat essentieel is bij het reinigen van grote vloerooppervlakken

De Nilfisk SC6500 schrobzuigmachine is een zeer productieve machine voor het reinigen van grote oppervlakken. De beste reinigingsprestaties in zijn klasse inclusief het unieke Ecoflexsysteem. Eenvoudig te bedienen – zelfs voor zware reinigingswerkzaamheden – maakt dat de Nilfisk SC6500 schrobzuigmachine ideaal is voor magazijnen, vliegvelden, parkeergarages, fabrieken en de zware industrie.



TECHNISCHE GEGEVENS	SC6500 1100C	SC6500 1100D	SC6500 1300C	SC6500 1300D
Voltage (V)	36	36	36	36
Theoretische/werkelijke capaciteit (m <sup>2</sup> /u)	9000/6300	9000/6300	11700/8190	11700/8190
Schrobbreedte (mm)	1000	1000	1300	1300
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	265/265	265/265	265/265	265/265
Aantal borstels en soort	2 Cilindrisch	2 Schijf	2 Cilindrisch	3 Schijf
Toerental borstel (tpm)	630	240	630	225
Borstel-/paddiameter (mm)	-	510/508	-	430/432
Borsteldruk (kg)	38/54/90	43/90/145	38/54/90	43/90/145
Maximum snelheid (km/u)	9	9	9	9
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1870x1210x1480	1870x1080x1480	1870x1410x1480	1870x1330x1480
Bruto gewicht (gvw) (kg)	1508	1460	1547	1506
<b>KENMERKEN</b>				
Signaal bij achteruitrijden	•	•	•	•
Zuigrubbers 4-zijdig te gebruiken	•	•	•	•
Schijfborstel schrobdek		•		•
Cilindrisch schrobdek	•		•	
Ecoflex voorbereid	•	•	•	•
Break-away zuigmond bevestiging	•	•	•	•
Zuigmond	•	•	•	•
<b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>				
Zijborstel	56413056		56413056	
LEFT SIDE BROOM ASSEMBLY	56413039		56413039	
Right side broom	56413040		56413040	
Blade kit disk Red Gum				56413770
Blade kit disk Red Gum		56413768		
SKIRT LINATEX 40 INCH /48 INCH	56413654		56413654	
Zuigrubbers BR1100 rood	56413762	56413762		
Blade kit sqgee red gum			56413766	56413766
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>56414023</b>	<b>56414022</b>	<b>56414025</b>	<b>56414024</b>

# SC8000 ride-on schrobzuigmachine – Opzit schrobzuigmachines



## Gegarandeerd productieve en krachtige reiniging met aandacht voor het milieu

- Het breedste schrobdek in deze klasse, met twee tegengesteld draaiende cilindrische borstels, verhoogt de efficiëntie
- Tijdbesparende grote tanks van 380 liter waardoor 9.200 m<sup>2</sup> gereinigd kan worden zonder hervullen
- Veilige en eenvoudige bediening dankzij OneTouch™ bedieningspaneel, voorwielbesturing en ClearView™ ontwerp voor een goed zicht op de vloer
- Milieuvriendelijk voor zowel gebruiker als de omgeving dankzij het DustGuard™ vernevelingssysteem dat voorziet in stofvrij vegen
- Kubota motor voor een grote betrouwbaarheid met een tandwielgedreven versnellingsbak
- Verlaagde onderhoudskosten omdat er geen riemen of kettingen van de motor vervangen hoeven worden
- Ecoflexsysteem helpt de bestuurder met een milieubewustere en kostenbesparende reiniging, waarbij water- en reinigingsmiddelgebruik wordt beperkt

De Nilfisk SC8000 biedt een productiever, krachtiger en milieuvriendelijker oplossing voor schrobben en nat vegen van grote oppervlakken – uitgevoerd in de meest rendabele en kostenefficiënte manier.

**DustGuard™**



### TECHNISCHE GEGEVENS

	SC8000 1300 LPG	SC8000 1600 LPG
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	84	84
Theoretische/werkelijke capaciteit (m <sup>2</sup> /u)	15860/11100	19760/13830
Schrobbreedte (mm)	1220	1520
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	380/380	380/380
Aantal borstels en soort	2 Cilindrisch	2 Cilindrisch
Toerental borstel (rpm)	470	470
Borstel-/paddiameter (mm)	280x1220	280x1220
Borsteldruk (kg)	55/110/180	55/110/180
Maximum snelheid (km/u)	13	13
Zuigmondbreedte (mm)	1520	1520
Lengte x breedte x hoogte (mm)	2540x1420x1470	2540x1670x1470
Bruto gewicht (gvw) (kg)	1730	1834
<b>KENMERKEN</b>		
Kantelbare vuilwatertank	•	•
Zuigmond gaat autom omhoog bij achteruit rijden	•	•
Cilindrisch schrobdek: 2 borstels	•	•
Vernevelingssysteem	•	•
Dubbele veegunit	•	•
Rechter veegunit		•
Zuigmond	•	•
<b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>		
Zijborstel polypropyleen	56462252	
Backup-alarmkit	56305519	56305519
Linker zijborstel incl. Dustguard		56111670
Blade Kit main rood	56111206	56111206
Zijrubber set rood		56111635
Zuigmond rubbers rood	56111650	56111650
Zuigstrip achter RED GUM ER1300/1600	56413642	56413642
Zwaailicht kit	56110907	56110907
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>56108124</b>	<b>56108126</b>

# CS7010 – Combinatiemachines



## Hybride en elektrisch aangedreven combinatiemachines

- ClearView-zichtlijnen en automatische snelheidsreductie in bochten voor veiliger werken
- Gereedschaploze kantelbare tanks met geïntegreerde SmartFlow™
- Leverbaar met gepatenteerd DustGuard™ stofbeheersingssysteem
- Grote 198 liter vuilcontainer voor de hoofdborstel met hoogdumpsysteem
- Standaard dubbele zijborstels vegen de volledige breedte van de zuigmond om verstopping te minimaliseren
- Hybride combinatiemachine. Lager brandstofverbruik. Variant met lange looptijd op accu's
- Naar binnen beweegbaar offset-schrobdek en zuigmond met veiligheidsbevestiging. Nieuw filtersysteem met variabele filterschudder
- OneTouch™, MaxAccess, NoTools. Efficiënter onderhoud door gebruik van dezelfde systemen in meerdere platformen
- Hybride technologie en Ecoflex™
- Verwarmd water, hogedrukreiniger

GROENER, SCHONER, SLIMMER. De Nilfisk CS7010 combinatiemachine legt de focus op een complete serie reinigingsmachines door het verlagen van de totale operationele kosten, inclusief gebruik, loonkosten en onderhoud terwijl het effectief brandstofverbruik is verbeterd evenals de werkduur. Nu is de meest economische oplossing ook de meest ecologische.



TECHNISCHE GEGEVENS	CS7010 1200B	CS7010 1200D HYBRID	CS7010 1200LPG HYBRID
Bron motorvermogen	-	D1305, 3 cil, 29 Pk (21.7 kW)	WG972, 3 cil, 30 Pk (22 kW)
Maximum snelheid (km/u)	8.9	8.9	8.9
Theoretische/werkelijke capaciteit (m <sup>2</sup> /u)	11080/7756	11080/7756	11080/7756
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m <sup>2</sup> /u)			
Veegbreedte (mm)	1540	1540	1540
Schrobbreedte (mm)	1245	1245	1245
Draaicirkel (cm)	259/264	259/264	259/264
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	284	284	284
Inhoud vuilcontainer (l)	198	198	198
Max. hellingspercentage (%)	17.6	17.6	17.6
Bruto gewicht (gvw) (kg)	2593	2058	2121
Lengte x breedte x hoogte (mm)	2620x1650x1500	2620x1650x1500	2620x1650x1500
Beschermingsklasse/IP bescherming	IPX4	IPX4	IPX4
Geluidsniveau lpa/lwa (dB(A))	-	102	103
Motor type	-	Kubota	Kubota
Watertoevoer (l/min)	3.8-11.36	3.8-11.36	3.8-11.36
DustGuard™ Tank Capaciteit (optioneel)	110	110	110
<b>KENMERKEN</b>			
Diagnosesysteem	•	•	•
Direct veegsysteem	•	•	•
Thermisch beveiligde zuigmotor	•	•	•
Ecoflex voorbereid	•	•	•
Multi frequente filterschudder	•	•	•
Uitbreek zuigmond	•	•	•
Schrobben en vegen	•	•	•
<b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>			
Standaard filter	56510354	56510354	56510354
Zijborstel poly	56510707	56510707	56510707
Armsteun kit R/H	56383189	56383189	56383189
Achteruitrij alarm kit	56511843	56511843	56511843
Vloermatten	56509994	56509994	56509994
Zwaailicht kit	56511851	56511851	56511851
Hoofdborstel Spiraal PPL 0.5	33018858	33018858	33018858
Rubbers rood schrobdek	56510374	56510374	56510374
Zuigmondrubbers rood	56510371	56510371	56510371
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>56511816</b>	<b>56511815</b>	<b>56511821</b>

## Accessoires: Combinatiemachines




### Cilindrische borstel

Voor oneffen oppervlakken zoals bv. anti-slip vloeren (verschillende uitvoeringen leverbaar)



### Schijfborstel

Voor intensief gebruik wanneer geen vast vuil verwijderd moet worden (verschillende uitvoeringen leverbaar)



### Padhouder

Voor het gebruik van pads



### Pads

Verschillende uitvoeringen leverbaar. **Zwart & bruin:** zware toepassingen. **Groen & blauw:** middelzware toepassingen **Rood:** lichte toepassingen



### Spatrand kit

Beschermt tegen opspattend water van het borsteldek, waarborgt volledige wateropname



### Zwaailicht kit

Voor gebruik op ride-on schrobzuigmachines in de industrie, geeft aan dat er een machine in gebruik is



### Zuigmotor kit

Biedt extra zuigvermogen. Met name belangrijk als er 100% wateropname vereist is



### Grammer stoel met vering (kit)

Voor een verhoogd gebruikerscomfort



### Geïntegreerde vulslang

Voor eenvoudig navullen van de machine – overal navullen



### Zuigrubbers

Zuigrubbers van verschillende materialen zijn leverbaar, afhankelijk van de toepassing en de belasting; o.a. rubber en polyurethaan



### Zuigset

Zuigset voor handmatig gebruik (net als een gewone waterzuiger)




### Inbouwlader



### Ecoflex reinigingsmiddelenkit

Ecoflex Doseer Systeem biedt volledige controle over het reinigingsmiddelverbruik, minder risico op beschadiging van de vloer door overdosering, flexibiliteit in de keuze van reinigingsmiddel

## Accessoires: Combinatiemachines



### Paneelfilter

De functie van het paneelfilter is om het stof in de vuilcontainer te houden. Dit filter is standaard waterbestendig



### Zijborstel

De zijborstel veegt het vuil langs stoepranden, muren, pallets enz. naar de hoofdborstel



### Hoofdborstel

De hoofdborstel veegt het vuil op en brengt het naar de vuilcontainer



### Schrobborstel

We bieden borstels en padhouders om het best mogelijke reinigingsresultaat te bereiken



### Verwarmd water en hogedrukreiniger

(alleen CS7010) – Verbetert de reinigingsefficiëntie en de flexibiliteit



### Chauffeursbeveiliging

Beschermt de gebruiker tegen vallende voorwerpen, veiligheid



### Schoonmaakset

Eenvoudige toegang tot en reiniging van de vuilwater-tank



### Zijwielset bumper

Bescherming van de machine tegen beschadiging



### Lader

Kan zowel natte als gel batterijen laden



### Laadstekkers



### Hoogfrequentie lader

(kan voor natte & gelbatterijen gebruikt worden)

DE LADERS WORDEN MET VERSCHILLENDE CAPACITEITEN GELEVERD AFHANKELIJK VAN DE CAPACITEIT VAN DE BATTERIJ WAARVOOR HIJ BESTEMD IS





Soms is meer nodig dan alleen water.  
Soms is Ecoflex nodig.

Reinigen met een schoonmaakmiddel of milieuvriendelijk alleen met water? Wij zeggen beiden. Nilfisk heeft naar de toekomst gekeken en duurzaamheid en efficiëntie naar een hoger niveau gebracht. Resultaat: een milieuvriendelijke oplossing voor een efficiënte reiniging met het flexibele Ecoflexsysteem – de slimste manier om te reinigen.

### **Duurzaam reinigen was nog nooit zo makkelijk**

Het Ecoflexsysteem verhoogt uw reinigingsprestaties met minder middelen. Ecoflex biedt u de mogelijkheid om met slechts water te reinigen – of met minimaal gebruik van reinigingsmiddel. Er is slechts één druk op de knop nodig om te kiezen tussen de verschillende reinigingsniveau's voor de perfecte duurzame en efficiënte combinatie van waterverbruik, borsteldruk en reinigingsmiddel dosering (tot slechts 0,3 procent).

### **Bespaar geld en middelen**

Milieuverantwoord reinigen met het Ecoflexsysteem is efficiënt en milieuvriendelijk. Door de grotere flexibiliteit bespaart u tijd, gebruikt u minder machines en verlaagt u het verbruik van water en reinigingsmiddel. De hedendaagse toenemende vraag naar kostenefficiëntie is hoog, maar nu kunt u meer met minder doen.

### **Volledige flexibiliteit**

Verskillende oppervlakken vereisen verschillende reinigingswerkzaamheden. Door het toepassen van de juiste mix van borsteldruk, waterverbruik of reinigingsmiddel, is het Ecoflexsysteem de professionele en milieuvriendelijke oplossing. Het Ecoflexsysteem schakelt moeiteloos tussen de verschillende vervuilde oppervlakken, in één en dezelfde arbeidsgang.


**EcoFlex™**



Ecoflex video

Het flexibele Ecoflexsysteem stelt de gebruiker in staat om de reinigingsprestaties van de machine af te stemmen op de vervuilingsgraad van de vloer en op het gewenste reinigingsniveau. Als de bestuurder zwaarder vervuilde vloerooppervlakken tegenkomt, kan hij heel eenvoudig met één druk op de knop een "boost" geven aan het reinigingsvermogen en evenzo eenvoudig weer terugkeren naar de originele instellingen voor minimaal gebruik van water, reinigingsmiddel en borsteldruk. Green meets clean.

### 60 seconden toename in reinigingsvermogen

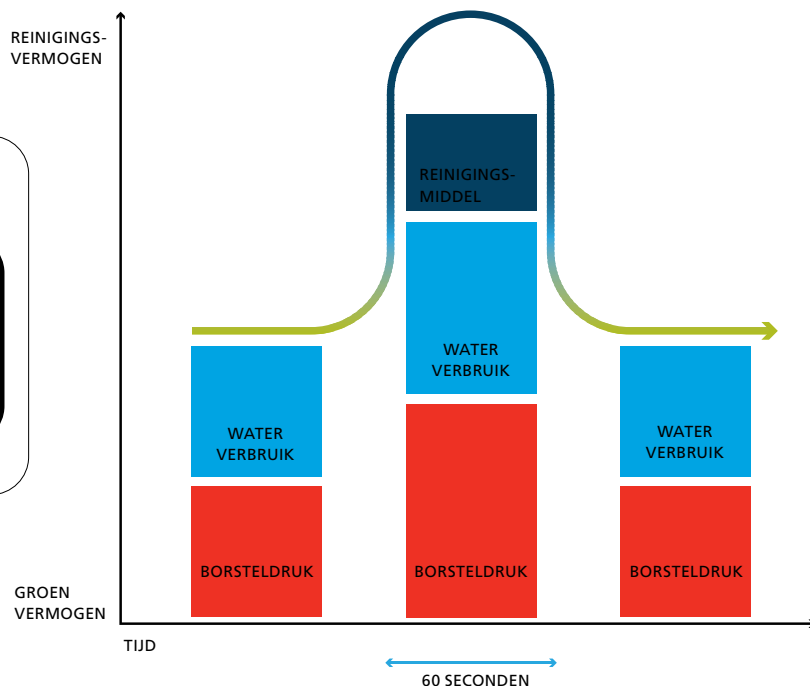

Lees meer over Ecoflex op [www.nilfisk.nl](http://www.nilfisk.nl) of [www.nilfisk.be](http://www.nilfisk.be)



# Voorzie uw Nilfisk van de juiste kracht

Om er voor te zorgen dat uw machine de best mogelijke prestaties levert, raden wij aan om altijd door ons geadviseerde batterijen te gebruiken. De gebruikte technologie in onze machines wordt optimaal benut door de geselecteerde batterijen vanwege hun kwaliteit, duurzaamheid, betrouwbare gebruik en minimale onderhoud. De capaciteit van de batterijen in ons assortiment is gemeten in A/u (Ampere per uur) en wordt weergegeven volgens de Europese standaard in A/5u.



## ZUURHOUDENDE ACCU'S/NATTE ACCU'S

Zuurhoudende accu's, ook wel natte accu's genoemd, zijn loodsulfaataccu's en zijn gemaakt van een vlakke plaat of een buisvormige metalen constructie, gedrenkt in een zwavelzuuroplossing. Hierdoor wordt een chemische reactie tussen de platen/buizen veroorzaakt, zodat het gewenste voltage en de juiste capaciteit bereikt kan worden. De levensduur van de natte/zuurhoudende accu's wordt gemeten in cycli. Eén cyclus is gelijk aan een volledige lading/ontlading; de levensduur van de natte/zuurhoudende accu's varieert van 800 tot 1500 cycli. Er zijn ook semi-tractie accu's beschikbaar – dit zijn natte/zuurhoudende accu's gemaakt met een andere techniek en met minder cycli – gewoonlijk 300 tot 500 cycli.

Bij het opladen van natte/zuurhoudende accu's komt er gas vrij, daarom moeten ze regelmatig worden bijgevuld met gedestilleerd water.

Tevens moet het opladen van natte/zuurhoudende accu's plaatsvinden in een goed geventileerde ruimte.

## GEL ACCU'S/ONDERHOUDSVRIJE ACCU'S

Onderhoudsvrije accu's zijn afgesloten, klepgereguleerde accu's met dezelfde afmetingen als de standaard natte accu's. Ze zijn niet gevuld met gedestilleerd water maar met gel. Onderhoudsvrije accu's kunnen maar tot 70% worden ontladen. Daarentegen kan een standaard natte accu tot 80%

worden ontladen. Daarom is het van belang dat er duidelijkheid over de behoeften is, wanneer u onderhoudsvrije accu's kiest. De onderhoudsvrije batterijen hebben een paar voordelen vergeleken met een standaard natte accu, zoals:

- Hoeven niet met water te worden bijgevuld
- Lager stroomverbruik tijdens het opladen
- Er wordt geen zuur gemorst op de machine of in de oplaadruijme
- Er komt geen gas vrij tijdens het opladen – geen speciale ruimte nodig

Onderhoudsvrije accu's zijn ongeveer 35-50% duurder dan standaard natte accu's.

## DE LEVENSDUUR VAN EEN ACCU

De levensduur van een accu wordt gemeten door de ladings- en ontladingsprocedure – één keer opladen en ontladen is een cyclus. Het is belangrijk om te benadrukken dat de levensduur van alle accu's verkort wordt als de accu na gebruik niet volledig kan worden opgeladen – d.w.z. dat de accu beschadigd wordt, als hij gebruikt wordt voordat hij helemaal opgeladen is. Het aantal cycli is een belangrijke kwaliteitsindicatie voor alle tractieaccu's – hoe meer cycli, des te langer de levensduur. Het gemiddelde niveau van de cycli voor de traditionele accu's die in de handel zijn, is 600 tot 800, terwijl alle Nilfisk machines kunnen worden uitgerust met accu's die het gemiddelde van de bruikbare cycli aanzienlijk overstijgen.



Nilfisk lithium-ion-accu

# Voeding die kracht geeft

Onze klanten hebben het duidelijk gemaakt: moderne schoonmaakoplossingen hebben een nieuwe standaard in voeding nodig. Voeding die de werkduur maximaliseert en sneller oplaadt. Voeding die de productiviteit optimaliseert voor reinigingsprogramma's van iedere omvang. Voeding die de prestaties van een machine in een slimmere richting kan sturen.

De Nilfisk lithium-ion-accu levert dat soort vermogen in een modulair, hoogrendement alternatief voor traditionele loodzuuraccu's. Hij is kosteneffectief en eenvoudig te onderhouden, en hij staat voor onze inzet om ongeëvenaarde werkduur en efficiëntie te leveren.

## Voeding die snel is, en lang meegaat

De dagen dat u moest wachten tot een accu volledig geladen was, of zich moest afvragen of hij voldoende geladen was, zijn voorbij. De Nilfisk Lithium-ion-accu biedt snel oplaadbare, schaalbare, onderhoudsvrije accu's zodat u elke minuut die u schoonmaakt optimaal kunt benutten.

- Snellaadmogelijkheid: Ga van 0 tot 90% in slechts 2 uur – of van 0 tot 25% in één middagpauze.
- Modulair ontwerp: Verleng de werkduur met te vergroten capaciteit voor tot wel 3x zoveel bruikbare energie\* – zonder dat hij ooit vervangen hoeft te worden.
- Optimale werkduur: Minimaliseer het risico op downtime met accumodules die onderhoudstechnici eenvoudig kunnen vervangen – en verlaag zo de onderhoudskosten.
- Onovertroffen levensduur: Lagere TCO (operationele kosten) en hoger rendement dankzij een superieure levensduur van de accu van 7 jaar en meer dan 1500 laad-/ontlaadcycli, ondersteund door een garantie van 5 jaar.
- Slimmere connectiviteit: Het Battery Management System (BMS) bewaakt en registreert accu- en prestatiegegevens\*\* om uw machinegebruik te optimaliseren.

\*Op basis van het aantal gemonteerde accumodules


\*\*Installatie vereist een voor IoT geschikte machine

# Eco Brilliance Pads

## – Vloerrenovatie in 4 stappen

Met het Nilfisk Eco Brilliance padsysteem kunnen vloeren overdag worden gerenoveerd. Gebruik 4 pads in 4 stappen voor een schone glanzende vloer. De vier stappen moeten juist en in dezelfde volgorde worden uitgevoerd voor perfecte resultaten.

Het 4 stappen padsysteem kan ook gebruikt worden voor intensieve renovatie maar dit vraagt iets meer tijd. Beoordeel het dagelijks gebruik van een vloer alvorens met een renovatie te beginnen. Als het dagelijks gebruik hoog is bedenk dan hoe glanzend de vloer dient te zijn, hoe hoger de glans hoe meer onderhoud de vloer vraagt.

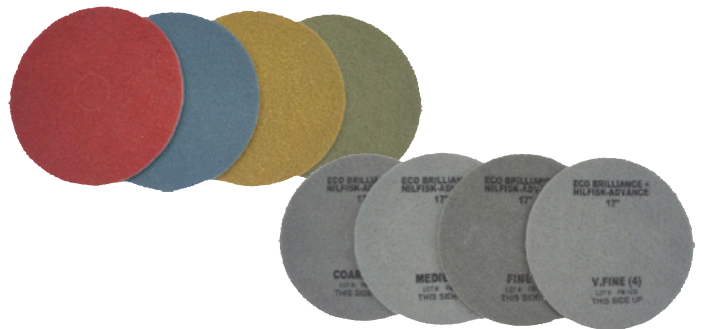

### Betere resultaten

De Nilfisk Eco Brilliance pad bespaart niet alleen tijd, maar is ook duurzaam en geeft betere resultaten in vergelijking met traditionele pads. Oorspronkelijk is de methode ontwikkeld voor zachte steensoorten en beton, maar geeft ook uitstekende resultaten op andere vloertypen zoals kunststof, linoleum en gepolijste oppervlakken. Zeer geschikt voor gebruik in winkels en foyers (hotels) die niet alleen schoon moeten zijn maar die ook een glanzend, aantrekkelijk oppervlak moeten hebben.

### Het resultaat en duurzaamheid

De combinatie van deze pads met schoon water geeft perfecte reinigingsresultaten en minimaliseert het residu. Voor zwaar vervuilde oppervlakken en voor fabrieksvloeren kan reinigingsmiddel worden toegevoegd. Bijna alle Nilfisk schrobzuigmachines kunnen worden uitgevoerd met het Ecoflex reinigingsmiddel doseersysteem, voor reinigen zonder reinigingsmiddel of met minimale dosering.

- Renoveert oude en versleten vloeren en brengt glans terug.
- Brengt vloerrenovatie naar een meer economisch niveau.
- Eenvoudig systeem voor vloerrenovatie tijdens dagschoonmaak.
- Brengt vloeren naar het gewenste glansniveau.

### Hoe een glanzende vloer te krijgen

Voor het verkrijgen van een glanzende vloer moet door middel van het gebruik van 4 verschillende pads 4 achtereenvolgende stappen worden uitgevoerd. Bij stap 1 moet de rode pad gebruikt worden en deze moet tussen de 6 – 10 keer over dezelfde vloeroppervlakte gaan, afhankelijk van de staat van de vloer, voordat begonnen kan worden met stap 2. Alle stappen dienen alleen uitgevoerd te worden met water en het water moet volledig verwijderd zijn na elke stap. Voor het renoveren van grote vloeroppervlakken is het aan te bevelen om een schrobzuig-machine te gebruiken, voor kleinere oppervlakken volstaan een eenschijfsmachine en een waterzuiger. Voor een snelle demonstratie is dit ook de manier om op een klein oppervlak het resultaat te tonen.

### Behoeftte aan hoogglans?

Indien een hoogglans gewenst is dan moet bij stap 4 de groene pad droog gebruikt worden met een burnisher of een hoogtoeren eenschijfsmachine met 300 – 2.000 tpm. Dit resulteert in een eenvoudig te reinigen oppervlak met een hoogglans. Om dit hoge glansniveau te onderhouden zal het dagelijks onderhoud iets verhoogd moeten worden afhankelijk van de intensiteit van gebruik.

ECO BRILLIANCE PADS – DE VARIANTEN			
<p><b>STAP 1 – ROOD</b> Gebruik deze pad om oude en versleten toplagen te verwijderen, er blijft een matte toplaag over.</p>		<p><b>STAP 3 – GEEL</b> Pad voor dagelijks gebruik die vuil en krasjes verwijdert, er blijft een satijn achtige toplaag over die eenvoudig schoon is te houden.</p>	
<p><b>STAP 2 – BLAUW</b> Gebruik deze pad om krassen, scheuren en oneffenheden te verwijderen, er blijft een matte toplaag over.</p>		<p><b>STAP 4 – GROEN</b> Pad voor dagelijks onderhoud die vuil en krasjes verwijdert, er blijft een glanzende toplaag over. Droog uitwrijven met behulp van een highspeed machine voor een hoogglans uitstraling, afhankelijk van het type vloer.</p>	

# Eco Pads

## – duurzaam reinigen

Met Eco Pads bieden we een milieuvriendelijke manier voor het mechanisch reinigen en onderhouden van de glans op uw vloer. Eco Pads zijn leverbaar in 8 varianten voor de meest voorkomende vloertypen zoals terrazzo, natuursteen, beton, vinyl en epoxy. Eco Pads zijn van 100% gerecycled synthetisch materiaal (polyester) gemaakt. De grootste bron van materiaal bestaat uit gerecyclede water- en frisdrankflessen.



### **BLAUW – reinigingspad**

De Blue Cleaner Pad is gemaakt van polyester vezels in een semi open non-woven fabricagestructuur en is geschikt voor middelmatig nat reinigen of zwaargebruik spray reinigen. Toepassen met een neutrale vloerreiniger om oude vervuilde toplagen te verwijderen. Dit product kan ook gebruikt worden voor het schrobben van vervuilde harde vloeren zoals beton indien de juiste reinigingsmiddelen worden gebruikt. Kan zware vervuiling en strepen verwijderen. Ideaal voor gebruik bij machines tot 350 tpm.



### **BRUIN – strip pad**

De Brown Stripping Pad is gemaakt van polyester vezels in een semi open non-woven fabricagestructuur en is geschikt voor middelzwaar strippen. Toepassen met strippers op waterbasis om versleten en vervuilde toplagen te verwijderen. Gebruiken op standaard elektrische vloerreinigers of schrobmachines. Ideaal voor gebruik bij machines tot 350 tpm.



### **E -GROEN schrob pad**

De E-Green Scrub Pad is gemaakt van polyester vezels in een semi open non-woven fabricagestructuur en is geschikt voor diep schrobben. Toepassen met een reinigingsmiddel om harde vloerooppervlakken te schrobben. Deze pad zal agressief vuil en strepen van zwaar vervuilde vloeren verwijderen. Gebruiken op standaard elektrische vloerreinigers of schrobmachines. Ideaal voor gebruik bij machines tot 350 tpm.



### **E-ZWART – strip pad**

De E-Black – stripping Pad is gemaakt van polyester vezels in een semi open non-woven fabricagestructuur. Deze pad is voor klanten die een dichtere nonwoven pad willen gebruiken. Gebruik met strippers op waterbasis om versleten en vervuilde toplagen te verwijderen. Gebruiken op standaard elektrische vloerreinigers of schrobmachines. Ideaal voor gebruik bij machines tot 350 tpm.



### **ROOD – polijstpad**

De Red Buffing pad wordt gebruikt voor lichte reiniging en polijsten. Deze pad zal lichte strepen en vuil verwijderen terwijl een hoogglans ontstaat. Gebruiken op standaard elektrische vloerreinigers, orbitale schrobmachines of schrobmachines. Ideaal voor gebruik bij machines tot 350 tpm.



### **BEIGE – polijstpad**

De Tan Buffing pad is een vloeronderhoudspad geschikt voor lichte reiniging en polijsten. Deze pad zal lichte strepen en vuil verwijderen terwijl een hoogglans ontstaat. Gebruiken op standaard elektrische vloerreinigers, orbitale schrobmachines of schrobmachines. Ideaal voor gebruik bij machines tot 350 tpm.



### **ROZE – ultra high speed polijstpad**

De Roze Ultra High speed burnishing vloeronderhoudspad is gemaakt van polyester vezels in een semi open non-woven fabricagestructuur. Te gebruiken om zachte en harde toplagen weer op te boenen tot hoogglans. Door de bijzondere samenstelling en fabricage kunnen met deze pad in één keer zwarte strepen worden verwijderd en een hoogglans toplaag worden hersteld. Ideaal voor gebruik bij machines tot 3000 tpm.



### **WIT – super polijstpad**

De White Polish vloeronderhoudspad is gemaakt van polyester vezels in een fijne non-woven fabricagestructuur. Deze extra fijne pad is ontwikkeld voor het polijsten van schone, droge vloeren. Droog te gebruiken of met een hele fijne nevel water voor het creëren van een hoogglans “nat” uitstraling of nieuwe toplaag. Gebruiken op standaard elektrische vloerreinigers, orbitale schrobmachines en schrobzuigmachines. Ideaal voor gebruik bij machines tot 1000 tpm.

# Veegmachines

## Kom in het bezit van een veelzijdige veegmachine

De Nilfisk veegmachines helpen bij het opvegen van vuil en voorkomen het verspreiden van stof. Het mechanische systeem is ontworpen om het vuil (grote vervuiling,

licht materiaal of zwaar stof) op te veegen en om de lucht te filteren voordat deze wordt teruggeblazen in de omgeving. Hiervoor gebruiken we de betrouwbare zuig-, en filtratiesystemen van Nilfisk.



## Instellingen aanpassen zonder gereedschap voor verhoogde efficiency

Het exclusieve Nilfisk "NoTools™" systeem maakt het eenvoudiger om diverse instellingen aan te passen zoals de hoofdborstel, de zijborstels en het filter. De borstel kan worden ingesteld afhankelijk van het type vloer en de slijtage van de borstel, wat inhoudt dat de vegefficiency behouden blijft gedurende de levensduur.

## Schonere omgeving met Dustguard™

De exclusieve Dustguard™ functie met sproeikoppen die een fijne nevel verspreiden voor de hoofd- en zijborstels, voorkomt effectief het ontstaan van stof voor een schonere omgeving.


## Kwaliteitsfilters en filterschudders

Het Nilfisk veegsysteem is ontwikkeld voor een optimaal gebruik: een grote turbine, een filter met een groot oppervlak om het stof op te vangen en de filterschudder om te garanderen dat het filter altijd schoon is. Het ontwerp van de filterschudder is net zo belangrijk als de afmetingen van het filter omdat effectieve filterreiniging het filter grondig reinigt en zo de motor op vol vermogen kan laten werken.

## Een borstel voor elke toepassing

Een uitgebreide serie accessoires zoals hoofdborstels en zijborstels in PPL, natuurvezel, staal en nylon mix. Uitwasbare of antistatische paneelfilters. Optionele accessoires-kits: zwaailicht, werkverlichting, non-marking wielen, achteruitrij signalering, bumpers of cabine.

# SW200 / SW250 – Handbediende veegmachines



## Snel en eenvoudig vegen van vloeren


- 'Over-de-kop' veeg principe voor uitstekende veegprestaties
- Capaciteit voor langdurig reinigen: 38 liter vuilcontainer, die open gehouden kan worden voor het weggooien van grote stukken vuil en het legen van prullenbakken etc.
- Eenvoudig manoeuvreren: Grote non-marking wielen voor licht duwen en sturen
- Reket af met stof: Geïntegreerd filter voor verbeterde stofbeheersing en gebruikerscomfort
- Stevig genoeg en geschikt voor gebruik buiten: Sterk roestbestendig frame
- Nagenoeg onderhoudsvrij: Eenvoudige mechanische constructie met riemaandrijving. Geen motor of batterij
- De duwbeugel kan worden afgesteld op de juiste hoogte voor de gebruiker (3 posities)
- De vuilcontainer blijft op zijn plaats zelfs als de veegmachine in een rechtopstaande positie wordt opgeborgen of aan de muur gehangen

Uw pand in goede en uitnodigende staat houden voor klanten en werknemers is nog nooit zo eenvoudig geweest. Deze Nilfisk achterloop veegmachine, leverbaar als SW200 en SW250, biedt een indrukwekkende prestatie voor zowel binnen als buiten vloeroppervlakken. Vergeleken met een bezem verwijdert deze Nilfisk veegmachine stof, zand, schroeven, sigaretten etc. tot wel 6 keer sneller.



TECHNISCHE GEGEVENS	SW200	SW250
Bron motorvermogen	Handmatig	Handmatig
Productiviteit hoofdborstel theor./werk. (m <sup>2</sup> /u)	1920/960	1920/960
Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m <sup>2</sup> /u)	2800/1400	2800/1400
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m <sup>2</sup> /u)	-	3680/1840
Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)	700	700
Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)	-	920
Inhoud vuilcontainer (l)	38	38
Hoofdborstel (mm)	480	480
Gewicht (kg)	19,5	20
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1470x850x1120	1470x920x1120
<b>KENMERKEN</b>		
Verstelbare duwbeugel	•	•
'Soft grip' handvat	•	•
Ergonomisch ontwerp	•	•
Inklapbare duwbeugel	•	•
Twee zijborstels	•	•
'No tool' afstellen hoofdborstel	•	•
'No tool' afstellen zijborstel	•	•
Stoffilter	•	•
Tandwiel aandrijving hoofdborstel	•	•
<b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>		
HOOFDBORSTEL	VP11211	VP11211
ZIJBORSTEL	VP11406	VP11406
FILTER	VP11902	VP11902
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>50000493</b>	<b>50000494</b>

# SW750 – Achterloop veegmachines

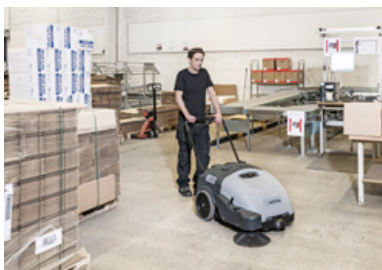

## Stil en gemakkelijk schoonmaken

- Slechts 59 db(A) voor gebruik in de meest geluidsgevoelige omgevingen
- Standaard batterij (46Ah) en ingebouwde lader, voor een werktijd tot 2 uur en tot ca. 6.000 m<sup>2</sup> veegprestatie. Optionele 77 Ah batterij verlengt de werktijd tot 3,5 uur
- Verstelbare hoofd-, en zijborstels voor een perfecte druk
- Kan door het polyester filter zowel in natte als droge toepassingen gebruikt worden
- Ook geschikt voor gebruik op tapijt

Deze batterij-aangedreven, zeer veelzijdige Nilfisk SW750 veegmachine kan worden gebruikt voor het schoonmaken van winkels tot tankstations. De SW750 veegmachine wordt geleverd met ingebouwde lader. De veegmachine is zo stil tijdens de schoonmaak dat hij kan worden gebruikt in geluidsgevoelige omgevingen.



### TECHNISCHE GEGEVENS

Bron motorvermogen	
Maximum snelheid (km/u)	
Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m <sup>2</sup> /u)	
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m <sup>2</sup> /u)	
Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)	
Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)	
Geluidsniveau (dB(A))	
Inhoud vuilcontainer (l)	
Max. hellingspercentage (%)	
Lengte x breedte x hoogte (mm)	
Gewicht bij werking (kg)	

### SW750

Batterij 12V
4
2880/1730
-
720
-
59
60
20
998x800x1100
68

### KENMERKEN

Led batterij indicator	•
Compact design	•
Direct veegsysteem	•
Streeploze banden	•
Verstelbare handgreep	•
Handmatige filterschudder	•

### STANDAARD TOEBEHOREN

Filterkit polyester	1463161000
Zijborstel 109 x 315 PPL 0,5	146 3035 000
Hoofdborstel 200x500 PPL Ø 0,7	1463174000
Batterij 12V-49 Ah AGM monobloc	1464483000
Lader 12V – 6 Ah	146 3051 000

### ARTIKELNUMMER

**908 4701 010**

# SW900 – Achterloop veegmachines



## De SW900 biedt betere prestaties en een hogere productiviteit

- Alle bedieningselementen kunnen worden bediend vanaf de bestuurderspositie
- Comfortabeler manoeuvreren met de nieuwe ergonomische duwbeugel
- Eenvoudig instellen van de snelheid: nieuwe aandrijfhendel in de duwbeugel geïntegreerd
- De vuilcontainer van 60 liter is eenvoudig te verwijderen
- Nieuwe bediening voor de zijborstel
- Automatisch aan/uit wanneer de zijborstel omlaag/omhoog gaat
- Snellere en effectievere filterreiniging: nieuwe elektrische filterschudder
- Ook geschikt voor gebruik op tapijt

De Nilfisk SW900 achterloop veegmachine kan zowel binnen als buiten worden gebruikt voor stofvrij vegen. De dagelijkse productiviteit zal toenemen door nieuwe belangrijke voordelen: volledige controle voor de gebruiker, verbeterde ergonomie waaronder een vuilcontainer met wielen en betere reinigingsprestaties.



TECHNISCHE GEGEVENS	SW900 B	SW900 P
Bron motorvermogen	Batterij	Benzine
Maximum snelheid (km/u)	4.5	4.5
Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m <sup>2</sup> /u)	3715/2230	3715/2230
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m <sup>2</sup> /u)	4725/2835	4725/2835
Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)	825	825
Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)	1050	1050
Geluidsniveau (dB(A))	70	78
Inhoud vuilcontainer (l)	60	60
Max. hellingspercentage (%)	20	20
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1390x870x1100	1390x870x1100
Gewicht bij werking (kg)	143	88.5
<b>KENMERKEN</b>		
Stofopvang	•	•
Elektrische filterschudder	•	•
Batterij uitvoering	•	
Batterijbewaking	•	
Benzine uitvoering		•
Thermisch beveiligde zuigmotor	•	•
Ingebouwde lader	•	
<b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>		
Filter polyester	1464691000	1464691000
Zijborstel 109 x 315 PPL 0,5	146 3035 000	146 3035 000
Urenteller 24V	9096951000	9096951000
Kit elektrische filterschudder	1467677000	1467677000
Hoofdborstel Ø 265x600 PPL 0,8-0,5	1465215000	1465215000
Ingebouwde lader 12V 25A SIP	1466519000	
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>9084110010</b>	<b>908411010</b>



# SR1000S – Opzit veegmachine handmatig legen



## Snel volle en smalle ruimten vegen

- Theoretische capaciteit van 5.000 m<sup>2</sup> per uur
- Ongeëvenaarde manoeuvreerbaarheid, zelfs in volle ruimten
- De SR1000S is ook geschikt voor tapijtreiniging, met behulp van de optionele tapijtreinigingskit
- Verbeterde stofopname
- Betere prestaties op hellingen met een stijgingspercentage tot 16%
- Leverbaar in batterij- en benzine-uitvoering voor zowel binnen als buiten

De Nilfisk SR1000S veegmachine werkt snel, is klein genoeg om in een lift te passen en manoeuvreert eenvoudig tot in de kleinste hoeken. De Nilfisk SR1000S veegmachine is leverbaar in een benzine- of batterij-uitvoering voor zowel binnen als buiten. De Nilfisk SR1000S veegmachine is robuust genoeg om in zware omstandigheden te werken.



TECHNISCHE GEGEVENS	SR1000S B m/linker zijborstel	SR1000S P m/linker zijborstel
Bron motorvermogen	Batterij 24V	Benzine, 2.2kW/2.9Pk
Maximum snelheid (km/u)	5.5	5.5
Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m <sup>2</sup> /u)	-	-
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m <sup>2</sup> /u)	5500/3850	5500/3850
Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)	-	-
Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)	1000	1000
Geluidsniveau (dB(A))	71.6	77
Inhoud vuilcontainer (l)	50	50
Max. hellingspercentage (%)	20	20
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1255x795x1155	1255x795x1155
Gewicht bij werking (kg)	224	203
<b>KENMERKEN</b>		
Flap liftsysteem	•	•
Stuur en stoel verstelbaar	•	•
Elektrische filterschudder	•	•
Vuilcontainer met wielen en handgreep	•	•
Sleutelschakelaar	•	•
Parkeerrem	•	•
Twee zijborstels	•	•
<b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>		
Filter papier	146 1888 000	146 1888 000
Zijborstel nylon 180 x 347	146 0678 000	146 0678 000
Hoofdborstel PPL 0,7 265 x 600	146 0748 000	146 0748 000
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>908 4201 010</b>	<b>908 4205 010</b>

# SR1101 – Opzit veegmachine handmatig legen



## Een stap voorwaarts in zittend vegen


- Theoretische capaciteit van 5.400 tot 6.600 m<sup>2</sup> per uur
- Sterke polyethyleen constructie in combinatie met een stalen frame; sterke oplossingen om het ontstaan van fouten te voorkomen en het onderhoud te minimaliseren
- 4.3 m<sup>2</sup> filteroppervlak voor optimale stofbeheersing
- Een grote flap en 70 l vuilcontainer om eenvoudig vuil en grotere vervuiling te verwijderen
- Geschikt voor hellingen met een stijgingspercentage tot 20%
- De batterijversie kan tot 6 uur werken

Het merendeel van de professionele veegwerkzaamheden vereist een veegmachine die compact, manoeuvreerbaar en betrouwbaar is. De Nilfisk SR1101 ride-on veegmachine toont eenvoud en robuustheid in de meest verfijnde manier. Aanbevolen voor magazijnen, parkeergarages en buiten voor parken en tuinen.



TECHNISCHE GEGEVENS	SR1101 B	SR1101 P
Bron motorvermogen	Batterij 24V	Benzine 2.9kW/3.9Pk
Maximum snelheid (km/u)	5	5
Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m <sup>2</sup> /u)	4900/3430	4900/3430
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m <sup>2</sup> /u)	6300/4410	6300/4410
Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)	980	980
Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)	1260	1260
Geluidsniveau (dB(A))	63.8	78.3
Inhoud vuilcontainer (l)	70	70
Max. hellingspercentage (%)	20	20
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1480x930x1220	1480x930x1220
Gewicht bij werking (kg)	465	392
<b>KENMERKEN</b>		
Flap liftsysteem	•	•
Elektrische filterschudder	•	•
Signaal bij achteruitrijden	•	•
Lage lediging	•	•
Thermisch beveiligde zuigmotor	•	•
Vooruit & achteruitrijden pedaal	•	•
<b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>		
Filter papier paneel SR	1463523000	1463523000
Zijborstel 180X400 Mix Steel	1466140000	1466140000
Hoofdborstel standaard 300X700 mm PPL	145 4879 000	145 4879 000
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>9084310010</b>	<b>9084312010</b>

# SW4000 – Opzit veegmachine hydraulisch legen



## One Touch bediening minimaliseert de operationele kosten

- Eénknopsbediening zorgt voor een eenvoudige bediening van de Nilfisk SW4000 omdat alle functies – hoofdborstel, zijborstels, stofafzuiging en het optionele DustGuard™ vernevelingssysteem tegelijk worden ingeschakeld of uitgeschakeld
- De Nilfisk SW4000 veegmachine is ook duurzaam en goed voor het milieu door minimaal energieverbruik, het gebruik van recyclebare materialen, stofbeheersing en laag geluidsniveau
- De verende zijborstels bewegen naar binnen bij contact met obstakels, dit voorkomt schade aan machine en inventaris
- Het optionele DustGuard™ vernevelingssysteem zorgt naast stofvrij vegen ook voor een verbeterde omgeving voor zowel gebruiker als medewerkers
- De hoogdump garandeert een veilige en snelle stort waardoor de productiviteit en de betrouwbaarheid toenemen
- Alle systemen worden ingeschakeld door het gaspedaal, dit bespaart energie en voorkomt borstelslijtage en omdat alle bewegende onderdelen worden aangedreven door elektrische motoren verbruiken ze alleen energie als ze in werking zijn
- De comfortabele bestuurdersplaats is eenvoudig toegankelijk, heeft een verstelbare stoel en de vuilcontainer kan van hieruit bediend worden

De Nilfisk SW4000 veegmachine met hoogdump is ontwikkeld voor maximale prestaties, betrouwbaarheid en minimale stilstandtijd en kosten. Dit is de logische oplossing voor het vegen van fabrieken, magazijnen, distributiecentra, schoolpleinen, winkelcentra, parkeergarages en sportcentra. De Nilfisk SW4000 veegmachine kan zowel binnen als buiten vegen afhankelijk van de gekozen aandrijving: batterij, LPG of benzine (alleen buiten).



TECHNISCHE GEGEVENS	SW4000 B	SW4000 P
Bron motorvermogen	Batterij 24V	Benzine Honda 4.1 kW
Maximum snelheid (km/u)	7	7
Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m <sup>2</sup> /u)	6825/4780	6825/4780
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m <sup>2</sup> /u)	8750/6125	8750/6125
Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)	975	975
Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)	1250	1250
Geluidsniveau (dB(A))	65	75
Inhoud vuilcontainer (l)	75	75
Max. hellingspercentage (%)	20	20
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1640x1035x1330	1640x1035x1330
Gewicht bij werking (kg)	824	594
<b>KENMERKEN</b>		
Flap liftsysteem	•	•
Elektrische filterschudder	•	•
Urenteller	•	•
Batterijbewaking	•	
Variabel hoogledigingssysteem	•	•
Thermisch beveiligde zuigmotor	•	•
<b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>		
Filter paneel polyester ultra web blauw	1464839000	1464839000
Zijborstel mix staal PPL 1,3 staal 0,5	1465318000	1465318000
Vloermat kit	1464957000	1464957000
Hoofdborstel Chevron 6R PPL 0,8 geel	1463913000	1463913000
Zwaailicht kit	1464948000	1464948000
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>9084400010</b>	<b>9084401010</b>

# SW5500 – Opzit veegmachine hydraulisch legen



## SW5500 – Dé industriële hybride aangedreven veegmachine

- Een innovatief systeem zorgt ervoor dat de veegprestaties verbeteren tijdens de slijtage van de borstel door een verbeterde vulling van de vuilvergaaibak en verlengt de veegprestaties gedurende de levensduur van de hoofdborstel
- Eenvoudig controleren of de hoofdborstel goed afgesteld is door op een knop op het bedieningspaneel te drukken – verbeteren reinigingsefficiëntie en productiviteit
- Alle veegfuncties worden in één keer geactiveerd door slechts één knop en het indrukken van het rijpedaal – niet meerdere knoppen en hendels bedienen
- Alle functies stoppen wanneer de veegmachine stil staat om verbruik te verlagen: het bespaart energie, verlaagt borstel- slijtage en voorkomt beschadigingen van de vloer
- Kwalitatief hoogwaardige onderdelen en productie: betrouwbaarheid
- Hybride kit\* voor flexibele reiniging (kan zowel binnen als buiten vegen met dezelfde veegmachine door te schakelen tussen brandstofaandrijving of elektrische aandrijving) lage uitstoot en laag geluidsniveau voor een productievere reiniging
- De snelheid wordt automatisch aangepast op hellingen en in scherpe bochten om het risico van kantelen te minimaliseren en om de bestuurder veilig zijn werk te laten uitvoeren
- Waarschuwingssignaal en verlaagde snelheid voor het omhoog gaan van de vuilcontainer wanneer de veegmachine werkt op een helling, voor maximale veiligheid van de bestuurder
- Het DustGuard™ vernevelingssysteem\* maakt de omgeving veiliger voor de bestuurder en de overige werknemers in de ruimte door het verlagen van opwaarend stof door de zijborstels

\*optioneel

De Nilfisk SW5500 veegmachine biedt een productieve, comfortabele en kosteneffectieve oplossing voor het vegen van grote vloeroppervlakken, zowel binnen als buiten. Een Nilfisk ride-on veegmachine met de afmetingen en de capaciteit om de productiviteit te verhogen.

Het dagelijks profiteren van de voordelen zoals het creëren van een veiligere omgeving en het verlagen van de totale operationele kosten zorgen dat de Nilfisk SW5500 veegmachine de ideale oplossing is voor fabrieken, magazijnen, distributiecentra, stadions, parkeergarages, parkeerterreinen en winkelcentra.



TECHNISCHE GEGEVENS	SW5500 B	SW5500 D
Bron motorvermogen	Batterij 24V	Diesel, Yanmar 4.1 kW
Maximum snelheid (km/u)	9	10
Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m <sup>2</sup> /u)	10575/7405	11750/8225
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m <sup>2</sup> /u)	13500/9450	15000/10500
Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)	1175	1175
Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)	1500	1500
Geluidsniveau (dB(A))	68	85
Inhoud vuilcontainer (l)	150	150
Max. hellingspercentage (%)	20	20
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1875x1200x1565	1875x1200x1565
Gewicht bij werking (kg)	1101	838
Filterreinigingssysteem	Getimedede multi-frequentie	Getimedede multi-frequentie
<b>KENMERKEN</b>		
Indicator laadstatus	•	
Multi frequente filterschudder	•	•
Elektrische start		•
Oververhit indicator		•
Indicator versleten hoofdborstel	•	•
Tijdstelbare multi frequente filterschudder	•	•
<b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>		
Paneelfilter papier ultra web	1467174000	1467174000
Zijborstel 302X500 PPL 1.5 zwart	1466670000	1466670000
Hoofdborstel 360X850 8R PPL 0.8	1465717000	1465717000
Zwaailicht kit	1464948000	1464948000
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>9084410010</b>	<b>9084412010</b>

# SR1601 – Opzit veegmachine hydraulisch legen



## Een beter ontwerp voor lagere kosten

- Uitstekende manoeuvreerbaarheid dankzij de stuurbekrachting (std)
- Het DustGuard™ vernevelingssysteem voorkomt het ontstaan van stof voor een minimale reinigingstijd
- Zwevende hoofdborstel en fijnafstellingsmogelijkheid om de prestaties te verhogen
- MaxAccess zorgt voor eenvoudig onderhoud doordat alle onderdelen makkelijk te bereiken zijn
- De sterke maar lichtgewicht polyethyleen onderdelen en bumpers tezamen met het stalen frame zorgen voor een industriële kwaliteit en bescherming
- Het NoTools™ principe verhoogt de snelheid waarmee hoofd-, en zijborstel kunnen worden verwisseld

De Nilfisk SR1601 is de meest technisch ontwikkelde veegmachine in zijn categorie met innovaties die de reinigingsproductiviteit verhogen terwijl de bediening en het onderhoud eenvoudiger worden. Ontwikkeld voor industriële toepassingen zoals zwaar vervuilde fabrieken en parkeergarages.



TECHNISCHE GEGEVENS	SR1601	SR1601 D	SR1601 HD	SR1601 LPG	SR1601 MAXI D	SR1601 MAXI B	SR1601 MAXI LPG/GPL
Bron motorvermogen	Batterij 48V	Diesel, 3cil. 16,3 kW	Diesel, 3cil. 16,3 kW	LPG, 3cil. 23.1kW/31Pk	Diesel, 3cil. 16,3 kW	Batterij 48V	LPG, 3cil. 23.1kW/31Pk
Maximum snelheid (km/u)	8	12	12	12	12	8	12
Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m <sup>2</sup> /u)	10000/7000	15000/10500	15000/10500	15000/10500	10000/7000	10000/7000	10000/7000
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m <sup>2</sup> /u)	12800/8960	19200/13440	19200/13440	19200/13440	19200/13440	12800/8960	19200/13440
Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Geluidsniveau (dB(A))	69,5	88	88	87	88	69,5	87
Inhoud vuilcontainer (l)	315	315	315	315	315	315	315
Max. hellingspercentage (%)	20	25	25	25	25	20	25
Lengte x breedte x hoogte (mm)	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460
Gewicht bij werking (kg)	1295	1050	1268	1052	1070	1315	1072
<b>KENMERKEN</b>							
Linker zijborstel PPL					•	•	•
Stuurbekrachting	•	•	•	•	•	•	•
Verstelbaar stuur					•	•	•
Vernevelingssysteem					•	•	•
Verstelbare stoel	•	•	•	•	•	•	•
<b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>							
Filterpaneel	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1
Zijborstel Kit Links					33019173	33019173	33019173
Zijborstel PPL	33021313	33021313	33021313	33021313	33021313	33021313	33021313
Zwaailicht zonder chauffeursbeveiliging	56507038	56507038	56507038	56507038	56507038	56507038	56507038
Armsteun rechts kit	33019556	33019556	33019556	33019556	33019556	33019556	33019556
Vuilcontainer beschermingskit			33021392				
Vernevelings Kit					33019175		33019175
Vernevelingssysteem						33019377	
Verstelbaar stuur					33019174	33019174	33019174
Hoofdborstel Chevron PPL 0.7 blauw wit	33018853	33018853		33018853	33018853	33018853	33018853
Hoofdborstel Chevron PPL 1 Black Straigh			33021206				
Rubberflap Kit Hopper			33020372				
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>13300103</b>	<b>13300101</b>	<b>13300175</b>	<b>13300105</b>	<b>13300148</b>	<b>13300149</b>	<b>13300161</b>

# SW8000 – Opzit veegmachine hydraulisch legen



## Industrieel veegvermogen dat u niet laat zitten – nooit!

- Het unieke DustGuard™ systeem met spray nozzles zorgt voor een fijne nevel voor de zijborstels, waardoor het opwarrelen van stof wordt verminderd
- De hoofdborstel van 1.30 meter geeft de grootste werkbreedte in dit segment en zorgt voor betere prestaties en een snellere reiniging
- Met zijborstels komt de totale werkbreedte van de Nilfisk SW8000 op 2 meter
- De sterke polyethyleen kappen bieden een grote bescherming en absorberen zelfs stoten en kleine botsingen
- Tegelijkertijd zijn ze volledig recyclebaar en in lijn met het milieubeleid van Nilfisk

De Nilfisk SW8000 is momenteel de meest geavanceerde, innovatieve industriële ride-on veegmachine in zijn klasse. Met de enorme veegbreedte van 2 meter is de Nilfisk SW8000 veegmachine ideaal voor het snel en efficiënt reinigen van grote oppervlakken zoals parkeerterreinen en magazijnen.



### TECHNISCHE GEGEVENS

	SW8000 165D CAB VERWARMING	SW8000 165D CAB VERWARMING AC	SW8000 165LPG CAB VERWARMING	SW8000 165LPG CAB VERWARMING AC	SW8000 D	SW8000 LPG
Bron motorvermogen	Diesel	Diesel	LPG	LPG	Diesel	LPG
Maximum snelheid (km/u)	15	15	15	15	15	15
Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m <sup>2</sup> /u)	23925/16750	23925/16750	23925/16750	23925/16750	23925/16750	23925/16750
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m <sup>2</sup> /u)	29000/20300	29000/20300	29000/20300	29000/20300	29000/20300	29000/20300
Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)	1650	1650	1650	1650	1650	1650
Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Geluidsniveau (dB(A))	82.8	82.8	80.6	80.6	82.8	80.6
Inhoud vuilcontainer (l)	400	400	400	400	400	400
Max. hellingpercentage (%)	20	20	20	20	20	20
Lengte x breedte x hoogte (mm)	2410x1630x1500	2410x1630x1500	2410x1630x1500	2410x1630x1500	2410x1630x1500	2410x1630x1500
Gewicht bij werking (kg)	1593	1593	1585	1585	1435	1427

### KENMERKEN

Stuur en stoel verstelbaar	•	•	•	•	•	•
Brandstofmeter	•	•	•	•	•	•
Koplampen	•	•	•	•	•	•
Amberkleurig waarschuwingsslamp	•	•	•	•	•	•
Ergonomische bestuurdersstoel	•	•	•	•	•	•
Parkeerrem	•	•	•	•	•	•
Variabel hoogledigingssysteem	•	•	•	•	•	•

### STANDAARD TOEBEHOREN

Filterpaneel	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1
Zijborstel Poly 41 deg.	56508498	56508498	56508498	56508498	56508498	56508498
Zwaailicht voor cabine	56508825	56508825	56508825	56508825		
Zwaailicht zonder chauffeursbeveiliging					56507038	56507038
Armleunig rechts BR1100	7-03-04250	7-03-04250	7-03-04250	7-03-04250	7-03-04250	7-03-04250
Achteruitrij signaal Kit	56507023	56507023	56507023	56507023	56507023	56507023
Massief wiel (foam)	56507037	56507037	56507037	56507037	56507037	56507037
Veiligheidsschakelaar stoel	56107668	56107668	56107668	56107668	56107668	56107668
Stuurbevestiging kit	56107810	56107810	56107810	56107810	56107810	56107810
Hoofdborstel Proex-staal	56507424	56507424	56507424	56507424	56507424	56507424
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>56383691</b>	<b>56383690</b>	<b>56383693</b>	<b>56383692</b>	<b>56107513</b>	<b>56107512</b>




### Hoofdborstel natuurvezel

Voor gebruik bij fijn stof, gladde, effen en gevoelige vloeren en vegen van tapijten



### Hoofdborstel ppl

Meest gebruikte borstel voor zowel buiten als binnen vegen



### Verlichting

Verlichting, zodat de vloer voor de machine goed verlicht is



### Zwaailicht

Laat de omgeving zien dat de machine in werking is




### Zijborstel bescherming

Beschermt de zijborstel van de machine



### Ingebouwde lader

Voor zowel natte als gel batterijen

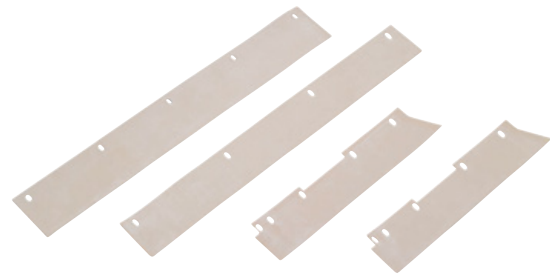

### Non marking rubbers

Zijskirts voor het vegen op gevoelige vloeren




### Tapijt kit

Te gebruiken bij het vegen van tapijt.  
Inhoud: non-marking zijskirts, natuurhaar hoofd-, en zijborstel, pre-filter



### Linker zijborstel kit

Veegt het stof en het vuil binnen het bereik van de hoofdborstel.  
Vergroot het veegpad en de productiviteit

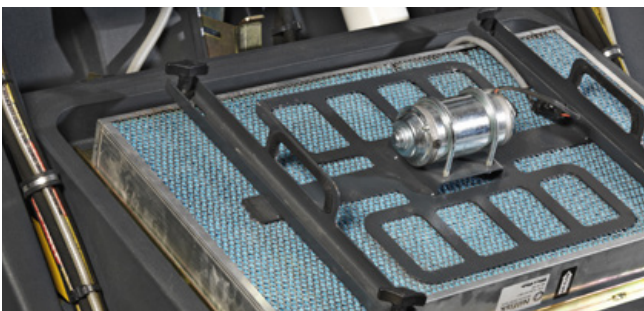

### Filters

Papieren filter: Werkt goed in droge omgevingen en bij hoge stofconcentraties. Polyester: Werkt goed onder vochtige omstandigheden, is uitwasbaar en daardoor herbruikbaar



### Chauffeursbeveiliging

Beschermt de bestuurder, in het bijzonder in de industrie en logistiek

## Accessoires: veegmachines



**Hoofdborstel natuurvezel**  
Voor toepassingen met fijn stof



**Hoofdborstel staal + PPL**  
Meest gebruikte borstel voor zowel buiten als binnen vegen



**Hoofdborstel PPL 1,2 m**  
Voortreffelijke opname van zand, gravel en lichte grotere vervuiling. Minder agressief op de vloer vergeleken met de Staal + PPL



**Superelastisch wiel**  
Band loopt niet leeg wanneer er een scherp voorwerp in zit



**Verende stoel**  
Extra comfortabele stoel met instelbare vering afhankelijk van het gewicht van de bestuurder



**Hoekbeschermers zijborstel**  
Beschermt zowel machine als zijborstel



**Zuigbuis**  
Bedoeld voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen zoals laad-, en losperons, trappen en stellingen



**DustGuard™ kit**  
Om stofvorming bij de zijborstel te voorkomen (niet voor alle modellen beschikbaar)



**Werkverlichting voor**  
Deze verlichting geeft extra zicht op de vloer, ondersteunt de gewone verlichting



**Werkverlichting achter**



**Chauffeursbeveiliging**  
Beschermt de bestuurder



**Verhoogde luchtinlaat**  
Verplaatst de luchtinlaat naar een hoger niveau. Wordt gebruikt in zeer stoffige omgevingen



# FM400 L – Laagtoeren eenschijfsmachines



## Laagtoeren reiniging voor standaard toepassingen

- Concurrerend geprijsd: door Nilfisk geproduceerde eenschijfsmachine
- Uitstekende prestaties: laag geluidsniveau en uitstekende balans
- Modern ontwerp: herkenbare Nilfisk uitstraling impliceert kostenbesparing en eenvoudige bediening
- Breed aanbod accessoires: simpeler en eenvoudiger in gebruik
- Verbeterde kenmerken: kabelbevestiging, snoerhouder, grote wielen, eenvoudig vervangen van het snoer, ergonomische bedieningsstang en verbeterde veiligheid
- Een compleet assortiment optionele accessoires voor iedere werkzaamheid

De Nilfisk FM400 L (laagtoeren) eenschijfsmachine heeft een 43cm borstel/paddiameter en is ontworpen voor middelzwaar gebruik. Comfortabele, ergonomische bediening en effectieve resultaten. Het schrobben, spray reinigen en het strippen van harde vloeren wordt een eenvoudige werkzaamheid.



### TECHNISCHE GEGEVENS

### FM400L

Nominaal vermogen (W)	1100
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	59
Borstel-/paddiameter (mm)	430
Toerental borstel/pad (tpm)	180
Borsteldraaimoment (nm)	63
Kabellengte (m)	15
Hoogte motorbehuizing (mm)	323
Hoogte met verticale handgreep (mm)	1236
Gewicht (kg)	37
Lengte x breedte x hoogte (mm)	572x445x1236

### KENMERKEN

Sproeireiniging	•
Tapijt shamponeren	•
Schuren	•
Kabelhouder	•
Ergonomische handgreep	•
Geïntegreerde stekker	•
Eenvoudig vervangen van de kabel	•

### ARTIKELNUMMER

**56380056**

# FM400 H eenschijfsmachine – Hoogtoeren eenschijfsmachines



## Hoogtoeren eenschijfsmachine voor boentoepassingen

- Concurrerend geprijsd: door Nilfisk geproduceerde eenschijfsmachine
- Uitstekende prestaties: laag geluidsniveau en uitstekende balans
- Modern ontwerp: herkenbare Nilfisk uitstraling impliceert kostenbesparing en eenvoudige bediening
- Breed aanbod accessoires: simpeler en eenvoudiger in gebruik
- Verbeterde kenmerken: kabelbevestiging, snoerhouder, grote wielen, eenvoudig vervangen van het snoer, ergonomische bedieningsstang en verbeterde veiligheid
- Een compleet assortiment optionele accessoires voor iedere werkzaamheid

De Nilfisk FM400 H eenschijfsmachine (boenmachine) is ideaal voor hoogtoeren boenen en sprayreinigen van harde vloeren. De balans is uitstekend en de sterke aluminium constructie garandeert duurzaamheid en een lange levensduur.



### TECHNISCHE GEGEVENS

### FM400H

Nominaal vermogen (W)	1500
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	61
Borstel-/paddiameter (mm)	430
Toerental borstel/pad (tpm)	410
Borsteldraaimoment (nm)	36
Kabellengte (m)	15
Hoogte motorbehuizing (mm)	323
Hoogte met verticale handgreep (mm)	1236
Gewicht (kg)	40
Lengte x breedte x hoogte (mm)	572x445x1236

### KENMERKEN

Kabelhouder	•
Kliksysteem borstels	•
Uit het midden geplaatste borstel	•
Ergonomische handgreep	•
Goed zichtbare kabel	•
Geïntegreerde stekker	•
Riem aangedreven	•

### ARTIKELNUMMER

56380058

# FM400 D – Duospeed eenschijfsmachines



## Eenschijfsmachine met twee snelheden

- Concurrerend geprijsd: door Nilfisk geproduceerde eenschijfsmachine
- Uitstekende prestaties: laag geluidsniveau en uitstekende balans
- Modern ontwerp: herkenbare Nilfisk uitstraling impliceert kostenbesparing en eenvoudige bediening
- Breed aanbod accessoires: simpeler en eenvoudiger in gebruik
- Verbeterde kenmerken: kabelbevestiging, snoerhouder, grote wielen, eenvoudig vervangen van het snoer, ergonomische bedieningsstang en verbeterde veiligheid
- Een compleet assortiment optionele accessoires voor iedere werkzaamheid

De Nilfisk FM400 D DuoSpeed eenschijfsmachine biedt de mogelijkheid om te werken met 185 of 370 tpm, voor een eenvoudig, efficiënt en kosteneffectief onderhoud van nagenoeg alle harde vloeren. Geschikt voor werkzaamheden als strippen en schrobben en het hoogtoeren sprayreinigen en opwrijven.



### TECHNISCHE GEGEVENS

### FM400D

Nominaal vermogen (W)	1100/1500
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	61
Borstel-/paddiameter (mm)	430
Toerental borstel/pad (tpm)	185/370
Borsteldraaimoment (nm)	58/40
Kabellengte (m)	15
Hoogte motorbehuizing (mm)	323
Hoogte met verticale handgreep (mm)	1236
Gewicht (kg)	40
Lengte x breedte x hoogte (mm)	572x445x1236


### KENMERKEN

Tapijt shamponeren	•
Tweevoudige aandrijving	•
Uit het midden geplaatste borstel	•
Ergonomische handgreep	•
Goed zichtbare kabel	•
Geïntegreerde stekker	•
Riem aangedreven	•

### ARTIKELNUMMER

**56380061**

# BU500 burnisher – Ultra hoogtoeren – kabel

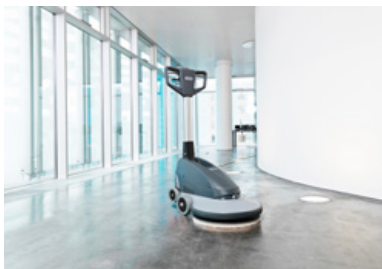

## Gebruiksgemak en betrouwbaarheid voor een juiste prijs

- Concurrerend geprijsd
- Uitstekende prestaties
- Modern ontwerp: verbeterd imago kostenbesparing en verlagings van de gebruikskosten
- Nieuwe kenmerken: kabelbevestiging, steekhouder, grote wielen, veiligheid, eenvoudig te vervangen snoer, ergonomische bedieningsstang

De nieuwe Nilfisk BU500 is een 1500 tpm riemaangedreven burnisher. Verbeterde ergonomie in gebruik en bij verplaatsen. Nieuwe kenmerken zijn de ergonomische bedieningsstang, automatische zekering, ingebouwde padhouder, 15m snoer en het robuuste ontwerp.



### TECHNISCHE GEGEVENS

### BU500

Beschermingsklasse/IP bescherming	IPX0
Nominaal vermogen (W)	1100
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	<70
Borstel-/paddiameter (mm)	510
Borstel-/paddruk (g/cm <sup>2</sup> )	10
Toerental borstel/pad (tpm)	1500
Borsteldraaimoment (nm)	12
Kabellengte (m)	15
Hoogte motorbehuizing (mm)	na
Hoogte met verticale handgreep (mm)	1261
Gewicht (kg)	41
Lengte x breedte x hoogte (mm)	824x566x1261

### KENMERKEN

Kabelhouder	•
Ergonomische handgreep	•
Opvouwbare handgreep	•
Goed zichtbare kabel	•
Eenvoudig vervangen van de kabel	•
Riem aangedreven	•
Ultra high speed boenen	•

### ARTIKELNUMMER

**56380063**

# BU800 burnisher – Ultra hoogtoeren – batterij achterloop



## Voor grote glanzende vloerooppervlakken

- Eenvoudige bediening voor een makkelijk en veilig gebruik
- Zelf regulerende paddruk voorkomt dat deze ingesteld moet worden en dat er fouten bij gemaakt worden
- De pad gaat automatisch omhoog als de motor wordt uitgeschakeld voor een betere bescherming
- Ingebouwde lader verlaagt de stilstandtijd en verhoogt het gebruiksgemak
- Uitstekende actieve stofbeheersing met HEPA filtratie (optioneel) voor stofgevoelige omgevingen

De Nilfisk BU800 burnisher vertegenwoordigt de meest technisch geavanceerde machine voor het aanbrengen en onderhouden van een hoogglans op harde vloeren. Enkele kenmerken zijn; bediening eenvoudiger dan ooit, verhoogde veiligheid tijdens gebruik, passieve en (optionele) actieve stofbeheersing.



### TECHNISCHE GEGEVENS

### BU800

Beschermingsklasse/IP bescherming	IPX4
Nominaal vermogen (W)	1500
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	68
Borstel-/paddiameter (mm)	508
Borstel-/paddruk (g/cm <sup>2</sup> )	Automatisch
Toerental borstel/pad (tpm)	1500
Gewicht (kg)	79
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1270x580x1050
<b>KENMERKEN</b>	
Stofopvang	•
Streeploze banden	•
Drukregeling	•
Zwevend schrobdek	•
Ergonomische handgreep	•
<b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>	
Lader 36V – 21 A	41036A
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>56383526</b>



**Padhouders**  
**Laagtoeren:** FM400 L  
**Hoogtoeren:** FM400 H  
**Flexibel:** FM400 D



**Staaldraad borstel**  
 Voor het verwijderen van roest



**Schrobborstel**  
 Leverbaar in verschillende afmetingen en materialen



**Harde vloeren borstel**  
 Leverbaar met verschillende haren, diameters en materialen



**Heavy duty borstel**  
 Voor diepte reiniging, hardnekkig vuil en strippen



**Pad 16"**  
**Blauw:** schrobben  
**Bruin:** strippen  
**Zwart:** strippen



**Pad 16"**  
**Wit:** polijsten  
**Rood:** sprayreiniging  
**Groen:** schrobben



**Pad 16"**  
**Beige:** polijsten  
**Oranje/groen:** polijsten




**Shamponeer unit**  
 Voor tapijtreiniging met "droog schuim"



**Sproei – unit compleet (1 l)**  
 Voor sprayreiniging, te monteren op de bedienings-stang



**Schoonwatertank (15 l)**  
 Voor schrobwerkzaamheden, te monteren op de bedienings-stang

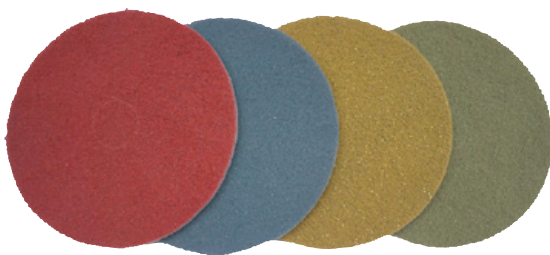

**ECO brilliance pads**

# ES300 – Achterloop tapijtreinigers



## Snel en gemakkelijk tapijten reinigen met de ES300


- Aan de voorzijde bevestigd mondstuk maakt het lozen sneller en gemakkelijker voor de gebruiker
- De verwijderbare vuilwatertank met verhoogde capaciteit en de opbergbare handgreep maken het lozen en bijvullen veel eenvoudiger
- Ergonomisch instelbare handgreep voor een betere werking – instelbaar op de lengte van de gebruiker
- Een zwevende borstelkop die zich automatisch instelt voor een beter contact met het tapijt en een verbeterde waterterugwinning
- Een grotere tank met grotere watercapaciteit maakt een langere schoonmaaktijd mogelijk en zorgt ervoor dat de tank minder vaak hoeft te worden bijgevuld
- Krachtige zuigmotor voor efficiënte verwijdering van vuil en kortere droogtijden
- Verstelbare handgreep voor een goede wendbaarheid op moeilijk bereikbare plekken
- Compact ontwerp maakt opslag en onderhoud gemakkelijker
- Snel wisselen tussen reinigingsinstellingen
- Grote wielen voor het gemakkelijk verplaatsen (trappen op en af)

Met de ES300 is voor Nilfisk een nieuw tijdperk van tapijtreiniging aangebroken. Deze machine is ideaal voor het reinigen van vaak en minder vaak belopen tapijt, en verwijdert niet alleen vuil en water, maar voldoet ook aan de hoogste normen om de levensduur van uw tapijt te vergroten. Naast zijn fantastische productiviteit en reinigingsprestaties is de ES300 gemakkelijk bedienbaar.



TECHNISCHE GEGEVENS	ES300 NILFISK
Nominaal vermogen (W)	1824
Werkbreedte (mm)	410
Zuigbreedte (mm)	480
Pompdruk (bar/psi)	-/120
Toerental borstel (tpm)	1950
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	34/26.5
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	68
Lengte x breedte x hoogte (mm)	711x489x813
Vermogen zuigmotor (W)	1119
Borstelmotor (W)	249
Bruto gewicht (gvw) (kg)	46,3
Breedte zuigmond in (cm)	48
Max waterkolom in (cm)	3048
<b>KENMERKEN</b>	
Verstelbare handgreep	•
Borstel verwijderen zonder gereedschap	•
Zuigmond verwijderen zonder gereedschap	•
Reiniging van harde vloeren	•
Verwijderbare vuilwatertank	•
Ergonomische handgreep	•
Vuilwatertank met "easy" afvoersysteem	•
<b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>	
Handmondstuk + slangen	56265767
Borstel standaard AX 410	56265044
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>56265503</b>

## Accessoires: Tapijtreinigers

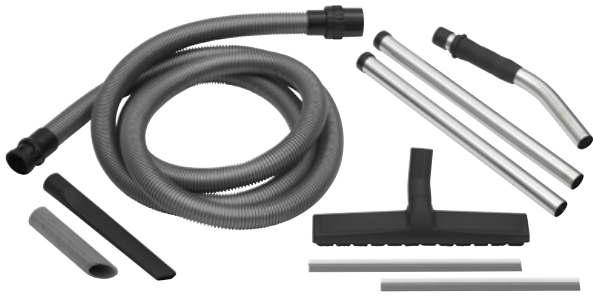

### Harde vloeren kit

Voor ES300- voor gebruik op harde vloeren





# Nilfisk SO4500 – Professionele stoomreinigers



## De eenvoudigste manier van stoomreinigen

- 4.5 bar stoomdruk, 1.8L boiler en 5L watertank
- Maximaal continue gebruik: 6 uren, met een continue gevulde boiler
- Voorwielen met rem en automatische veiligheidsuitschakeling
- Duurzame, gepoedercoate stalen behuizing

De SO4500 is een compacte, gebruiksvriendelijke oplossing voor commercieel gebruik in lichte tot middelzware reinigingsomstandigheden. Geschikt voor alle industriële sectoren en alle omgevingen waar stofzuigen geen vereiste is, is het ideaal voor toepassingen met alleen stoom die geen extra chemicaliën nodig hebben voor de reiniging.



TECHNISCHE GEGEVENS	NILFISK SO4500 EU
Voltage/fase/frequentie/amperage (V~/Hz/A)	230-240/1/50/10
Zuigfunctie	Nee
Stoom temperatuur boiler (°C)	150
Capaciteit watertank (l)	5,0
Boiler volume (l)	1,8
Reinigingsmiddelentank (l)	Nee
Afmetingen, L x B x H (mm)	420x320x460
Gewicht (kg)	12
Lengte slang (m)	4,0
Elektro kabel (m)	10
<b>KENMERKEN</b>	
Roestvast stalen frame	•
Eénfase	•
Stoomfunctie	•
Continu hervulbare boiler	•
Stoom controle schakelaar	•
Automatische veiligheidsuitschakeling	•
<b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>	
55MM ronde borstel	450000067
Gebogen nozzle	450000063
Detailborstel nozzle	450000064
Verlengbuis	450000057
Vloerborstel	450000058
Grote gebogen nozzle	450000060
Lange nozzle	450000062
MATRIX 4 meter slang, alleen voor stoom	450000056
Driehoek borstel	450000059
Raammondstuk	450000061
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>45000000</b>

# Nilfisk SV8000 – Professionele stoomreinigers



## Het werkpaard onder de stoomreinigers

- 8 bar stoomdruk, 3.3L boiler en 5L watertank
- Maximaal continu gebruik: 12 uren, met continu gevulde boiler
- Afneembare vuilwatertank met sluiting
- Complete set accessoires inbegrepen

Ideaal voor chemische reiniging in situaties waar een minimale droogtijd nodig is, biedt de met zuigfunctie uitgeruste SV8000 een optimale hygiëne in een optimaal tempo. Hij laat elke werkruimte schoon, droog en klaar voor gebruik achter in minder tijd. Met een aanzienlijke zuigcapaciteit, wendbaarheid en werkduur kan hij de grootste oppervlakken aan.



### TECHNISCHE GEGEVENS

### NILFISK SV8000 EU

Voltage/fase/frequentie/amperage (V~/Hz/A)	230-240/1/50/13
Zuigfunctie	Ja
Stoom temperatuur boiler (°C)	170
Capaciteit watertank (l)	5
Boiler volume (l)	3.3
Reinigingsmiddelentank (l)	Nee
Stoomdruk (bar)	8
Afmetingen, L x B x H (mm)	800x400x820
Gewicht (kg)	25,0
Lengte slang (m)	4
Elektro kabel (m)	10

### KENMERKEN

Roestvast stalen frame	•
Eénfase	•
Stoomfunctie	•
Zuigfunctie	•
Continu hervulbare boiler	•
Stoom controle schakelaar	•
Automatische veiligheidsuitschakeling	•

### STANDAARD TOEBEHOREN

150MM Stoom en zuigborstel	450000047
150MM Stoom en zuignozzle	450000046
150MM Stoom en zuig mondstuk	450000048
250MM Raam reiniger	450000036
400MM Tapijt inzetstuk	450000044
400MM Vloerborstel inzetstuk	450000042
400MM Vloerborstel nozzle	450000041
400MM Zuigmond inzetstuk	450000043
Meubelmondstuk	450000049
Verlengbuis enkel	450000031
Slang stoom, zuig, en reinigingsmiddel	450000045
Lange stoomlans	450000050
Korte stoomlans	450000051
Meubel zuigmondstuk	450000037

### ARTIKELNUMMER

**45000002**

# Nilfisk SDV – Professionele stoomreinigers



## De ultieme stoomreiniger

- 4.5 bar (SDV4500) of 8 bar werkdruk (SDV8000), 1.8L of 3.3L boiler capaciteit respectievelijk
- Maximaal continu gebruik: 6 uren (SDV4500) of 8 uren (SDV8000) met continu gevulde boiler
- Reinigingsmiddelen injectie systeem voor laboratorium gecertificeerde reiniging
- Afneembare vuilwatertank met sluiting

De SDV modellen zijn uitgevoerd met doseersysteem en zuigfunctie en zijn ontwikkeld voor zware, multifunctionele reiniging en desinfectie. Door de mogelijkheid van reinigingsmiddelinjectie naast de standaard stoomreiniging, zijn beide modellen geschikt voor desinfectie en reiniging in de zwaarste, meest gevaarlijke omgevingen. De kleinere capaciteit 4500 is ideaal voor een kortere werkduur, terwijl de full-size 8000 tot 12 uur zonder onderbreking kan werken.



TECHNISCHE GEGEVENS	NILFISK SDV4500 EU	NILFISK SDV8000 EU
Voltage/fase/frequentie/amperage (V~/Hz/A)	230-240/1/50/13	230-240/1/50/13
Zuigfunctie	Ja	Ja
Stoom temperatuur boiler (°C)	150	170
Capaciteit watertank(l)	2.5	5
Boiler volume (l)	1.8	3.3
Reinigingsmiddeltank (l)	2.5	2.5
Stoomdruk (bar)	4.5	8
Afmetingen, L x B x H (mm)	700x450x880	700x450x970
Gewicht (kg)	30	40
Lengte slang (m)	2.5	4
Elektro kabel (m)	10	10
<b>KENMERKEN</b>		
Eénfase	•	•
Stoomfunctie	•	•
Reinigingsmiddelfunctie	•	•
Zuigfunctie	•	•
Continu hervulbare boiler	•	•
<b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>		
150MM Stoom en zuigborstel	450000047	450000047
150MM Stoom en zuigmondstuk	450000048	450000048
250MM Raam reiniger	450000036	450000036
Tapijt inzetstuk	450000035	450000044
Vloerborstel inzetstuk	450000033	450000042
Vloerborstel nozzle	450000032	450000041
Zuigmond inzetstuk	450000034	450000043
Meubelmondstuk	450000049	450000049
Verlengbuis enkel	450000031	450000031
Slang stoom, zuig, en reinigingsmiddel	450000030	450000045
Lange stoomlans	450000050	450000050
Korte stoomlans	450000051	450000051
Meubel zuigmondstuk	450000037	450000037
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>45000004</b>	<b>45000006</b>



# Waarom en hoe gebruikt u reinigingsmiddelen?

Het gebruik van reinigingsmiddelen maakt schoonmaken sneller en eenvoudiger. De chemische verbindingen breken de vuilonderdelen af en binden deze. Stelt u zich eens voor hoe u uw handen of borden schoon krijgt van vet en olie zonder de hulp van zeep of afwasmiddel? Natuurlijk lukt dat niet. Datzelfde principe is van toepassing op reinigingsmiddelen voor gebruik met schoonmaakapparatuur.

## Reinigingsmiddelen bieden dus grote voordelen:

- Ze versnellen het schoonmaakproces.
- Ze verminderen de benodigde tijd en daarmee arbeids-, en energiekosten.
- Ze verminderen waterverbruik door de reinigingstijd in te korten.
- Ze besparen geld!
- Ze beschermen oppervlakken: reinigingsmiddelen gebruiken betekent dat u de effecten van hogere druk of mechanische reiniging kunt vermijden, waardoor de oppervlakken intact blijven.
- Gecertificeerde kwaliteit: bevestigd door internationaal erkende instanties.

## Waarom zou u Nilfisk reinigingsmiddelen gebruiken?

- Alle producten zijn ontwikkeld door Nilfisk.
- Nilfisk reinigingsmiddelen zijn ecologisch, 80% van de tensiden zijn binnen 14 dagen 100% biologisch afbreekbaar.
- Sommige reinigingsmiddelen zijn samengesteld met anticorrosiecomponenten die de levensduur van de apparatuur verlengen.
- Alle reinigingsmiddelen zijn getest op onze apparatuur, waardoor is gewaarborgd dat onderdelen niet corroderen of beschadigd raken door contact met de chemische producten. Garantie is daarmee verzekerd.

Nilfisk garandeert niet alleen de kwaliteit en de prestaties van onze reinigingsmiddelen, maar ook dat ze in overeenstemming zijn met de meest recente regelgevingen, zoals REACH en GHS.

# Reinigings- en onderhoudsmiddelen



	Product	Vervuiling	Toepassingen	Techniek	Verpakking	Art. nr.
Voorreiniging	RIM TOP SV1 Velgenbasisreiniger. Dosering: 5-10%; pH: 2.5 (1%)	▼ ●	Mild zuur, vloeibaar, schuimend reinigingsmiddel voor de reiniging van zuurbestendige velgen – krachtig en materiaalvriendelijk dankzij actieve corrosiebeveiligingsinhibitoren.	  	10 L	105301660
	ALLOSIL SV1 Grofvuilverwijderaar. Dosering: 1-5%; pH: 10 (1%)	● ■	Alkalisch, vloeibaar, schuimend reinigingsmiddel voor het universele gebruik voor alkalibestendige oppervlakken – goede prijsprestatieverhouding.	  	40 L 25 L	105301630 105301629
	ACTIVE SHAMPOO SV1 Schuimreinigingsmiddel – neutraal. Dosering: 0.1-0.5%; pH: 7 (1%)	●	Neutraal, vloeibaar, sterk schuimend reinigingsmiddel voor de lakvriendelijke vuilverwijdering in borstelwasinstallaties.	  	25 L	105301625
	SUPER PLUS SV1 Schuimreinigingsmiddel – alkalisch. Dosering: 0.1-0.5%; pH: 10.5 (1%)	● ■	Alkalisch, vloeibaar, sterk schuimend reinigingsmiddel voor de grondige vuilverwijdering in zelfbedieningswasinstallaties – sterk reinigend & hoog geconcentreerd.	   	4 x 2.5 L 10 L 25 L 220 kg 1000 kg	105301670 105301666 105301667 105301668 105301669
Hoofdreiniging	AUTOACTIVE SV1 Shampoo Dosering: 0.1-0.5%; pH: 9.5 (1%)	● ■	Alkalisch, vloeibaar, schuimend reinigingsmiddel voor de voor- en hoofdreiniging in zelfbedieningswasinstallaties alsook in mobiele hogedrukreinigers.	   	10 L 25 L 220 L	105301634 105301635 105301636
	ACTIVE FOAM SV1 Shampoo & waseffect – neutraal Dosering: 0.1-0.5%; pH: 7 (1%)	●	Neutraal, vloeibaar, schuimend reinigingsmiddel voor de lakvriendelijke vuilverwijdering in borstelwasinstallaties met waseffect.	   	25 L	105301624
	SAPPHIRE SV1 Shampoo & waseffect – alkalisch. Dosering: 0.1-0.5%; pH: 10 (1%)	● ■	Alkalisch, vloeibaar, schuimend reinigingsmiddel voor de grondige vuilverwijdering in zelfbedieningswasinstallaties met waseffect.	   	4 x 2.5 L 10 L 25 L	105301661 105301662 105301663
	ACIDO SV1 Speciaal reinigingsmiddel. Dosering: 1-3%; pH: 2 (1%)	▼ ● ★	Zuur, vloeibaar, schuimend reinigingsmiddel voor het speciale gebruik in de voertuigreiniging, b.v. voor de reiniging van zuurbestendige oppervlakken.	   	10 L 25 L	105301622 105301623

Betekenis van de symbolen: \* Geschikt, maar niet voor continue gebruik. Lees de productbeschrijving aandachtig. o.a. = op aanvraag

■ Vetten, oliën, roet, eiwit, bloed  
● Zand, stof, lichte olie en vetvuil  
▼ Kalk, roest, cement  
★ Bacteriën, virussen, schimmels  
◆ Verzorging, conservering, glans, machinebeveiliging

























	Product	Vervuiling	Toepassingen	Techniek	Verpakking	Art. nr.
Industriële oppervlakken en werkvloeren	ACIDO SV1	●	Zuur, vloeibaar, schuimend reinigingsmiddel		10 L	105301622
	Allroundreinigingsmiddel – zuur.	▼	voor gebruik in de metaal-, auto- en levensmiddelenindustrie – met tijdelijke metaalbeveiliging.		25 L	105301623
	Dosering: 1-10%; pH: 2 (1%)	★				
	UNIVERSAL SV1	●	Neutraal, vloeibaar, zwak schuimend reinigingsmiddel voor waterbestendige oppervlakken	  	4 x 2.5 L	105301681
	Allroundreinigingsmiddel – neutraal.		voor gebruik in de metaal-, auto- en levensmiddelenindustrie – zeer materiaalvriendelijk.	 	10 L	105301678
	Dosering: 0,5-10%; pH: 7 (1%)				25 L	105301679
	J 25 MULTI SV1	●	Alkalisch, vloeibaar, schuimend reinigingsmiddel	  	4 x 2.5 L	105301651
	Allroundreinigingsmiddel – alkalisch.	■	voor alkalibestendige oppervlakken voor gebruik in de metaal-, auto- en levensmiddelenindustrie – goede prijs-prestatieverhouding.		10 L	105301649
	Dosering: 1-10%; pH: 9,5 (1%)				25 L	105301650
					220 kg	105301648
Diverse toepassingen	COMBI ACTIVE SV1	■	Sterk alkalisch, vloeibaar, zwak schuimend reinigingsmiddel voor robuuste, alkalibestendige oppervlakken voor gebruik in de metaalen levensmiddelenindustrie – zeer krachtig.	  	4 x 2.5 L	105301640
	Allroundreinigingsmiddel – sterk alkalisch.				10 L	105301638
	Dosering: 1-10%; pH: 13 (1%)				25 L	105301639
					220 kg	105301637
	DES 3000 SV1	●	Alkalisch, vloeibaar, schuimend reinigingsmiddel	  	25 L	105301641
	Desinfectiereinigingsmiddel.	■	desinfectiemiddel voor levensmiddelenverwerkende bedrijven met alkalibestendige oppervlakken.			
	Dosering: 1-5%; pH: 9,5 (1%)	★				
	ALKAFOAM SV1	●	Sterk alkalisch, vloeibaar, sterk schuimend reinigingsmiddel voor alkalibestendige oppervlakken	  	25 L	105301626
	Schuimreinigingsmiddel	■	in levensmiddelenverwerkende – zeer goede hechtschuimeigenschappen.		220 kg	105301627
	Dosering: 1-5%; pH: 12 (1%)				1000 L	105301628
Diverse toepassingen	PHOSPHAT	●	Zuur, vloeibaar, zwak schuimend fosfateermiddel		25 L	81232
	Fosfateermiddel.	■	voor de ijzerfosfatering in metaalverwerkende bedrijven.			
	Dosering: 0,5-1%; pH: 5,5 (1%)					
	UNIKAL PLUS SV1	■	Alkalisch desinfectiemiddel voor de geuren bacteriëlebestrijding in fosfateerinstallaties.	 	10 L	105301684
	Koud reinigingsmiddel op oplosmiddelbasis.		oppervlakken in de metaal- en auto-industrie alsook in werkplaatsen!		25 L	105301685
Dosering: puur; pH: valt weg.						
SUPER BLAST P	▼	Reinigingsmiddel op basis van vaste stoffen		25 kg	8379	
Straalmiddel voor HD-machines.		voor de reiniging van robuuste oppervlakken.				
Dosering: Puur via natstraalinrichting; pH: valt weg.		Wordt gebruikt in hogedrukreinigers met natstraalinrichtingen.				

Betekenis van de symbolen: \* Geschikt, maar niet voor continue gebruik. Lees de productbeschrijving aandachtig. o.a. = op aanvraag

Fosfateerinstallaties Vloerreinigers Eenschijfsmachines Handmatige reiniging Consumenten hogedrukreinigers

# Reinigings- en onderhoudsmiddelen



	Product	Vervuiling	Toepassingen	Techniek	Verpakking	Art. nr.		
Harde vloeren	QUICK FRESH SV1 Onderhouds- en reinigingsmiddel met frisheidseffect. Dosering: 1-5%; pH: 7 (1%)	●	Neutraal, vloeibaar, zwak schuimend reinigingsmiddel met actief-alcohol voor de dagelijkse, materiaalvriendelijke en sneldrogende reiniging van waterbestendige oppervlakken met aangename geur.	 	4 x 2.5 L 10 L 25 L	105301659 105301657 105301658		
	WAX CLEAN SV1 Onderhouds- en reinigingsmiddel met glanseffect. Dosering: 1-3%; pH: 7 (1%)	●	Neutraal, vloeibaar, zwak schuimend reinigingsmiddel met verzorgingscomponenten voor de dagelijkse reiniging van waterbestendige oppervlakken met volgend glanseffect.	  	10 L	105301683		
	INTENSIVE SV1 Allroundreinigingsmiddel. Dosering: 3-10%; pH: 9.3 (1%)	● ■	Mild alkalisch, vloeibaar, zwak schuimend reinigingsmiddel voor de materiaalvriendelijke basisreiniging en onderhoudsreiniging van alkalibestendige oppervlakken.	  	4 x 2.5 L 10 L 25 L 220 kg 1000 kg	105301646 105301644 105301645 105301643 105301647		
	TORNADO SV1 Basisreinigingsmiddel. Dosering: 3-10%; pH: 11 (1%)	■	Alkalisch, vloeibaar, zwak schuimend reinigingsmiddel voor de krachtige basisreiniging van alkalibestendige oppervlakken (materiaalgeschiktheid controleren!).	  	4 x 2.5 L 10 L 25 L 220 kg	105301677 105301675 105301676 105301674		
	SPOT-EX SV1 Rubberslijtageverwijderingsmiddel. Dosering: puur; pH: 6 (1%)	■	Vloeibaar, oplosmiddelhoudend, niet schuimend reinigingsmiddel voor de verwijdering van lokaal vuil op oplosmiddelbestendige oppervlakken bij voorsproei-procedures.	 	6 x 1 L 10 L	105301665 105301664		
	Tapijt	TOP WASH SV1 Sproei-extractiereinigingsmiddel. Dosering: 1-5%; pH: 10 (1%)	●	Poedervormig, mild alkalisch, zwak schuimend reinigingsmiddel voor de materiaalvriendelijke en kleurechte reiniging van alkalibestendige oppervlakken.	  	4 x 2.5 L 6 x 1 L 10 L	105301673 105301671 105301672	
		Verzorging	PRO GLOSS SV1 Vloerglansemulsie. Dosering: puur; pH: 7 (1%)	◆	Vloeibaar, neutraal vloercoatingmiddel voor een intensieve glans met goede vloercoating.	 	10 L	105301654
			PROTECTOR SV1 Vloerpolymeerdispersie. Dosering: puur; pH: 7 (1%)	◆	Vloeibaar, neutraal vloercoatingmiddel voor een langdurige vloercoating en glans.	 	10 L	105301655
	Hulpmiddelen	FOAM STOP SV1 Schuimbestrijdingsmiddel. Dosering: 0,05%; pH: 7 (1%)	◆	Vloeibaar, neutraal schuimbestrijdingsmiddel voor gebruik in vuilwatertanks van vloerreinigers, sproeiextractiemachines enz.	 	6 x 1 L	105301642	

Betekenis van de symbolen: \* Geschikt, maar niet voor continue gebruik. Lees de productbeschrijving aandachtig. o.a. = op aanvraag

■ Vetten, oliën, roet, eiwit, bloed ● Zand, stof, lichte olie en vetvuil ▼ Kalk, roest, cement ★ Bacteriën, virussen, schimmels ◆ Verzorging, conservering, glans, machinebeveiliging



	Product	Vervuiling	Toepassingen	Techniek	Verpakking	Art. nr.
HD-machines	ANTI STONE SV1	◆	Vloeibaar, neutraal middel ter vermindering van kalkaanslag in verwarmingslangen, boilers en ketels.		6 x 1 L	105301631
	Antikalkmiddel. Dosering: puur in de antikalktanks; pH: 7,5 (1%)				10 L	105301632
					25 L	105301633
	STONE EX	▼	Vloeibaar, zuur ontkalkingsmiddel voor de eliminatie van kalkaanslag in zuurbestendige verwarmingslangen, boilers en ketels enzovoort.		10 L	81191
	Ontkalker. Dosering: Puur in het waterreservoir; pH: 2,7 (1%)				25 L	81236
	Machine Protector SV1		Een vloeibaar, alkalisch preventief middel, om corrosie van stalen boilers door zuur zacht water te voorkomen. Bescherming tegen zwart of bruin water veroorzaakt door roestvorming van de stalen spoel als gevolg van zacht water.		6x 1L	105301652





## De toegevoegde waarde van Nilfisk Service

Goede reinigungsapparatuur is een investering. Nilfisk Service beschermt die investering door de duurzaamheid en prestaties van uw Nilfisk machine te waarborgen.

Met service van Nilfisk kunt u:

- De beschikbaarheid maximaliseren door preventief onderhoud en tijdige reparaties of revisies
- Via het opbouwen van een volledige onderhoudshistorie en het gebruik van originele Nilfisk onderdelen de waarde van uw reinigungsapparatuur behouden
- De onderhoudskosten laag en voorspelbaar houden

Door de efficiënte prestaties en productiviteit van uw apparatuur gedurende de gehele levensduur te waarborgen, helpt Nilfisk Service de effectiviteit van uw reinigungswerkzaamheden te verhogen.

## Wereldwijd bereik, lokale productiviteit

Nilfisk is een wereldwijde marktleider en daar zijn we trots op. We weten hoe belangrijk het is om machinestilstand tot een minimum te beperken om zodoende uw productiviteit te maximaliseren. We zijn vastbesloten om u te helpen uw bedrijfsdoelstellingen te bereiken, in een schone en veilige werkomgeving.

Nilfisk heeft vier Service Solutions, elk met een uniek aanbod.

		<b>PRO</b>	<b>PLUS</b>	<b>PREMIUM</b>	<b>PREMIUM POWER</b>
		Professioneel onderhoud	Optimale productiviteit	Maximale beschikbaarheid	Maximale dekking
<b>ONDERHOUD</b>	Jaarlijkse onderhoudsbezoeken/-beurten	1-6	1-6	2-6	2-6
	Voorrijkosten	•	•	•	•
	Arbeidsloon – periodiek onderhoud	•	•	•	•
<b>REPARATIES</b>	Responstijd	48U	48U	24U	24U
	Voorrijkosten		•	•	•
	Arbeidsloon – inspectie & reparatie		•	•	•
<b>ONDERDELEN</b>	Onderdelen		•	•	•
	Verbruiksartikelen			•	•
	Accu's & laders				•
<b>BIJKOMENDE VOORDELEN</b>	Verlengde garantie	+1Y	+1Y	+1Y	+1Y
	Service-rapporten	•	•	•	•
	Gespecialiseerde technici	•	•	•	•

De voorwaarden en bijzonderheden van elk element dat in onze Nilfisk Service Solutions is opgenomen, kunnen afhankelijk zijn van lokale beschikbaarheid.

A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a guide for handwriting practice.



Nederland:  
Nilfisk BV  
Industrieterrein Gooise Kant  
Versterkerstraat 5  
1322 AN ALMERE  
Tel. +31 (0)36 546 07 00  
info.nl@nilfisk.com, www.nilfisk.nl

België:  
Nilfisk NV/SA  
Tobie Swalusstraat 48  
BE-1600 Sint-Pieters-Leeuw  
Tel. +32 (0) 2 467 60 50  
orders.be@nilfisk.com, www.nilfisk.be

**NILFISK**