

# Professionele veiligheidsbrillen met corrigerende lenzen



| Het oog is een essentieel zintuig dat het verdient om te worden beschermd





# Veiligheidsbril met corrigerende lenzen

Voorzie uw personeel van veiligheidsbrillen met voorgeschreven lenzen, een eenvoudige oplossing die mogelijk goedkoper is dan u denkt.


Honeywell Group heeft zijn eigen specialistische laboratorium dicht bij Morbier (de hoofdstad van de brillenindustrie) in Frankrijk waar ze geslepen lenzen volgens recept produceert. Haar team van experts zal u ondersteunen tijdens het proces waarin u uw personeel voorziet van voorgeschreven veiligheidsbrillen.



## EEN PARTNERSHIP MET EEN NETWERK VAN LOKALE OPTICIENS

Voor dit soort bescherming vertrouwen steeds meer bedrijven op de afdeling voor veiligheidsoptische systemen van Honeywell. Alle voorgeschreven veiligheidsbrillen zijn gemarkeerd in overeenstemming met de Europese norm EN 166 voor veiligheid van de ogen.

## BELANGRIJK VOOR MARKERINGEN

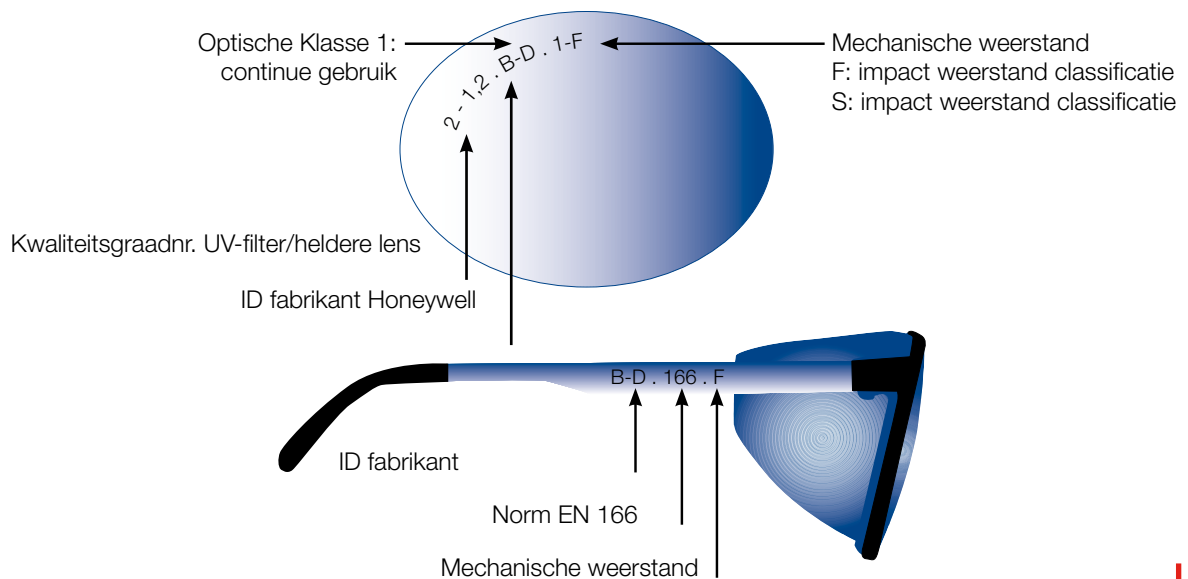

	Materiaal	Eigenschappen	Toepassingen
<b>PC</b>	Polycarbonaat met antirascoating	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vrijwel onbreekbaar: bescherming tegen impact (symbool F: 6 mm stalen kogel met 45 m/s).</li> <li>Het meest comfortabele materiaal dankzij zijn lichtheid en slankheid.</li> <li>Filters 100% UV (markering 2-1.2 in overeenstemming met EN170).</li> <li>Ideaal voor sterk corrigerende lenzen.</li> <li>Antirascoating.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alle werkzaamheden die het gevaar van mechanische projecties met zich meebrengen: staalindustrie, metaalbewerking, mechanisch, onderhoud, lasomgeving, bosbouw, enz.</li> </ul>
<b>OD</b>	Orga Durci CR39 met antirascoating	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bestand tegen lasvonken.</li> <li>Bestand tegen krassen dankzij de oppervlakcoating (antirascoating).</li> <li>Beter bestand tegen spatten van chemicaliën dan polycarbonaat.</li> <li>Versterkt kunststof (markering S).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alle werkzaamheden die het gevaar van chemische projecties met zich meebrengen (aceton, zuren, oplosmiddelen, enz.).</li> <li>Stoffige omgeving (niet-schurend).</li> <li>Laswerk.</li> </ul>
<b>MT</b>	Geharde mineraal lens	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uitstekend bestendig tegen, krassen en hogere temperaturen.</li> <li>Gehard (markering S).</li> <li>Bestand tegen de meest agressieve, chemische agentia.</li> <li>Chemisch gehard voor een goede weerstand tegen thermische impact.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Een zeer stoffige omgevingen, met name schurend stof, zoals silicium (cementfabrieken, groeves, enz.).</li> <li>Schilderwerkzaamheden (agressieve oplosmiddelen).</li> <li>Omgevingen met hoge niveaus stralingswarmte (gieterijen, glasfabrieken, enz.).</li> </ul>

Deze drie lensmodellen zijn verkrijgbaar in Unifocaal, Bifocaal of Progressief, helder of getint (antireflecterende coating verkrijgbaar).



### HONEYWELL HORIZON™ VENTILATED

#### EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- Kenmerken identiek aan het model Horizon met miniperforaties aan de zij- en lagere schermen.
- Deze miniperforaties ventileren de binnenkant van de bril en verminderen alle problemen met beslaan.
- Dit model wordt geadviseerd voor situaties met een groot warmtebereik, hoge temperaturen, buitenwerk of voor gebruik met een ademhalingsmasker.
- Gewicht (bloot montuur + veren): 21 g.
- Compatibel lensmateriaal: PC OD MT.

Montuurkleur	Maat	Lengte oorveren
Heldere, rode oorveren	52 x 16 mm	140 mm
Heldere, blauwe oorveren	54 x 16 mm	140 mm
Heldere, blauwe oorveren	56 x 16 mm	140 mm



#### HORIZON en HORIZON-geventileerd kunnen worden voorzien van een opklapbaar voorzetstuk



Toepassing	Ref.	Opklapbaar voorzetstuk	Markeringen	Behandeling
Mechanische werkzaamheden (slijpen, enz.)	30 243 38-STD	○ Helder	2-1.2 D1F	Antikras - Fogban
Zonlicht	30 243 33-STD	● Tint 3	2-3 D1F	UV-bescherming
Glasfabrieken en gieterijen	30 240 75-STD	● Kobaltblauw	4-6 D1	IR-bescherming
Lasmaatje	30 240 40-STD	● IR 1.7	4-1.7 D1F	IR- en UV-bescherming
Lasser	30 240 41-STD	● IR 3	4-3 D1F	IR- en UV-bescherming
Lasser	30 240 42-STD	● IR 5	4-5 D1F	IR- en UV-bescherming



### SW06E

#### EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- Ideaal voor gebruik in situaties met een risico op beïnvloeding door hoge impact.
- Modern ontwerp biedt de gebruiker een sportieve stijl.
- Lichtgewichtontwerp voor dagelijks, optimaal comfort.
- Superieure bescherming door panoramische, 6-laags, gebolde wrapround bril.
- Nylon montuur voor extra sterkte.
- Rechte, flexibele, gemakkelijk te verstellen oorveren.
- De neusbrug kan worden bijgesteld met gebruik van aanvullende kussentjes van verschillende diktes (meegeleverd).
- Ontworpen zonder metalenonderdelen - het model is diëlektrisch.
- Gewicht (kaal montuur + verlengingen): 22 g.
- Compatibel lensmateriaal: PC OD MT.

#### Optioneel:

- Verwijderbare, vervangbare wenkbrauwenbalk, gemaakt van schuim voor extra comfort en verbeterde bescherming.



### RX220

#### EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- Wrapround.
- Grillamid-montuur.
- Oorveren met draadkern kunnen worden versteld.
- Integrale bescherming boven en onder.
- Permanente, integrale zijschermen.
- Gewicht (kaal montuur + verlengingen): 23 g.
- Compatibel lensmateriaal: PC OD MT.



Montuurkleur	Maat	Lengte oorveren
Heldere, blauwe oorveren	56 x 16 mm	135 mm

### ALPHA X

#### EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- Extreem lichtgewicht met koolstof versterkt kunststof montuur.
- Gemakkelijk verstelbare, versterkte oorveren.
- Permanent heldere, polycarbonaat zijschermen.
- Neusstuk.
- Gewicht (kaal montuur + verlengingen): 20 g.
- Compatibel lensmateriaal: PC OD MT.



Montuurkleur	Maat	Lengte oorveren
Gemarmerd grijs	57 x 17 mm	140 mm
	59 x 19 mm	140 mm



## SWO2

### EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- Metalen montuur.
- Gebold ontwerp voor verbeterde bescherming en verbeterd zicht.
- Aanhaakbevestiging zijscherm.
- Vergrendelbare zijschermen.
- Oorveren bedekt met een comfortabel, flexibel materiaal - verstelbaar door de opticien.
- Gewicht (kaal montuur + verlengingen): 30 g.
- Compatibel lensmateriaal: PC OD MT.

Montuurkleur	Maat	Lengte brillenpoten
Satijnbruin	54 x 17 mm	130 mm
Satijnbruin	56 x 17 mm	135 mm



## FC707

### EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- Stretch rechthoekig ontwerp.
- Zeer robuust, metalen montuur van hoge kwaliteit.
- Lichtgewicht montuur om langdurig dragen te stimuleren.
- Oorveren met spatelverbindingstukken.
- Aanhaakbevestiging zijscherm.
- Vergrendelbare zijschermen.
- Gewicht (kaal montuur + verlengingen): 18 g.
- Compatibel lensmateriaal: PC OD MT.

Montuurkleur	Maat	Lengte brillenpoten
Mat metallic	50 x 21 mm	140 mm
Mat metallic	52 x 21 mm	145 mm





### FC705

#### EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- Elegant ontwerp.
- Rechthoekige lenzen.
- Een combinatie van er goed uitzien en comfort.
- Kunststof montuur.
- Versterkte oorveren.
- Vergrendelbare zijschermen.
- Neusstuk met brede basis.
- Gewicht (kaal montuur + verlengingen): 25 g.
- Compatibel lensmateriaal: PC OD MT.

Montuurkleur	Maat	Lengte oorveren
Bruin	50 x 19 mm	140 mm
Bruin	52 x 19 mm	145 mm



### BC109

#### EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- Ovaalvormig lensprofiel.
- Hoge kwaliteit, metalen montuur.
- Aanhaakbevestiging zijscherm.
- Vergrendelbare zijschermen.
- Gewicht (kaal montuur + veren): 23 g.
- Compatibel lensmateriaal: PC OD MT.

Montuurkleur	Maat	Lengte oorveren
Goud/gemarmerd bruin	49 x 19 mm	135 mm
Goud/gemarmerd bruin	51 x 19 mm	140 mm
Goud/gemarmerd bruin	53 x 19 mm	145 mm





### BETA

**NORTH**

by Honeywell



#### EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

Veiligheidsbril met een tijdloos design.

- Montuurmaat 53-20.
- Kleuren: chroom, goud-demi-amber.

Lens	Lensmarkering
CR-39 + antirascoating	EN166 1S CE
Mineraallenzen	EN166 1S CE
PC	EN166 1F CE

### PANTO

**NORTH**

by Honeywell



#### EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

Elegant metalen veiligheidsmontuur.

- Montuurmaten: 45-20, 50-20.
- Kleuren: zilver, goud-demi-amber.

Lens	Lensmarkering
CR-39 + antirascoating	EN166 1S CE
Mineraallenzen	EN166 1S CE
PC	EN166 1F CE

### RETRO

**NORTH**

by Honeywell



#### EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

Veiligheidsbril met klassiek, metalen montuur.

- Montuurmaat: 48-22.
- Kleuren: zilver, goud, antiek, goud-demi-amber.

Lens	Lensmarkering
CR-39 + antirascoating	EN166 1S CE
Mineraallenzen	EN166 1S CE
PC	EN166 1F CE



### KAPPA



#### EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

Lichtgewicht, moderne veiligheidsbril van niet-geleidend kunststof.

- Montuurmaat: 50-22
- Kleuren: rood, blauw, zwart

Lens	Lensmarkering
CR-39 + antirascoating	EN166 1S CE
Mineraallenzen	EN166 1S CE
PC	EN166 1F CE



### TANGO



#### EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

Elegant RX-veiligheidsmontuur.

- Oorveren met veerscharnieren.
- Geleverd met uniek polariserend magneetclipsysteem. Verwijdert de schittering van reflecterende oppervlakken, zoals wegen of wateroppervlakken.
- Montuurmaten: 48-20, 51-20
- Kleuren: zilver, blauw, brons.

Lens	Lensmarkering
CR-39 + antirascoating	EN166 1S CE
Mineraallenzen	EN166 1S CE
PC	EN166 1F CE



### DELTA



#### EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

Elegant kantoorstijl montuur met aluminium oorveren.

- Soft-touch PVC-oorveeruiteinden.
- Vaste zijbescherming.
- Montuurmaten: 49-19, 51-19
- Kleuren: Gunmetal.

Lens	Lensmarkering
CR-39 + antirascoating	EN166 1S CE
Mineraallenzen	EN166 1S CE
PC	EN166 1F CE







### OVAL



#### EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

Dit beroemde montuur van North was het eerste volledig hypoallergene, titaniummontuur op de markt.

- Montuurmaten: 46-19, 49-19
- Kleuren: geborsteld zilver, goud, antiek, goud-demi-amber.

Lens	Lensmarkering
CR-39 + antikrascoating	EN166 1S CE
Mineraallenzen	EN166 1S CE
PC	EN166 1F CE

### LUCTOR



#### EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

Veiligheidsbril in pilotenstijl met metalen montuur.

- Flexibele titanium brug.
- Montuurmaten: 52-18, 54-18
- Kleuren: chroom, zilver, goud, antiek, goud-demi-amber.

Lens	Lensmarkering
CR-39 + antikrascoating	EN166 1S CE



## RX-INZETMONTUREN



### EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

Deze unieke accessoire transformeert uw veiligheidsbril in een ultramoderne correctiebril om u perfect zicht te bieden. Verkrijgbaar voor N-vision-, Lightning- en VX-7-brillen.  
 RX12 ffM-tt - Speciaal ontworpen Rx-inzetstuk met slanke oorveren voor gebruik met een volgelaatsmasker (referentie 202820).



## CLIPS



### EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- Wipclips voor North RX-monturen.

Ref.	Omschrijving
20 45 40	Gepolariseerd bruin
20 45 41	Gepolariseerd grijs
20 45 24	Pc helder 3a
20 45 25	Pc 3a groen 3
20 45 27	Pc 3a groen 5

